

Junior 60 PUR


Platné pro novou kolekci od 1. 8. 2024

Šíře role	2 m / 3 m / 4 m
Délka role	25 m / ± 1%
Třída použití	33 - 42
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,60 mm
Celková tloušťka	2,20 mm
Plošná hmotnost*	1,98 kg/m ²
Hmotnost role*	99 kg / 2 m; 149 kg / 3 m; 198 kg / 4 m
Podložka (filcová)	ne
Povrchová úprava	InverTech, PUR Shield
Podlahové topení ^{***}	ano
Vhodnost kolečkové židle	ano
Třída hořlavosti	Bfl-s1
Protiskluznost	R10
Odolnost proti skluzu	DS
Tepelná vodivost	0,100 W/m.K
Tepelný odpor	0,52 m ² .K/W
Garance bytová	10 let
Garance komerční	10 let
Typ pokládky	celoplošné lepení
Kročejevý útlum	16 dB
Rozměrová stálost	0,40 %

* jedná se o informativní hodnotu

** vhodné pro teplovodní vytápění, elektrické topné systémy je třeba individuálně konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny

Symboly

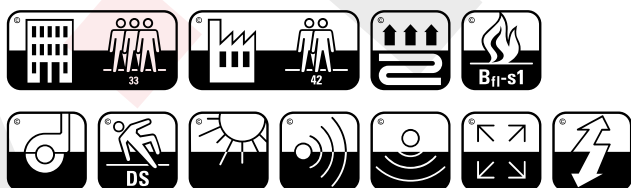

Certifikáty

