


## Experto Click SPC 30

|                          |                                         |                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Rozměr                   | 1 220 x 181 mm                          | d. ±0,3 mm / š. ±0,1 mm |
| Třída zátěže             | 23 - 31                                 |                         |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | 0,30 mm                                 |                         |
| Celková tloušťka         | 5 mm (4+1 mm integrovaná podložka IXPE) | ±0,2 mm                 |
| Balení                   | 2,2082 m <sup>2</sup> /10 ks            |                         |
| Plošná hmotnost*         | 8,6 kg/m <sup>2</sup>                   |                         |
| Hmotnost balení*         | 18,99 kg/bal.                           |                         |
| Povrchová úprava         | PUR, antifouling                        |                         |
| V-spára                  | micro 4V                                |                         |
| Systém kladení           | zámkový spoj                            |                         |
| Akustický útlum          | 17 dB                                   |                         |
| Podlahové vytápění**     | vhodné                                  |                         |
| Odolnost proti skluzu    | DS, R10                                 |                         |
| Reakce na oheň           | Bfl-s1                                  |                         |
| Tepelná vodivost         | 0,113 ~ 0,119 W/(m.K)                   |                         |
| Tepelný odpor            | 0,051 m <sup>2</sup> .K/W               |                         |
| Emise formaldehydu       | E0                                      |                         |
| Obsah pentachlorofenolu  | NPD                                     |                         |
| Garance                  | 20 let (bytová), 5 let (komerční)       |                         |

\* jedná se o informativní hodnotu

\*\* vhodné pro teplovodní vytápění, elektrické topné systémy je třeba individuálně konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny

## Symboly

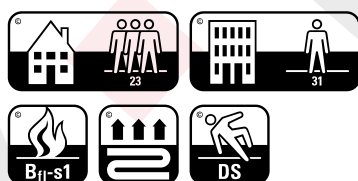

## Certifikáty

