

**designart**<sup>®</sup>



**Vinylové podlahy**



home | home click

traffic | traffic click

**Technologicky nejvyspělejší vinylová podlaha dostupná  
ve variantě lepené i plovoucí.**



Rozměrově stabilní



Nášlapná vrstva odolná proti poškrábání



Vhodná do vlhkých prostor



Tlumí kročejový hluk



Vhodné pro podlahové topení



Hygienická i ekologická podlaha



100% recyklovatelná podlaha



Summer Oak 24962

home | home click



**Summer Oak 24235**

Lepená: 163 mm x 988 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm



**Rio Cherry 28432**

Lepená: 163 mm x 988 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm



**Victoria Pine 24115**

Lepená: 163 mm x 988 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm



**Victoria Pine 24242**

Lepená: 163 mm x 988 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm



**Summer Oak 24929**

Lepená: 163 mm x 988 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm



**Summer Oak 24137**

Lepená: 163 mm x 988 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm



	Celková tloušťka	Nášlapná vrstva
Lepená:	2,0 mm	0,30 mm
Click:	4,5 mm	0,30 mm



### Casablanca Oak 24220

Lepená: 163 mm x 988 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm



### Casablanca Oak 24234

Lepená: 163 mm x 988 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm



### Rio Cherry 28465

Lepená: 163 mm x 988 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm



### Eden Walnut 28857

Lepená: 163 mm x 988 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm



### Summer Oak 24962

Lepená: 163 mm x 988 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm



### Colombia Pine 24876

Lepená: 163 mm x 988 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm




	Celková tloušťka	Nášlapná vrstva
Lepená:	2,0 mm	0,30 mm
Click:	4,5 mm	0,30 mm



### Easton Stone 46110

Lepená: 329 mm x 659 mm  
Click: 324 mm x 655 mm



### Flint Stone 40110

Lepená: 493 mm x 493 mm  
Click: 324 mm x 655 mm



### Olympia 36223

Lepená: 329 mm x 659 mm  
Click: 324 mm x 655 mm



### Olympia 36930

Lepená: 329 mm x 659 mm  
Click: 324 mm x 655 mm



### Flint Stone 40850

Lepená: 493 mm x 493 mm  
Click: 324 mm x 655 mm



### Ocean Slate 36970

Lepená: 329 mm x 659 mm  
Click: 324 mm x 655 mm



### Flint Stone 40980

Lepená: 493 mm x 493 mm  
Click: 324 mm x 655 mm



### Olympia 36976

Lepená: 329 mm x 659 mm  
Click: 324 mm x 655 mm









Dakota Wood 24962



**traffic** | **traffic click**



**Summer Oak 24244**

Lepená: 196 mm x 1320 mm

Click: 191 mm x 1316 mm



**Oriental Beech 28280**

Lepená: 196 mm x 1320 mm

Click: 191 mm x 1316 mm



**Oriental Beech 28220**

Lepená: 196 mm x 1320 mm

Click: 191 mm x 1316 mm



**Painted Wood 24116**

Lepená: 196 mm x 1320 mm

Click: 191 mm x 1316 mm



**Painted Wood 24840**

Lepená: 196 mm x 1320 mm

Click: 191 mm x 1316 mm



	Celková tloušťka	Nášlapná vrstva
Lepená:	2,5 mm	0,55 mm
Click:	4,5 mm	0,55 mm



### Pacific Wood 24283

Lepená: 196 mm x 1320 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm



### Summer Oak 24219

Lepená: 196 mm x 1320 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm



### Pacific Wood 24570

Lepená: 196 mm x 1320 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm



### Painted Wood 24225

Lepená: 196 mm x 1320 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm



### Casablanca Oak 24937

Lepená: 196 mm x 1320 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm





	Celková tloušťka	Nášlapná vrstva
Lepená:	2,5 mm	0,55 mm
Click:	4,5 mm	0,55 mm



### Casablanca Oak 24236

Lepená: 196 mm x 1320 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm



### Dakota Wood 24245

Lepená: 196 mm x 1320 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm



### Dakota Wood 24837

Lepená: 196 mm x 1320 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm



### Casablanca Oak 24854

Lepená: 196 mm x 1320 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm



### Dakota Wood 24962

Lepená: 196 mm x 1320 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm



### Casablanca Oak 24983

Lepená: 196 mm x 1320 mm  
Click: 191 mm x 1316 mm



V drážka po všech čtyřech stranách



Reliéf hladký



Reliéf jemný



Reliéf hrubý

Uvedené dekory jsou dřevěné reprodukce. Odrážejí pouze část celkové struktury a barvy.

	Celková tloušťka	Nášlapná vrstva
Lepená:	2,5 mm	0,55 mm
Click:	4,5 mm	0,55 mm



### Lime Stone 46960

Lepená: 329 mm x 659 mm  
Click: 324 mm x 655 mm



### Lime Stone 46942

Lepená: 329 mm x 659 mm  
Click: 324 mm x 655 mm



### Liberta 46936

Lepená: 329 mm x 659 mm  
Click: 324 mm x 655 mm



### Liberta 46981

Lepená: 329 mm x 659 mm  
Click: 324 mm x 655 mm








# Click technologie


## Click



Podlaha se zámkem je speciálně vyvinuta pro ještě snadnější a rychlejší instalaci.

Každý díl je jednoduše uzamknut do předcházejícího, zanechávající ohromující estetické kvality jako tradiční pokládku.

Ale, vše je rychlejší a bez potřeby lepidla.

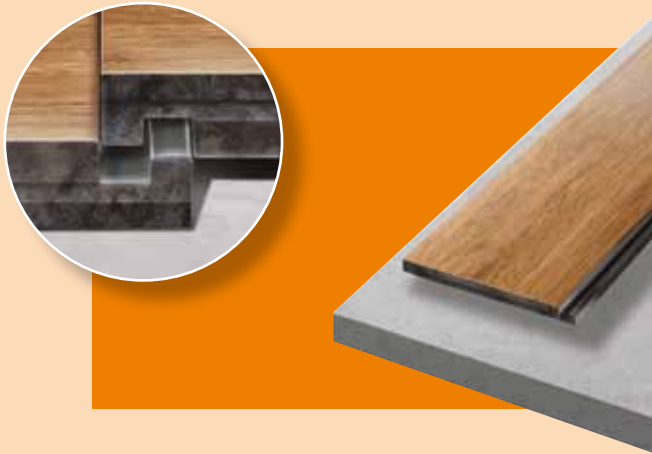

## Patentováno



C 2541

Naše vinylové podlahy mohou být instalovány pomocí lepidla nebo plovoucím způsobem. Na dlouhých stranách používáme patentovanou L2C technologii.

## Podložka pod lamely click



vyhladí drobné nerovnosti hrubé podlahy



snažší instalace




kvalitnější zvuková izolace a vyšší komfort



šetrný k životnímu prostředí



# Spojovací pásky 30 pásek / balení



Spojovací pásky 399



Spojovací pásky 347



Spojovací pásky 395



Spojovací pásky 390



Spojovací pásky 335



Spojovací pásky 321




Spojovací pásky 311



Spojovací pásky 382

4 mm x 914 mm






100% recyklovatelná podlaha





## Kročejový hluk

Na rozdíl od tvrdých podlahovin, vinylové podlahy absorbují zvuk a vytvářejí lepší akustiku doma či v práci.



## Spára po všech čtyřech stranách

Spára čtyřstranná na vinylové podlaze zvýrazní kontury jednotlivých spojů.

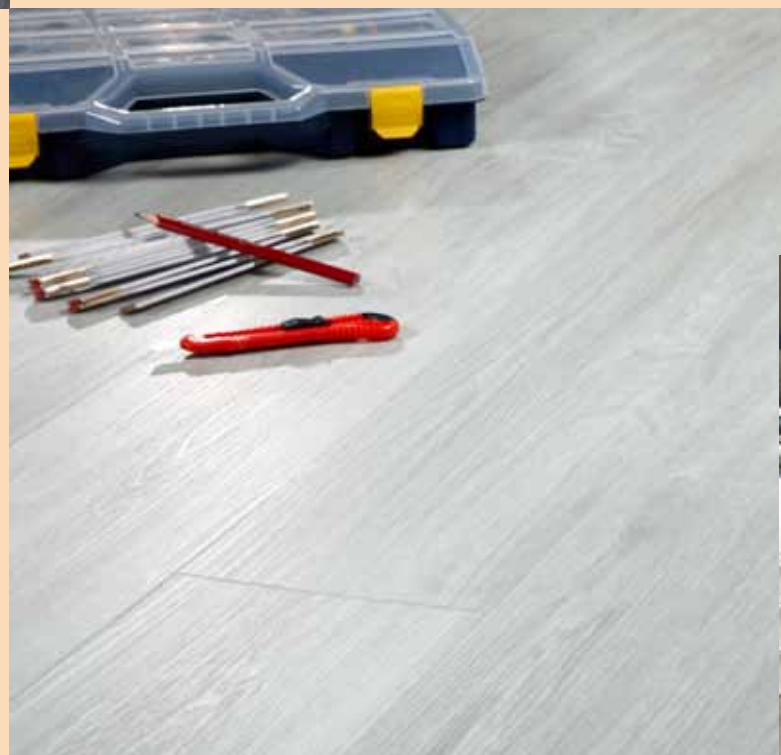

## Bez skvrn

Odolná horní vrstva opatřená PU ochranou vytváří vinylovou podlahu odolnou vůči skvrnám, a stopám po obuvi.

Veškeré skvrny jsou snadno odstranitelné.



## Vysoká odolnost

Naše vinylové podlahy splňují všechny nařízení o zatížení nábytkem či kolečkovou židlí.




## Vhodná do vlhkých prostor

Vinylové podlahy jsou vlhkosti odolné a jsou tedy vhodné do všech místností, tedy i kuchyní a koupelen.



## IAQ - Zdravotně nezávadné

Splňujeme veškeré nařízení a normy o zdravotní nezávadnosti.



## Superguard

Horní Superguard vrstva je odolná vůči skvrnám a poškrábání a usnadňuje údržbu.




## Vhodné pro podlahové topení



## Hygienická

Nenáročná na údržbu. Pouze smeták, mop či vysavač.

Vinylová podlaha není útočiště pro roztoče či alergy.

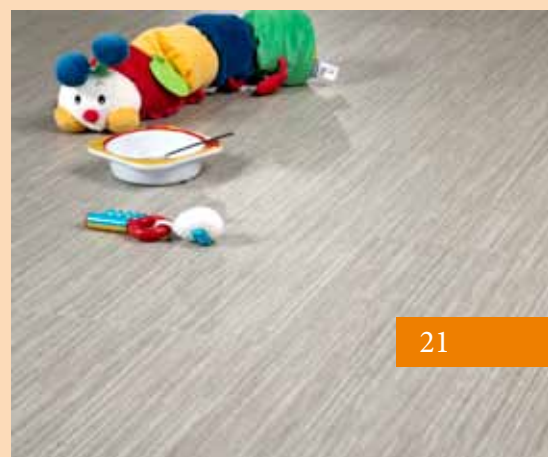

## Technická data:

	HOME				HOME CLICK	
	(dekory dřeva)		(dekory dlažby a kamene)		(dekory dřeva)	(dekory dlažby a kamene)
<b>Tloušťka:</b>	2 mm		2 mm		4,5 mm	
<b>Váha:</b>	ca 3,185 kg / m <sup>2</sup>		ca 3,185 kg / m <sup>2</sup>		ca 7,805 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Nášlapná vrstva:</b>	0,30 mm		0,30 mm		0,30 mm	
<b>PU ochrana:</b>	ANO		ANO		ANO	
<b>Třída zátěže</b>	23/31		23/31		23/31	
<b>Sražené hrany:</b>	ANO - V4		NE		ANO - V4	
<b>Rozměr lamely:</b>	<b>988 × 163 mm</b>		<b>659 × 329 mm</b>	<b>493 × 493 mm</b>	<b>1 316 × 191 mm</b>	<b>655 × 324 mm</b>
<b>Balení</b>	3,87 m <sup>2</sup>		3,90 m <sup>2</sup>	3,80 m <sup>2</sup>	1,76 m <sup>2</sup>	1,49 m <sup>2</sup>
	(24 lamel)		(18 lamel)	(16 lamel)	(7 lamel)	(7 lamel)
<b>Zbytkové vroubkování:</b>	≤ 0,10 mm / EN 433					
<b>Protiskuzová kategorie:</b>	R9 / R10 DIN 51130					
<b>Odpor proti skluzu:</b>	kategorie DS					
<b>Reakce na požár:</b>	EN 13501 Bfl-S1					
<b>Odolnost vůči světlu:</b>	≥ 6 ISO 105 B02					
<b>Podlahové topení:</b>	vhodné pro podlahové topení					
<b>Provoz kolečkových židlí</b>	vhodné dle normy EN 425					
<b>Kročejeová hlučnost:</b>	4 dB ISO 717-1					
<b>Chemická odolnost:</b>	odolná podle EN 423					
<b>Reakce na opotřebení:</b>	skupina T EN 660-2					
<b>Záruka: domácí použití</b>	15 let	15 let	15 let	15 let	15 let	15 let
<b>komerční použití</b>	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let

TRAFFIC		TRAFFIC CLICK	
(dekory dřeva)	(dekory dlažby a kamene)	(dekory dřeva)	(dekory dlažby a kamene)
2,5 mm	2,5 mm	4,5 mm	
ca 4,03 kg/m <sup>2</sup>	ca 4,03 kg/m <sup>2</sup>	ca 7,68 kg/m <sup>2</sup>	
0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	
ANO	ANO	ANO	
23/33/42	23/33/42	23/33/42	
ANO - V4	ANO - V4	ANO - V4	
<b>1320 × 196 mm</b>	<b>659 × 329 mm</b>	<b>1316 × 191 mm</b>	<b>655 × 324 mm</b>
3,62 m <sup>2</sup>	3,47 m <sup>2</sup>	1,76 m <sup>2</sup>	1,49 m <sup>2</sup>
(14 lamel)	(10 lamel)	(7 lamel)	(7 lamel)
≤ 0,10 mm / EN 433			
R9 / R10 DIN 51130			
kategorie DS			
EN 13501 Bfl-S1			
≥ 6 ISO 105 B02			
vhodné pro podlahové topení			
vhodné dle normy EN 425			
4 dB ISO 717-1			
odolná podle EN 423			
skupina T EN 660-2			
20 let	20 let	20 let	0 let
10 let	10 let	10 let	10 let



Váš prodejce:

[www.podlahy-designart.cz](http://www.podlahy-designart.cz)