




VINYLOVÉ PODLAHY

VINYLOVÉ
PODLAHY

Obsah

Home, Home Click	4
Traffic, Traffic Click	10
Traffic Plus, Traffic Plus Click	16
Click technologie	21
Unikátní vlastnosti	23
Technická data	26

Složení výrobku dle jednotlivých vrstev

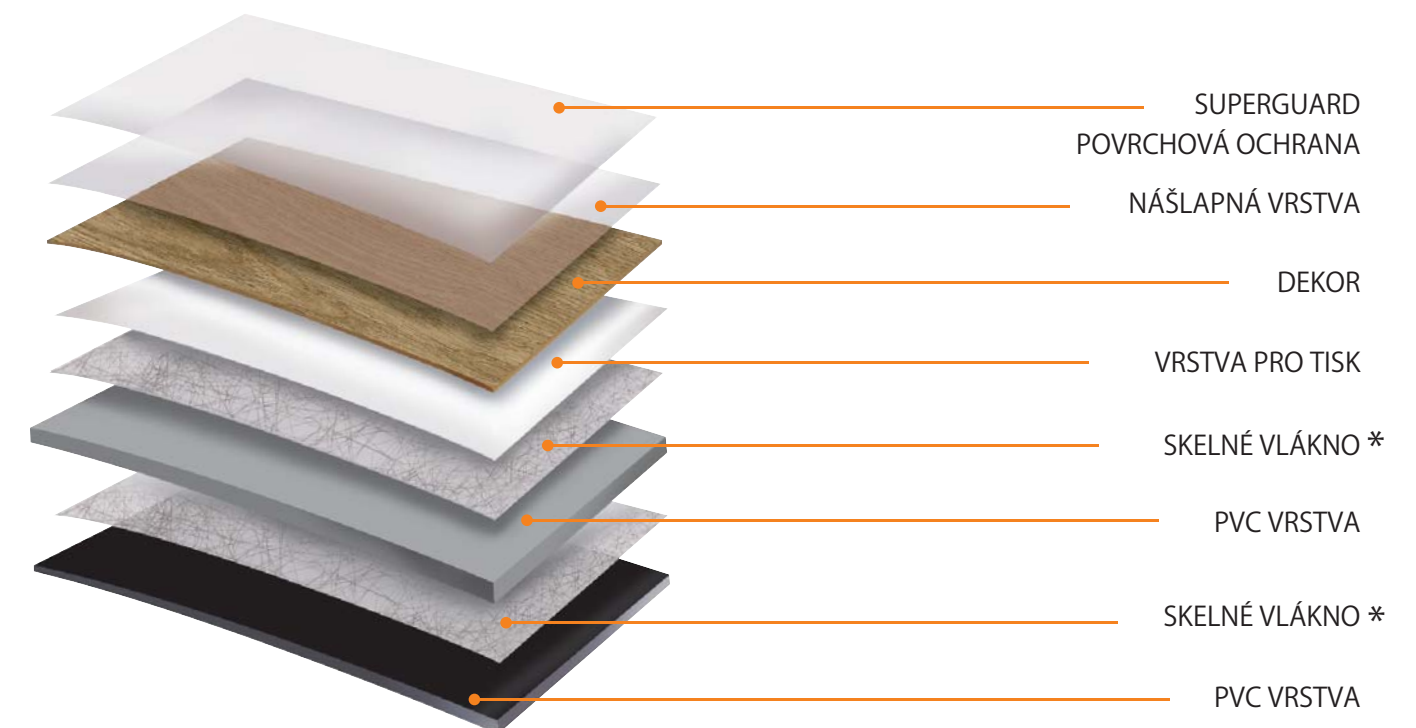

(*) Přispívá k **lepší stabilitě** vaší podlahy

Technologicky **nejvyspělejší vinylová podlaha**
dostupná ve variantě lepené i plovoucí.

Vysvětlivky



Rozměrově stabilní



Nášlapná vrstva odolná proti poškrábání



Vhodná do vlhkých prostor



Tlumí kročejový hluk



Vhodné pro podlahové topení



Hygienická i ekologická podlaha



100% recyklovatelná podlaha



V drážka po všech čtyřech stranách



Beze skvrn



Hygienická



Vyšší bytová
zátěž



Komerční
zátěž



Komerční zátěž se speciální povrcho-
vou strukturou "Natural texture"



Embosovaná textura
na povrchu



Evergreen Oak 22880

home | home click

home | home click


Summer Oak 24137

Reliéf hrubý


Major Oak 24241

Reliéf hrubý


Evergreen Oak 22147

Reliéf jemný


Columbia Pine 24970

Reliéf hrubý


Columbia Pine 24848

Reliéf hrubý


Summer Oak 24929

Reliéf hrubý


Evergreen Oak 22937

Reliéf jemný


Coast Wood 24942

Reliéf hrubý


Major Oak 24856

Reliéf hrubý


Casablanca Oak 24234

Reliéf hrubý


Summer Oak 24235

Reliéf hrubý


Major Oak 24847

Reliéf hrubý



Technické informace - click

Rozměr: 191 mm x 1316 mm
 V balení: 1,76 m²
 Celková tloušťka: 4,50 mm
 Nášlapná vrstva: 0,30 mm



Technické informace - lepená

Rozměr: 163 mm x 988 mm
 V balení: 3,87 m²
 Celková tloušťka: 2,25 mm
 Nášlapná vrstva: 0,30 mm



V drážka po všech čtyřech stranách

Uvedené dekory jsou dřevěné reprodukce.
 Odrážejí pouze část celkové struktury a barvy.



home | home click

home | home click



Sugar Pine 22225

Reliéf jemný



Eden Walnut 28857

Reliéf jemný



Evergreen Oak 22880

Reliéf jemný



Major Oak 24886

Reliéf hrubý



Columbia Pine 24876

Reliéf hrubý



Major Oak 24982

Reliéf hrubý



Technické informace - click

Rozměr: 191 mm x 1316 mm
V balení: 1,76 m²
Celková tloušťka: 4,50 mm
Nášlapná vrstva: 0,30 mm



Technické informace - lepená

Rozměr: 163 mm x 988 mm
V balení: 3,87 m²
Celková tloušťka: 2,25 mm
Nášlapná vrstva: 0,30 mm



V drážka po všech čtyřech stranách

Uvedené dekory jsou dřevěné reprodukcce. Odrážejí pouze část celkové struktury a barvy.




Technické informace - click

Rozměr: 324 mm x 655 mm
V balení: 1,49 m²
Celková tloušťka: 4,50 mm
Nášlapná vrstva: 0,30 mm



Technické informace - lepená

Rozměr: 493 mm x 493 mm
V balení: 3,89 m²
Celková tloušťka: 2,25 mm
Nášlapná vrstva: 0,30 mm



Flint Stone 40850

Reliéf hladký



Flint Stone 40980

Reliéf hladký



Sugar Pine 22225



Nordic Maple 24222

 | 

traffic | traffic click



Nordic Maple 24222
Reliéf hrubý



Casablanca Oak 24937
Reliéf hrubý



Columbia Pine 24243
Reliéf hrubý



Columbia Pine 24832
Reliéf hrubý



Casablanca Oak 24256
Reliéf hrubý



Casablanca Oak 24276
Reliéf hrubý



Summer Oak 24244
Reliéf hrubý



Summer Oak 24219
Reliéf hrubý



Casablanca Oak 24247
Reliéf hrubý



Fruit Wood 20280
Reliéf jemný



Fruit Wood 20870
Reliéf jemný



Casablanca Oak 24983
Reliéf hrubý

Technické informace - click

Rozměr: 191 mm x 1316 mm
V balení: 1,76 m²
Celková tloušťka: 4,50 mm
Nášlapná vrstva: 0,55 mm



Technické informace - lepená

Rozměr: 196 mm x 1320 mm
V balení: 3,62 m²
Celková tloušťka: 2,50 mm
Nášlapná vrstva: 0,55 mm



V drážka po všech čtyřech stranách

Uvedené dekory jsou dřevěné reprodukce.
Odrážejí pouze část celkové struktury a barvy.

traffic | traffic click

traffic | **traffic click**



Ocean Slate 36970

Reliéf jemný



Perlato Stone 46950

Reliéf hrubý



Technické informace - click

Rozměr: 324 mm x 655 mm

V balení: 1,49 m²

Celková tloušťka: 4,50 mm

Nášlapná vrstva: 0,55 mm



Technické informace - lepená

Rozměr: A - 329 mm x 659 mm

B - 493 mm x 493 mm

V balení: A - 3,47 m²

B - 3,40 m²

Celková tloušťka: 2,50 mm

Nášlapná vrstva: 0,55 mm



V drážka po všech čtyřech stranách



Casablanca Oak 24983



Ocean Slate 36970

NATURAL
TEXTURE
EMBOSSED IN REGISTER

Somerset Oak 52232

traffic Plus | traffic Plus click

traffic Plus | traffic Plus click



Somerset Oak 52932

Reliéf hrubý, Natural texture



Somerset Oak 52232

Reliéf hrubý, Natural texture



Somerset Oak 52836

Reliéf hrubý, Natural texture



Somerset Oak 52842

Reliéf hrubý, Natural texture



Somerset Oak 52872

Reliéf hrubý, Natural texture



Somerset Oak 52867

Reliéf hrubý, Natural texture



Technické informace - click

Rozměr: 191 mm x 1316 mm
V balení: 1,76 m²
Celková tloušťka: 4,50 mm
Nášlapná vrstva: 0,55 mm



Technické informace - lepená

Rozměr: 196 mm x 1320 mm
V balení: 3,62 m²
Celková tloušťka: 2,50 mm
Nášlapná vrstva: 0,55 mm



V drážka po všech čtyřech stranách


Uvedené dekory jsou dřevěné reprodukce.
Odrážejí pouze část celkové struktury a barvy.



Somerset Oak 52842

Click technologie


Click



Podlaha se zámek je speciálně vyvinuta pro ještě snadnější a rychlejší instalaci. Každý díl lze jednoduše uzamknout do předchozího dílu. Vše je rychlejší a bez potřeby lepidla.



Speciálně vyvinutý profil zámku krátké strany poskytuje nejpevnější spoj dostupný na trhu.

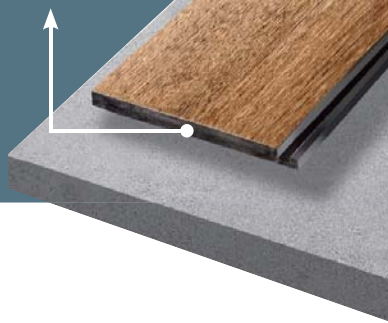

Podložka pod lamely click



vyrovná drobné nerovnosti podlahy



snažší instalace



kvalitnější zvuková izolace a vyšší komfort pochůznosti



šetrný k životnímu prostředí

Fruit Wood 20870

Unikátní vlastnosti



100% recyklovatelná podlaha



Kročejový hluk

Na rozdíl od "tvrdých" podlahovin, vinylové podlahy absorbují zvuk a vytvářejí lepší akustiku interiéru.



V drážka po všech čtyřech stranách

V drážka po všech čtyřech stranách zvýrazní na vinylové podlaze kontury jednotlivých spojů.



Beze skvrn

Odolná horní vrstva opatřená PU ochranou vytváří vinylovou podlahu odolnou vůči skvrnám a stopám po obuvi. Veškeré skvrny jsou snadno odstranitelné.



Vysoká odolnost

Vinylové podlahy Designart splňují nejvyšší požadavky na odolnost vůči opotřebení.




Vhodná do vlhkých prostor

Vinylové podlahy jsou odolné vůči vlhkosti, tedy vhodné do všech interiérů.



IAQ - Zdravotně nezávadné

Splňujeme veškeré nařízení a normy o zdravotní nezávadnosti.



Superguard

Horní vrstva Superguard je odolná vůči skvrnám, mechanickému poškození a usnadňuje údržbu.




Vhodné pro podlahové topení



Hygienická

Není náročná na údržbu. Pro snadnou údržbu používejte mop či vysavač. Vinylovou podlahou se vyhneme roztočům či alergenům.

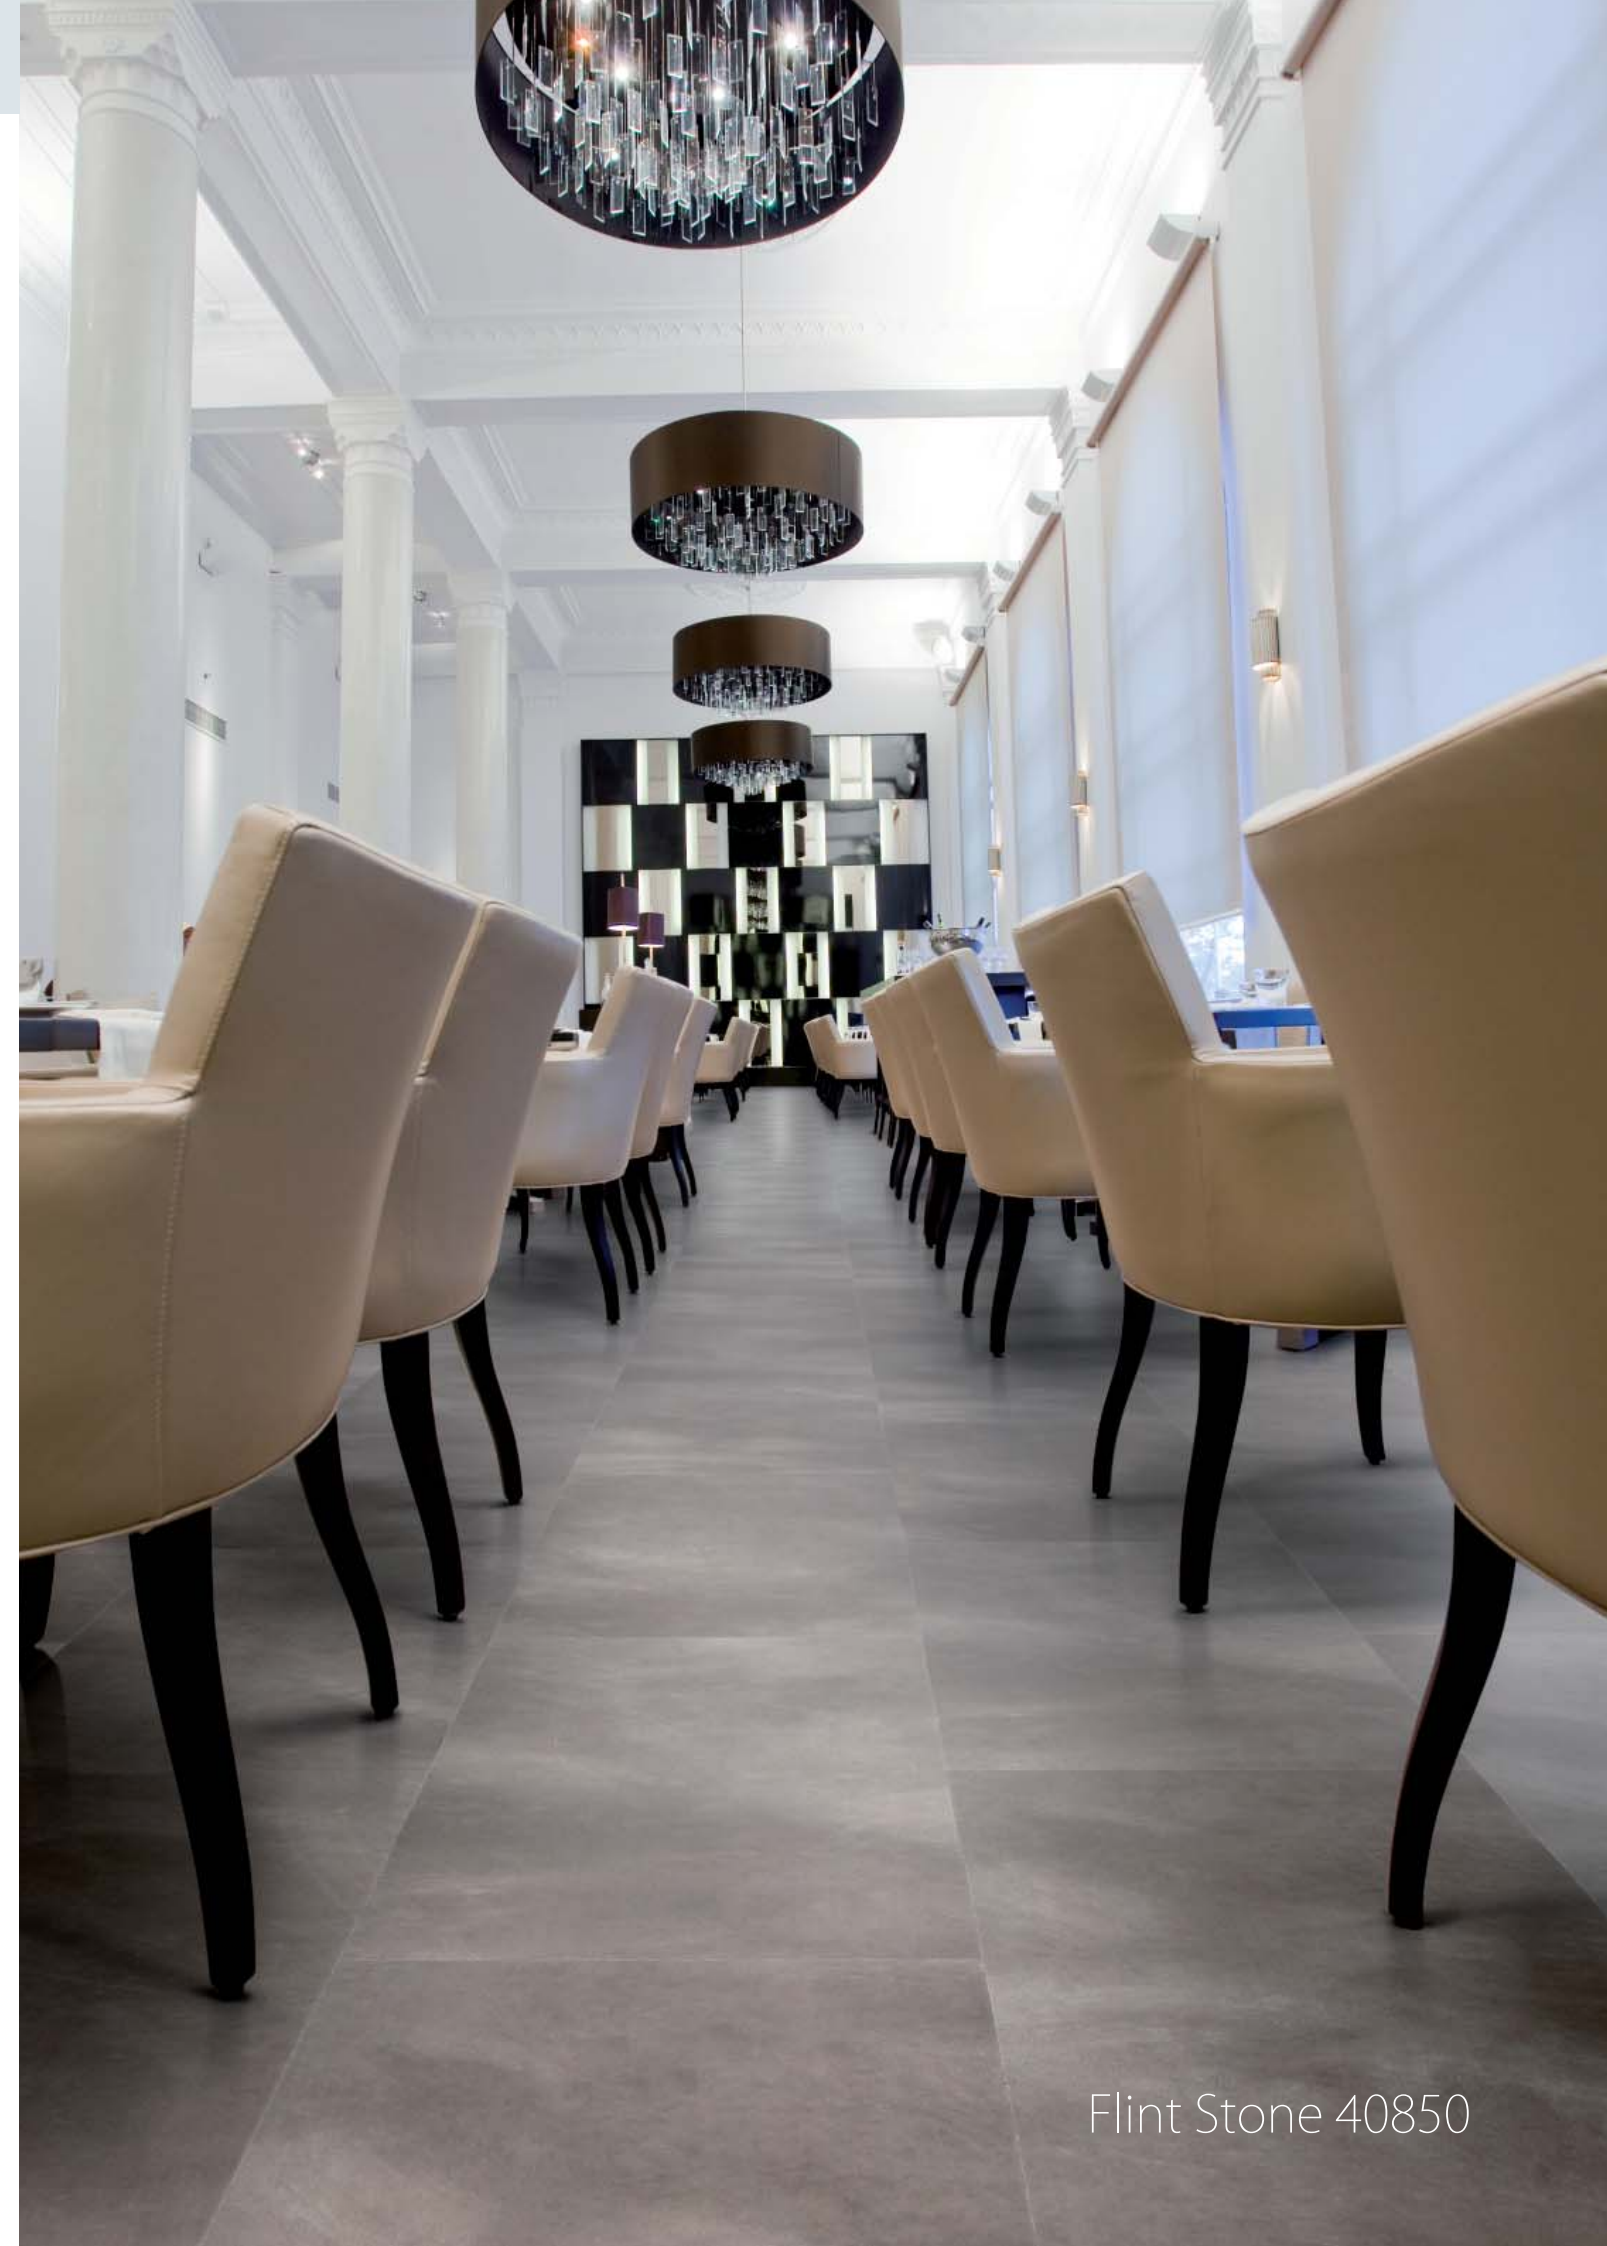




Flint Stone 40850


Technická data



home				home click				traffic				traffic click				traffic Plus				traffic Plus click			
 				 				 				 				 				 			
INFORMACE O VÝROBKU																							
Oblast použití		EN ISO 10874	23 - 31		23 - 31		23 - 33 - 42		23 - 33 - 42		23 - 33 - 42		23 - 33 - 42		23 - 33 - 42								
Celková tloušťka	mm	EN ISO 24346	2,25		4,50		2,5		4,50		2,50		4,50		4,50								
Nášlapná vrstva	mm	EN ISO 24340	0,30		0,30		0,55		0,55		0,55		0,55		0,55								
Celková hmotnost	g/m²	EN ISO 23997	3.726		7.821		4.059		7.681		4.059		7.681		7.681								
VELIKOST & BALENÍ																							
Rozměr lamely	mm	EN ISO 24342	163 x 988	493 x 493	191 x 1316	324 x 655	196 x 1320	329 x 659	493 x 493	191 x 1316	324 x 655	196 x 1320	191 x 1316										
Balení	m²		3,87	3,89	1,76	1,49	3,62	3,47	3,40	1,76	1,49	3,62	1,76										
	ks/balení		24	16	7	7	14	16	14	7	7	14	7										
VÝSLEDKY TESTŮ																							
Reakce na oheň		EN 13501	Bfl-S1				Bfl-S1				Bfl-S1				Bfl-S1								
Odolnost proti poškrábání		EN 660-2	Třída T				Třída T				Třída T				Třída T								
Pravoúhlost & Rovnost		EN ISO 24342	≤ 0,35 mm (Lamela) ≤ 0,25 mm (Dlažba)		≤ 0,35 mm		≤ 0,35 mm (Lamela & Dlažba)		≤ 0,35 mm		≤ 0,35 mm (Lamela)		≤ 0,35 mm										
Protiskluznost		EN 13893	DS				DS				DS				DS								
Omezení skluzu		DIN 51130	R10				R10				R10				R10								
Trvalá deformace		EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm				≤ 0,10 mm				≤ 0,10 mm				≤ 0,10 mm								
Odolnost na zatížení nábytkem		EN ISO 16581	Velmi dobrá				Velmi dobrá				Velmi dobrá				Velmi dobrá								
Kroutivost		EN ISO 23999	≤ 2 mm				≤ 2 mm				≤ 2 mm				≤ 2 mm								
Elektrický odpor		EN ISO 10965	≤ 10⁹ Ohm				≤ 10⁹ Ohm				≤ 10⁹ Ohm				≤ 10⁹ Ohm								
Rozměrová stálost		EN ISO 23999	Norma: ≤ 0,25 % Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0,05 %				Norma: ≤ 0,25 % Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0,05 %				Norma: ≤ 0,25 % Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0,05 %				Norma: ≤ 0,25 % Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0,05 %								
Tepelná izolace		EN 12524	0,25 w/(m.K)				0,25 w/(m.K)				0,25 w/(m.K)				0,25 w/(m.K)								
Tepelný odpor R		EN ISO 12664	0,01 m².K/W	0,0154 m².K/W		0,01 m².K/W		0,0159 m².K/W		0,0159 m².K/W		0,01 m².K/W	0,0159 m².K/W		0,0159 m².K/W								
Elektrostatické chování		EN 1815	< 2 kV				< 2 kV				< 2 kV				< 2 kV								
Skupina formaldehydu		EN 717-1	E1				E1				E1				E1								
Zvuková izolace		EN 140-8	4 dB				4 dB				4 dB				4 dB								
Odolnost na kolečkovou židli		EN 425	Bez trhlin, bez poškození				Bez trhlin, bez poškození				Bez trhlin, bez poškození				Bez trhlin, bez poškození								
Odolnost proti skvrnám		EN ISO 26987	Velmi dobrá				Velmi dobrá				Velmi dobrá				Velmi dobrá								
Stálobarevnost		ISO 105-B02	≥6				≥6				≥6				≥6								
Podlahové topení		EN 12524	Vhodné, max 27°C				Vhodné, max 27°C				Vhodné, max 27°C				Vhodné, max 27°C								
Odolnost vůči chemikáliím		EN-ISO 26987	Velmi dobrá				Velmi dobrá				Velmi dobrá				Velmi dobrá								
Záruka (rok)			12 Bytové 5 Komerční				20 Bytové 10 Komerční				20 Bytové 10 Komerční				20 Bytové 10 Komerční								

Záruka se vztahuje na výrobní vady a na předčasné opotřebení způsobené standardním užíváním.

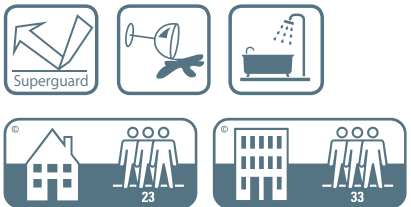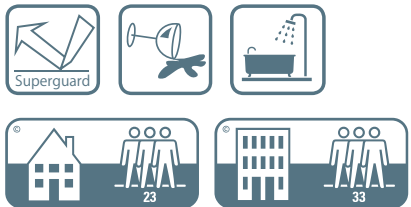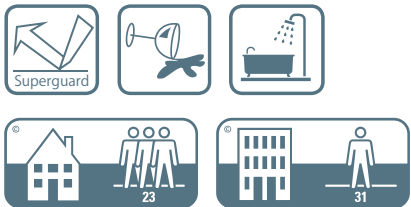

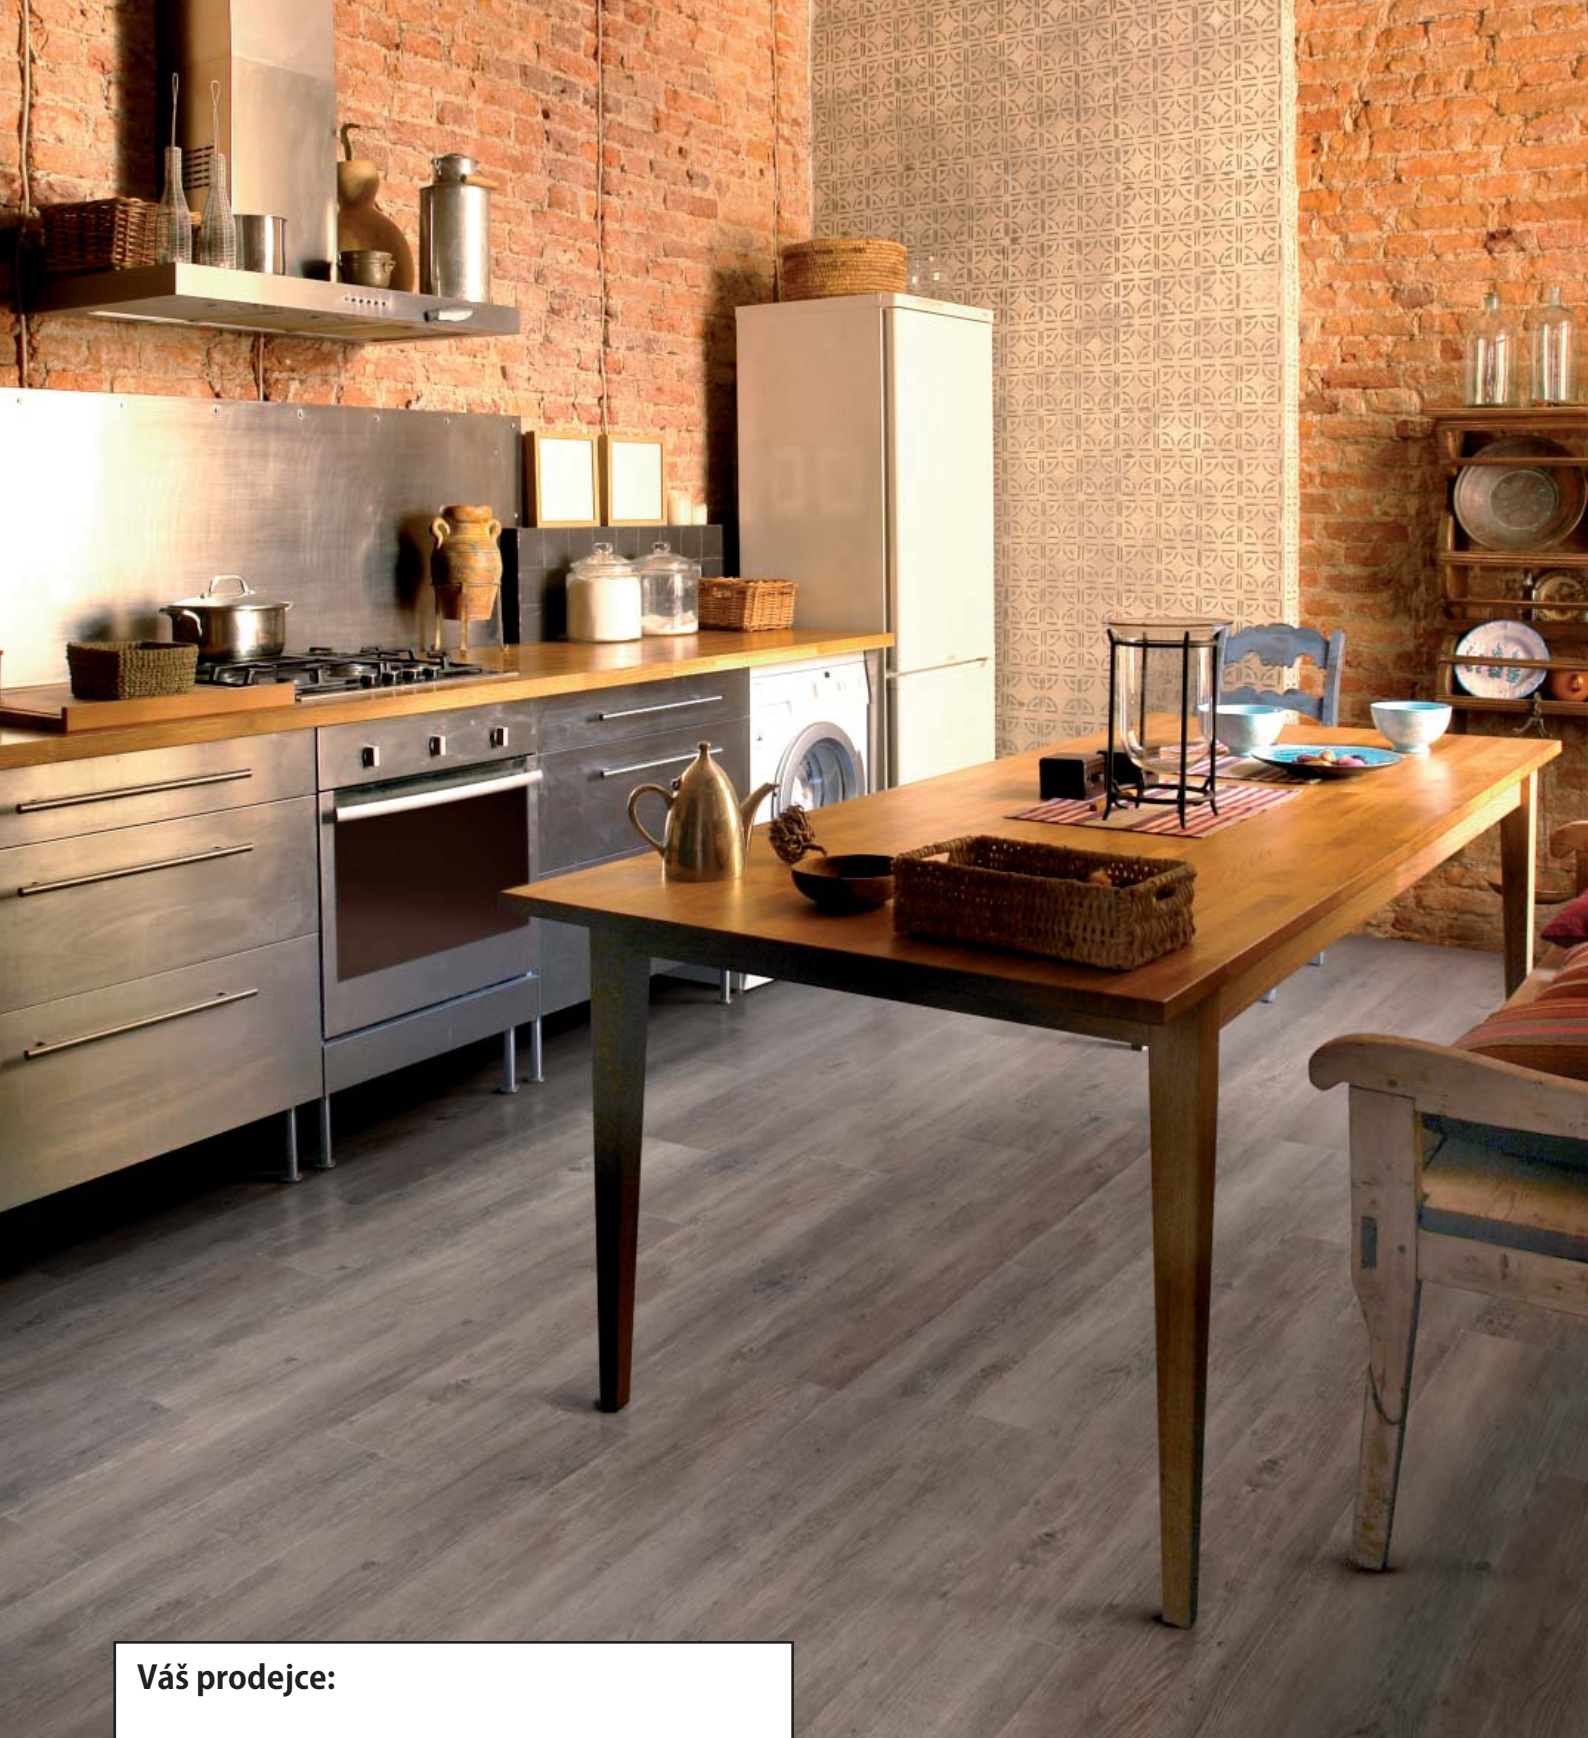

Váš prodejce:

designart[®]

www.podlahy-designart.cz



ivcgroup