

A man with glasses, wearing a light grey t-shirt, blue jeans, and brown shoes, stands smiling in a modern kitchen. The kitchen features dark wood cabinetry, a white countertop, and a stainless steel refrigerator. Large windows in the background offer a view of a patio with a white sofa and a black leather armchair. The floor is a light-colored, smooth material.

wineo









THAT'S FLOORING

2018

VINYLOVÉ PODLAHY



OBSAH

Vinylové podlahy	4
Přehled produktů	6
Způsoby instalace	8
Povrchy	11
Výhody vinylových podlah	12
Kontrola kvality	14
Oblast využití, obytné prostory	16
Oblast využití, komerční prostory	17
Přehled kolekcí	18
 DESIGNline 400 	20
 DESIGNline 400 XL 	26
 DESIGNline 600	28
 DESIGNline 600 XL	34
 DESIGNline 800	38
 DESIGNline 800 XL	40
Podložka Silent Comfort	48
Instalace	49
Technické informace	50
Vysvětlivky	55

WINEO VINYLOVÉ PODLAHY IDEÁLNÍ VOLBA

Ať už ve veřejných či obytných prostorech jsou podlahy wineo univerzální a tak nádherné na pohled. Přesvědčí vás nejen svoji funkčností, ale také dokonalým vzhledem. Různé dřevěné a kamenné struktury poskytují autentický a dokonalý vzhled podlahy.

Vinylové podlahy wineo jsou ...

... extrémně odolné.

Vinylové podlahy wineo jsou extrémně odolné, a i nejvyšší zatížení není žádný problém.

... tiché, teplé, ohleduplné.

Elastický povrch podlahy šetří vaše klouby, tlumí hluk při chůzi a je příjemně teplý. Tyto podlahy jsou ideální volbou pro komfortní bydlení.

... vhodné pro lepení i pokládku zámkovým systémem.

Pokládka vinylových podlahy wineo se může provést přilepením, anebo ještě jednodušší pokládkou pomocí patentovaného Connect či LocTec® systému – zámkového spoje.

... rychlá instalace.

Zámkové vinylové podlahy wineo nabízejí rychlou a čistou pokládku. V případě, že zvolíte dekory určené k lepení, doporučujeme oslovit realizační firmu, aby pokládka proběhla rychle a jednoduše.

... nízká konstrukční výška.

Nízká konstrukční výška 2–9 mm jsou ideálním řešením pro rekonstrukce.





SKLADBA MATERIÁLU

Různé druhy místností potřebují různá individuální řešení, a to zejména pokud se jedná o dokonalé podlahy. Vinylové podlahy wineo se vyznačují inovativním designem a flexibilním použitím.

Máte na výběr ze tří variant:

Vinylové podlahy k lepení:


100 % pružná konstrukce zaručuje jednoduché lepení lamel, jak vzoru dřeva, tak i dlaždic

Vinylové podlahy na zámkový systém Connect:

100 % pružná konstrukce zaručuje jednoduchou pokládku pomocí zámkového systému jak u lamel vzoru dřeva, tak i dlaždic

Vinylové podlahy na HDF desce s LocTec® systémem (MULTILAYER):

Nosná HDF deska je ošetřena impregnací Aqua Protect®. Zámkový systém LocTec® zaručuje jednoduchou pokládku jak lamel vzoru dřeva, tak i dlaždic.




Vinylové podlahy k lepení



- 1 PU Ochranná vrstva** – chrání výrobek a umožňuje snadné čištění a údržbu
- 2 Povrchová textura** – povrchová textura zajišťuje autentičnost, pocit a vzhled
- 3 Nášlapná vrstva** – zajišťuje vysokou odolnost, a je základem pro klasifikaci v příslušných oblastech použití
- 4 Dekorační folie** – nabízí řadu možností designu
- 5 Středová vrstva** – dodává výrobku pružnost a stabilitu
- 6 Protitah** – zajišťuje stabilitu dílce
- 7 Spodní vrstva**




Vinylové podlahy se zámkovým systémem Connect

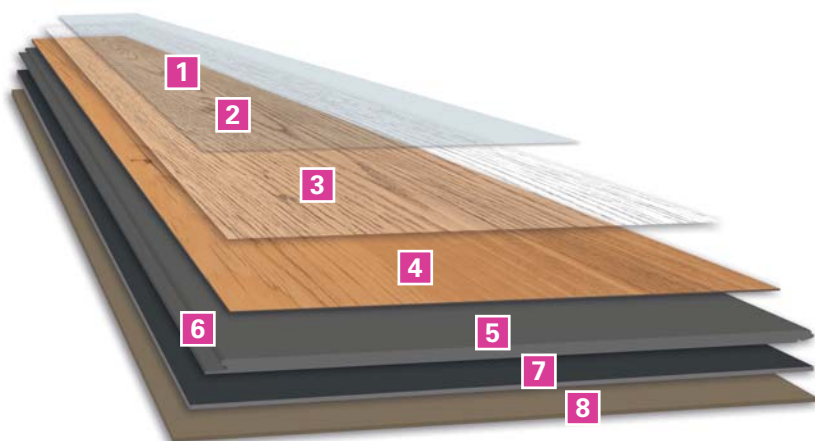

- 1 PU ochranná vrstva** – chrání výrobek a umožňuje snadné čištění a údržbu
- 2 Povrchová textura** – povrchová textura zajišťuje autentičnost, pocit a vzhled
- 3 Nášlapná vrstva** – zajišťuje vysokou odolnost, a je základem pro klasifikaci v příslušných oblastech použití
- 4 Dekorační folie** – nabízí řadu možností designu
- 5 Středová vrstva zesílená skelným vláknem** – zajišťuje vysokou rozměrovou stabilitu a odpor bodovému zatížení
- 6 Zámkový systém** – speciálně vyvinut pro snadnou pokládku vinylové podlahy
- 7 Protitah** – zajišťuje stabilitu dílce
- 8 Spodní vrstva**



Vinylové podlahy na HDF desce s LocTec® systémem (MULTILAYER):

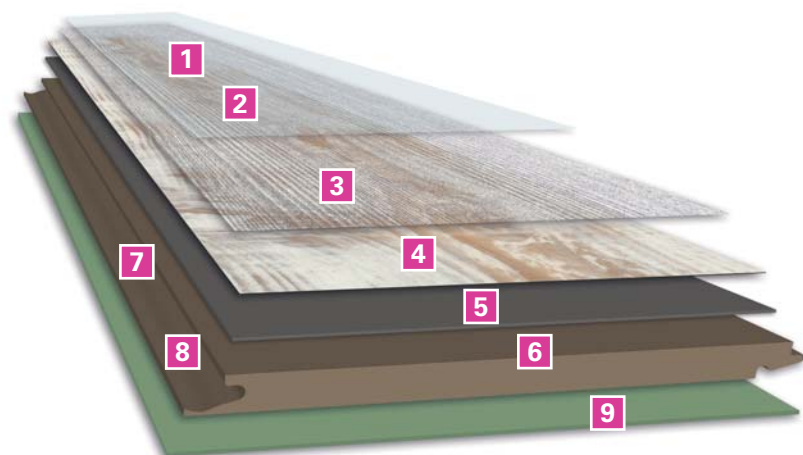

- 1 PU ochranná vrstva** – chrání výrobek a umožňuje snadné čištění a údržbu
- 2 Povrchová textura** – povrchová textura zajišťuje autentičnost, pocit a vzhled
- 3 Nášlapná vrstva** – zajišťuje vysokou odolnost, a je základem pro klasifikaci v příslušných oblastech použití
- 4 Dekorační folie** – nabízí řadu možností designu
- 5 Středová vrstva zesílená skelným vláknem** – zajišťuje vysokou rozměrovou stabilitu a odpor bodovému zatížení
- 6 Základní deska** – HDF Aqua Protect® je odolná proti bobtnání
- 7 Zámkový systém LocTec®** – osvědčený systém pro bezproblémovou instalaci
- 8 Těsnění profilu** – speciální profilové těsnění chrání od vlhkosti
- 9 Spodní vrstva** – zajišťuje zvukovou izolaci

LEPENÍ NEBO CLICK SYSTÉM POKLÁDKA BUDE RYCHLÁ

V případě, že požadujete nízkou stavební výšku (tloušťka materiálu 2 mm nebo 2,5 mm), navrhujeme použít některý vzor ze čtyř kolekcí s 128 atraktivními dekory kámen – dřevo, v lepeném provedení.

Při použití click technologie si můžete vybrat mezi dvěma systémy: Connect a LocTec®. Patří mezi ně tři kolekce s dekory dřeva, kamene s krásnými vzory.

Pokyny pro správnou instalaci lze nalézt na našich webových stránkách:

www.desing-line.cz



NAŠE VINYLOVÉ PODLAHY VINYLOVÉ DÍLCE PRO CELOPLOŠNÉ LEPENÍ



Lepené podlahy můžete použít tam, kde je požadován atraktivní design, vysoká funkčnost a trvanlivost. Všechny kolekce mohou být rychle a jednoduše nainstalovány. Díky nízké konstrukční výšce max. 2,5 mm je tato pokládku vhodná pro renovace bytových podlah.



NAŠE VINYLOVÉ PODLAHY PLOVOUCÍ VINYLOVÉ DÍLCE S CLICK SYSTÉMEM

Kolekce se zámkovým systémem Connect – může být nainstalována snadno a rychle. Jediné co potřebujete je ulamovací nůž a bílá gumová palička. Díky nízké konstrukční výšce (4,5 - 5 mm), je tato pokládka vhodná pro renovace bytových podlah.



Zámkový systém Connect

pro vinylové podlahy

Kolekce se zámkovým systémem LocTec® – tento způsob pokládky je obdobný jako pokládka laminátových podlah. Zde je konstrukční výška 9 mm, a k instalaci potřebujete pilu. Vhodné řešení při nekvalitním a nerovném podkladu.



LocTec® systém (MULTILAYER)

na HDF desce



All is pretty.
Andy Warhol

Verna Museet,
Stockholm Sweden
10/2-17/3 1965

POVRCHY MOŽNOSTI STRUKTUR

Wineo vinylové podlahy mají různé povrchy, které jsou individuálně přizpůsobeny typům dekorů.

Tato struktura povrchů dodává dekorům maximální autentičnost.

Přehled povrchů je uveden u jednotlivých dekorů.

1 Hladká struktura dřeva



2 Dřevěná struktura



3 Jemná struktura dřeva



4 Pískovec



5 Struktura kamene



6 Autentická struktura dřeva



7 Břidlice



8 Vysoký lesk



9 Mramor




10 Kartáčovaná struktura



11 Ručně škrábaný povrch



12 Reliéfní povrch

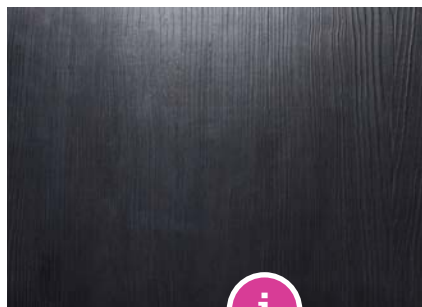

Dekory registrovaným reliéfním povrchem vypadají obzvláště autenticky s povrchem a strukturou dřeva. Výraz suků a linií ve dřevě dává podlaze jedinečnou originalitu.

VÝHODY WINEO VINYLOVÝCH PODLAH



VHODNÉ DO VLHKÝCH PROSTOR

Konstrukčně vhodná do koupelen i kuchyní,
kde vyniknou v celé své kráse.



PROTISKLUZNÉ

Díky sofistikované povrchové struktuře nekloužou.



ODOLNÉ

Vzhledem k elastické konstrukci podlahy je vhodná pro vysoké zatížení.



VODĚODOLNÉ

Pokud se něco rozlije, nevadí, našim podlahám to neuškodí. Stačí utřít vlhkým hadříkem.



ANTISTATICKÉ

Na antistatickém povrchu neulpívá prach a nedochází k přenosu statické elektřiny.



VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Díky nízkému tepelnému odporu šetří náklady na energii a zajišťuje pocit teplých nohou.


KVALITA

Všechny produkty, které nesou název wineo, musí splňovat nejvyšší standardy. Toho můžeme dosáhnout pouze díky vynikajícímu týmu: např. pečlivému výběru surovin, odpovědným dodavatelům, spolehlivosti v poskytování služeb a našemu odbornému servisnímu týmu. Díky práci vývojového oddělení naše produkty neustále zlepšujeme.

Kontrola kvality

Pro zajištění vysoké kvality našich výrobků provádíme důslednou kontrolu. Od prvního kroku výrobního procesu jej přísně kontrolujeme. Naše výrobní procesy i procesy společností se kterými spolupracujeme, jsou neustále revidovány a průběžně rozvíjeny. Je samozřejmostí, že zajišťujeme technické schvalování všech produktů.

Viditelným důkazem našich vysokých standardů kvality, jsou mnohé certifikáty kvality.

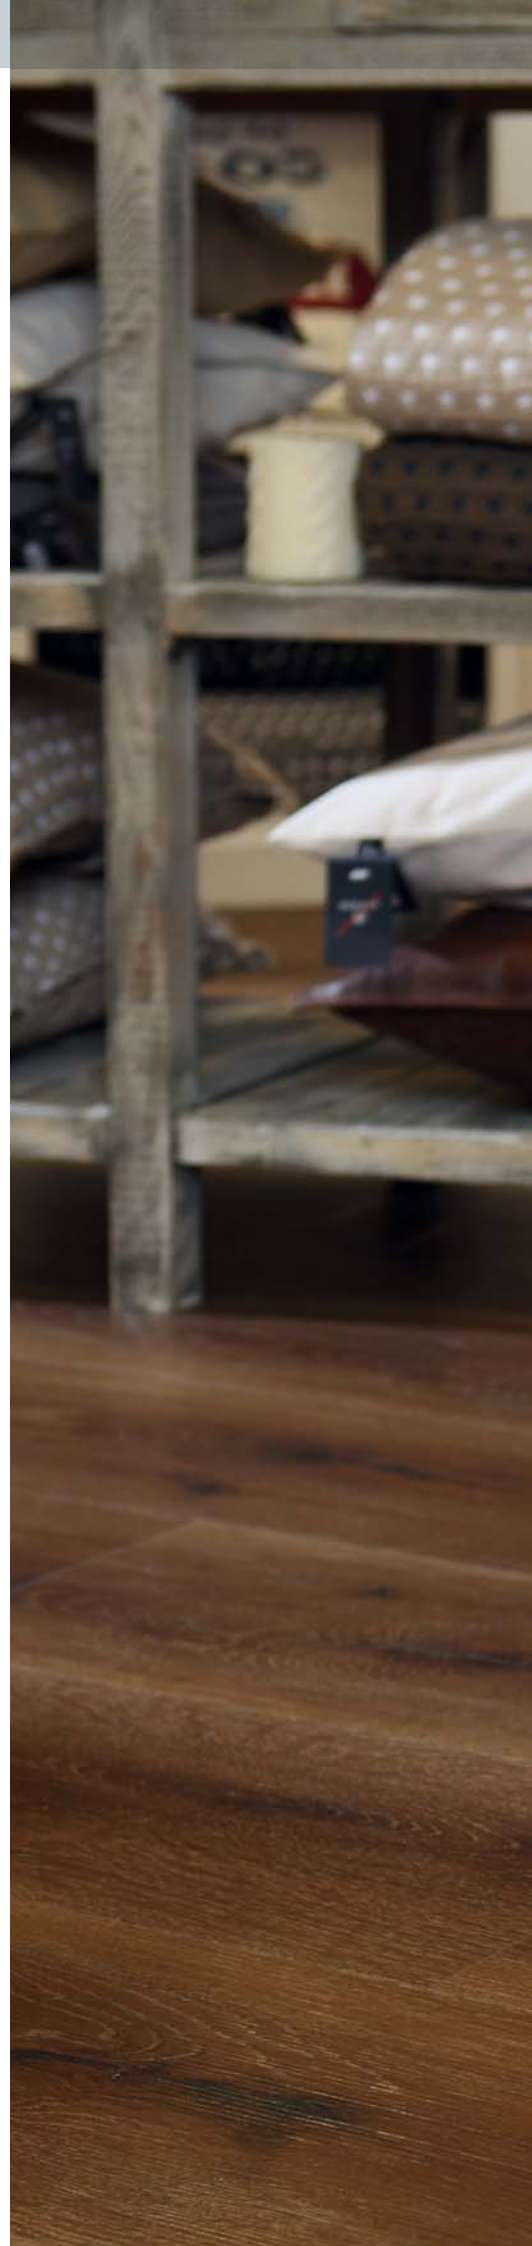

OCENĚNÍ

Wineo vinylové podlahy jsou charakterizovány vysokými standardy kvality, a to jak v oblasti materiálových vlastností, tak i ve službách našim zákazníkům. Osvědčení DIBt je nezávislá, roční kontrola kvality. Všechny wineo produkty jsou vybaveny touto pečeti kvality a dodatečně interně kontrolovány. Tímto způsobem zajišťujeme kvalitu, která je doložena následujícími certifikáty:



Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



Textiles & Flooring Institute GmbH

Schadstoffgeprüft
Emissionsgeprüft



windmüller flooring
products GmbH

Z-156.603-615

Emissionsgeprüfter
Bodenbelag nach
DIBt-Grundsätzen

eurofins



EN 14041:2004
windmüller flooring products GmbH
Werk 05
Nord-West-Ring 21
32832 Augustdorf | Germany



EN 649



EN 14041:2004
Windmüller Flooring
Products GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Elastischer Bodenbelag
DIBt-Grundsätze
DIP: 6522001



Resilient Flooring to be
used within a building.



EN 14041:2004
Windmüller Flooring
Products GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Elastischer Bodenbelag
DIBt-Grundsätze
DIP: 6561001



Resilient Flooring to be
used within a building.



*A reason to
feel good*

Obytné prostory

Jste zákazníci, kteří hledají podlahovou krytinu, která nejenže vypadá fantasticky, ale také například odolá hře na Kovboje a Indiány či neúmyslnému vylití vody? wineo vinylové podlahy vám toto všechno a ještě mnohem více splní. Objevte rozmanitost podlah pro obývací pokoje, kuchyně a koupelny. Vše co zákazník hledá, podlahy wineo můžou nabídnout.

- **Snadná údržba:** Velmi snadno se čistí a udržuje, díky odolné povrchové struktuře a PU povrchu
- **Velký výběr dekorů:** od klasických po trendy dekory, každý si vybere
- **Individualita:** dekory jsou inspirovány nápady zákazníků

Obytné prostory



*Style that with-
stands a lot*

Komerční prostory

Tam, kde se mnoho lidí setkává, například v restauracích, obchodech nebo na letištích, musí být podlaha odolná. I přesto ale může být atraktivní. wineo vinylové podlahy jsou ideální volbou do komerčně využívaných objektů.

- **Odolné:** vysoká třída zátěže díky horní vrstvě v tloušťce 0,55 mm
- **Maximálně funkční:** velmi odolné, snadno se čistí a udržují, snadná instalace, ideální pro renovace
- **Atraktivní provedení:** moderní a autentické dekory, zvýrazňující individualitu každého prostoru





















Komerční prostory

PŘEHLED KOLEKČÍ

PRODUKTOVÁ ŘADA	VZORY	FORMÁTY (rozměry v mm)	SRAŽENÍ HRAN
DESIGNline 400 (Strana 20) 	18 dekorů dřeva 10 dekorů kamene	1200 x 180 mm 609 x 304,8 mm	sražené hrany sražené hrany
	18 dekorů dřeva 10 dekorů kamene	1222 x 182 mm 601 x 310 mm	
	18 dekorů dřeva 10 dekorů kamene	1212 x 187 mm 600 x 316 mm	sražené hrany U spára
DESIGNline 400 XL (Strana 26) 	12 dekorů dřeva 12 dekorů dřeva 12 dekorů dřeva	1505 x 235 mm 1520 x 230 mm 1507 x 235 mm	sražené hrany sražené hrany
DESIGNline 600 (Strana 28) 	14 dekorů dřeva 4 dekory kamene	1212 x 187 mm 1212 x 185 mm <small>dekor Patchwork</small> 1200 x 180 mm 600 x 317 mm 609,6 x 304,8 mm	U spára - dekory DB00017, DB00018
DESIGNline 600 XL (Strana 34) 	14 dekorů dřeva 4 dekory kamene	1505 x 237 mm 900 x 450 mm 914 x 480 mm	
DESIGNline 800 (Strana 38) 	9 dekorů dřeva	1200 x 180 mm 1212 x 185 mm	sražené hrany
DESIGNline 800 XL (Strana 40)	9 dekorů dřeva	1505 x 235 mm 1505 x 237 mm	sražené hrany
DESIGNline 800 stone XL (Strana 42)	10 dekorů kamene	914,4 x 457,2 mm 914 x 480 mm	sražené hrany - dekory DLC00088-90, 94 Uspára - dekory DLC00084-87, 91, 95
DESIGNline 800 tile L, XL, XXL (Strana 44)	8 dekorů	914,4 x 914,4 mm 914,4 x 457,2 mm 457,2 x 457,2 mm	sražené hrany
DESIGNline 800 craft (Strana 46)	6 dekorů	457,2 x 457,2 mm 914,4 x 101,6 mm	sražené hrany

CELKOVÁ
TLOUŠŤKATYP
POKLÁDKYDOPORUČENÉ
POUŽITÍ

ZÁRUKA

2 mm 2 mm		domácnost	15 let – domácnost
9 mm 9 mm	 		15 let – domácnost
4,5 mm 4,5 mm	 		15 let – domácnost
2 mm 9 mm 4,5 mm	  	domácnost	15 let – domácnost
2,0 mm a 5 mm	 	domácnost	20 let – domácnost
2,0 mm a 5 mm	 	domácnost	20 let – domácnost
2,5 mm a 5 mm	 	domácnost komerční prostory	25 let - domácnost
2,5 mm a 5 mm	 		
2,5 mm a 5 mm	 		
2,5 mm			
2,5 mm			

DESIGNline 400 wood

18 moderních dekorů dřeva



Dream Pine Light

1 lamela / dřevěná struktura

lepená:	DB00105	1200 x 180 mm
zámek:	DLC00105	1212 x 187 mm
Multi-Layer:	MLD00105	1222 x 182 mm



Moonlight Pine Pale

1 lamela / dřevěná struktura

lepená:	DB00104	1200 x 180 mm
zámek:	DLC00104	1212 x 187 mm
Multi-Layer:	MLD00104	1222 x 182 mm



Desire Oak Light

1 lamela / dřevěná struktura

lepená:	DB00108	1200 x 180 mm
zámek:	DLC00108	1212 x 187 mm
Multi-Layer:	MLD00108	1222 x 182 mm



Grace Oak Smooth

1 lamela / dřevěná struktura

lepená:	DB00106	1200 x 180 mm
zámek:	DLC00106	1212 x 187 mm
Multi-Layer:	MLD00106	1222 x 182 mm



Embrace Oak Grey

1 lamela / dřevěná struktura

lepená:	DB00110	1200 x 180 mm
zámek:	DLC00110	1212 x 187 mm
Multi-Layer:	MLD00110	1222 x 182 mm



Spirit Oak Silver

1 lamela / dřevěná struktura

lepená:	DB00115	1200 x 180 mm
zámek:	DLC00115	1212 x 187 mm
Multi-Layer:	MLD00115	1222 x 182 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely: 1200 x 180 mm

v balení: 3,89 m²

tloušťka: 2,0 mm

nášlapná vrstva: 0,3 mm



technické informace – zámkový systém

rozměr lamely: 1212 x 187 mm

v balení: 2,27 m²

tloušťka: 4,5 mm

nášlapná vrstva: 0,3 mm



technické informace – Multi-Layer

Aqua-Protect®

rozměr lamely: 1222 x 182 mm

v balení: 2,00 m²

tloušťka: 9,0 mm

nášlapná vrstva: 0,3 mm



**Starlight Oak Soft**

1 lamela / dřevěná struktura

lepená:	DB00116		1200 x 180 mm
zámek:	DLC00116		1212 x 187 mm
Multi-Layer:	MLD00116		1222 x 182 mm

**Miracle Oak Dry**

1 lamela / dřevěná struktura

lepená:	DB00117		1200 x 180 mm
zámek:	DLC00117		1212 x 187 mm
Multi-Layer:	MLD00117		1222 x 182 mm

**Inspiration Oak Clear**

1 lamela / dřevěná struktura

lepená:	DB00113		1200 x 180 mm
zámek:	DLC00113		1212 x 187 mm
Multi-Layer:	MLD00113		1222 x 182 mm

**Compassion Oak Tender**

1 lamela / dřevěná struktura

lepená:	DB00109		1200 x 180 mm
zámek:	DLC00109		1212 x 187 mm
Multi-Layer:	MLD00109		1222 x 182 mm

**Paradise Oak Essential**

1 lamela / dřevěná struktura

lepená:	DB00112		1200 x 180 mm
zámek:	DLC00112		1212 x 187 mm
Multi-Layer:	MLD00112		1222 x 182 mm

**Energy Oak Warm**

1 lamela / dřevěná struktura

lepená:	DB00114		1200 x 180 mm
zámek:	DLC00114		1212 x 187 mm
Multi-Layer:	MLD00114		1222 x 182 mm

DESIGNline 400 wood

18 moderních dekorů dřeva



Adventure Oak Rustic

1 lamela / dřevěná struktura

lepená:	DB00111	1200 x 180 mm
zámek:	DLC00111	1212 x 187 mm
Multi-Layer:	MLD00111	1222 x 182 mm



Summer Oak Golden

1 lamela / dřevěná struktura

lepená:	DB00118	1200 x 180 mm
zámek:	DLC00118	1212 x 187 mm
Multi-Layer:	MLD00118	1222 x 182 mm



Soul Apple Mellow

1 lamela / dřevěná struktura

lepená:	DB00107	1200 x 180 mm
zámek:	DLC00107	1212 x 187 mm
Multi-Layer:	MLD00107	1222 x 182 mm



Romance Oak Brilliant

1 lamela / dřevěná struktura

lepená:	DB00119	1200 x 180 mm
zámek:	DLC00119	1212 x 187 mm
Multi-Layer:	MLD00119	1222 x 182 mm



Eternity Oak Grey

1 lamela / dřevěná struktura

lepená:	DB00121	1200 x 180 mm
zámek:	DLC00121	1212 x 187 mm
Multi-Layer:	MLD00121	1222 x 182 mm



Eternity Oak Brown

1 lamela / dřevěná struktura

lepená:	DB00120	1200 x 180 mm
zámek:	DLC00120	1212 x 187 mm
Multi-Layer:	MLD00120	1222 x 182 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely: 1200 x 180 mm

v balení: 3,89 m²

tloušťka: 2,0 mm

nášlapná vrstva: 0,3 mm



technické informace – zámkový systém

rozměr lamely: 1212 x 187 mm

v balení: 2,27 m²

tloušťka: 4,5 mm

nášlapná vrstva: 0,3 mm



technické informace – Multi-Layer

Aqua-Protect®

rozměr lamely: 1222 x 182 mm

v balení: 2,00 m²

tloušťka: 9,0 mm

nášlapná vrstva: 0,3 mm



i

barevnostní mix lamel v balení





DESIGNline 400 Stone

10 autentických dekorů kamene



Harmony Stone Sandy

pískovec

lepená: DB00134 | 609,6 x 304,8 mm
zámek: DLC00134 | 600 x 316 mm
Multi-Layer: MLD00134 | 601 x 310 mm



Magic Stone Cloudy

mramor

lepená: DB00136 | 609,6 x 304,8 mm
zámek: DLC00136 | 600 x 316 mm
Multi-Layer: MLD00136 | 601 x 310 mm



Patience Concrete Pure

mramor

lepená: DB00139 | 609,6 x 304,8 mm
zámek: DLC00139 | 600 x 316 mm
Multi-Layer: MLD00139 | 601 x 310 mm



Wisdom Concrete Dusky

pískovec

lepená: DB00140 | 609,6 x 304,8 mm
zámek: DLC00140 | 600 x 316 mm
Multi-Layer: MLD00140 | 601 x 310 mm



Vision Concrete Chill

pískovec

lepená: DB00135 | 609,6 x 304,8 mm
zámek: DLC00135 | 600 x 316 mm
Multi-Layer: MLD00135 | 601 x 310 mm



Courage Stone Grey

pískovec

lepená: DB00137 | 609,6 x 304,8 mm
zámek: DLC00137 | 600 x 316 mm
Multi-Layer: MLD00137 | 601 x 310 mm



technické informace – lepená

rozměr lamely: 609,6 x 304,8 mm

v balení: 3,34 m²

tloušťka: 2,0 mm

nášlapná vrstva: 0,3 mm



technické informace – zámkový systém

rozměr lamely: 600 x 316 mm

v balení: 2,28 m²

tloušťka: 4,5 mm

nášlapná vrstva: 0,3 mm



technické informace – Multi-Layer

Aqua-Protect®

rozměr lamely: 601 x 310 mm

v balení: 1,68 m²

tloušťka: 9,0 mm

nášlapná vrstva: 0,3 mm



zámkový systém - U spára



**Fairytale Stone Pale**

pískovec

lepená:	DB00142	609,6 x 304,8 mm
zámek:	DLC00142	600 x 316 mm
Multi-Layer:	MLD00142	601 x 310 mm

i

**Fortune Stone Rusty**

mramor

lepená:	DB00143	609,6 x 304,8 mm
zámek:	DLC00143	600 x 316 mm
Multi-Layer:	MLD00143	601 x 310 mm

i

**Glamour Concrete Modern**

pískovec

lepená:	DB00141	609,6 x 304,8 mm
zámek:	DLC00141	600 x 316 mm
Multi-Layer:	MLD00141	601 x 310 mm

i

**Hero Stone Gloomy**

pískovec

lepená:	DB00138	609,6 x 304,8 mm
zámek:	DLC00138	600 x 316 mm
Multi-Layer:	MLD00138	601 x 310 mm

i

400

DESIGNline

DESIGNline 400 wood XL 12 trendových dekorů dřeva v atraktivní XL velikosti prken



Emotion Oak Rustic

1 lamela / reliéfní povrch

lepená:	DB00123	1505 x 235 mm
zámek:	DLC00123	1507 x 235 mm
Multi-Layer:	MLD00123	1520 x 230 mm



Ambition Oak Calm

1 lamela / reliéfní povrch

lepená:	DB00122	1505 x 235 mm
zámek:	DLC00122	1507 x 235 mm
Multi-Layer:	MLD00122	1520 x 230 mm



Wish Oak Smooth

1 lamela / reliéfní povrch

lepená:	DB00131	1505 x 235 mm
zámek:	DLC00131	1507 x 235 mm
Multi-Layer:	MLD00131	1520 x 230 mm



Memory Oak Silver

1 lamela / reliéfní povrch

lepená:	DB00132	1505 x 235 mm
zámek:	DLC00132	1507 x 235 mm
Multi-Layer:	MLD00132	1520 x 230 mm



Valour Oak Smokey

1 lamela / reliéfní povrch

lepená:	DB00133	1505 x 235 mm
zámek:	DLC00133	1507 x 235 mm
Multi-Layer:	MLD00133	1520 x 230 mm



Silence Oak Beige

1 lamela / reliéfní povrch

lepená:	DB00124	1505 x 235 mm
zámek:	DLC00124	1507 x 235 mm
Multi-Layer:	MLD00124	1520 x 230 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely: 1505 x 235 mm

v balení: 4,24 m²

tloušťka: 2,0 mm

nášlapná vrstva: 0,3 mm



technické informace – zámkový systém

rozměr lamely: 1507 x 235 mm

v balení: 2,12 m²

tloušťka: 4,5 mm

nášlapná vrstva: 0,3 mm



technické informace – Multi-Layer

Aqua-Protect®

rozměr lamely: 1520 x 230 mm

v balení: 2,10 m²

tloušťka: 9,0 mm

nášlapná vrstva: 0,3 mm



**Luck Oak Sandy**

1 lamela / reliéfní povrch

lepená:	DB00127		1505 x 235 mm
zámek:	DLC00127		1507 x 235 mm
Multi-Layer:	MLD00127		1520 x 230 mm

**Kindness Oak Pure**

1 lamela / reliéfní povrch

lepená:	DB00125		1505 x 235 mm
zámek:	DLC00125		1507 x 235 mm
Multi-Layer:	MLD00125		1520 x 230 mm

**Liberation Oak Timeless**

1 lamela / reliéfní povrch

lepená:	DB00128		1505 x 235 mm
zámek:	DLC00128		1507 x 235 mm
Multi-Layer:	MLD00128		1520 x 230 mm

**Joy Oak Tender**

1 lamela / reliéfní povrch

lepená:	DB00126		1505 x 235 mm
zámek:	DLC00126		1507 x 235 mm
Multi-Layer:	MLD00126		1520 x 230 mm

**Comfort Oak Mellow**

1 lamela / reliéfní povrch

lepená:	DB00129		1505 x 235 mm
zámek:	DLC00129		1507 x 235 mm
Multi-Layer:	MLD00129		1520 x 230 mm

**Intuition Oak Brown**

1 lamela / reliéfní povrch

lepená:	DB00130		1505 x 235 mm
zámek:	DLC00130		1507 x 235 mm
Multi-Layer:	MLD00130		1520 x 230 mm

DESIGNline 600 wood

14 jedinečných dekorů dřeva



Venero Oak Brown

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00014 | 1212 x 187 mm
lepená: DB00014 | 1200 x 180 mm



Venero Oak Beige

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00013 | 1212 x 187 mm
lepená: DB00013 | 1200 x 180 mm



Polaris

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00012 | 1212 x 187 mm
lepená: DB00012 | 1200 x 180 mm



Patchwork

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00011 | 1212 x 185 mm
lepená: DB00011 | 1200 x 180 mm



Calm Oak Cream

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00010 | 1212 x 187 mm
lepená: DB00010 | 1200 x 180 mm



Calm Oak Nature

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00009 | 1212 x 187 mm
lepená: DB00009 | 1200 x 180 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely: 1200 x 180 mm
v balení: 3,89 m²
tloušťka: 2,0 mm
nášlapná vrstva: 0,4 mm




technické informace – zámkový systém

rozměr lamely: 1212 x 187 mm, 1212 x 185 mm (DLC00011)
v balení: 1,81 m², 1,79 m² (DLC00011)
tloušťka: 5,0 mm
nášlapná vrstva: 0,4 mm



NS 0,4 mm:

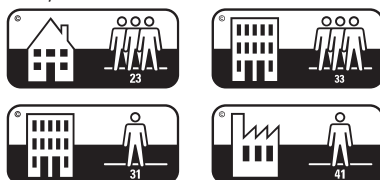

**Toscany Pine Grey**

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00008 | 1212 x 187 mm
lepená: DB00008 | 1200 x 180 mm**Toscany Pine**

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00007 | 1212 x 187 mm
lepená: DB00007 | 1200 x 180 mm**Aurelia Cream**

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00006 | 1212 x 187 mm
lepená: DB00006 | 1200 x 180 mm**Aurelia Grey**

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00005 | 1212 x 187 mm
lepená: DB00005 | 1200 x 180 mm

DESIGNline

600

DESIGNline 600 wood

14 jedinečných dekorů dřeva



Aurelia Provence

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00004 | 1212 x 187 mm
lepená: DB00004 | 1200 x 180 mm



Chateau Grey

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00003 | 1212 x 187 mm
lepená: DB00003 | 1200 x 180 mm



Chateau Brown

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00002 | 1212 x 187 mm
lepená: DB00002 | 1200 x 180 mm



Chateau White

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00001 | 1212 x 187 mm
lepená: DB00001 | 1200 x 180 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely: 1200 x 180 mm
v balení: 3,89 m²
tloušťka: 2,0 mm
nášlapná vrstva: 0,4 mm




technické informace – zámkový systém

rozměr lamely: 1212 x 187 mm
v balení: 1,81 m²
tloušťka: 5,0 mm
nášlapná vrstva: 0,4 mm



NS 0,4 mm:





HOT
COFFEE BASICS
 Espresso Klein / 60ml 1,80 / 2,60
 Espresso Macchiato 1,80 / 2,60
 Coffee 2,00 / 2,60
 Mischkaffee 12,90
 Cappuccino 2,60 / 3,10
 Latte Macchiato 2,70 / 3,20

COLD
ICED COFFEE
 Iced Latte Macchiato 3,40
 Iced Coffee Latte 2,90
ICED FLAVOURED COFFEE
 Flavoured Macchiato 3,40
 Chocolate Macchiato 3,40
 White Choc Macchiato 3,40

SNACKS
HEALTHY
 Obstsalat 3,30
 Obstsalat mit Joghurt 2,90
 Cerealien Obst 4,00
VOLLKORNSTUHE
 Käse 1,90
 Mediterran 1,90
PANINI (warm)
 Serrano / Parmesan 2,70
 Tomate / Mozzarella 2,70
VOLLKORN SANDWICH
 Tomate / Mozzarella 1,90
 Serrano / Käse 1,90
SWEET
 Muffin 2,00
 Mini Muffin / Cookie 1,50
 Cupcakes 2,50

FLAVOURED COFFEE
 Flavored Macchiato 2,80 / 3,30
 Chocolate Macchiato 2,80 / 3,30
 White Choc. Macchiato 2,80 / 3,30
 Kaffee Flavour Shot 0,30

JUICE
 Frisch gepresster O-Saft 3,50 / 4,50
 Frischer O-Saft (Flasche) 3,90
SMOOTHIES
 Himbeer / Apfel / Minze / Beibere 3,50
 Brombeere / Banane 3,50
 Pfirsich / Mango 3,50
 Custom Name O-Saft 3,50

FRAPPE
 COFFEE 4,20
 CHOCOLATE CHIP 4,20
 FLAVOURED FRAPPE 4,20
 *Caramel, Macadamia, Vanille
ICED CLASSICS 3,40
 ICED CHOCOLATE
 dark or white

Summer Special
SMOOTHIES
 HIMBEER & APFEL & MINZE & BEIBERE 3,50
 ERSTREIFERE & BANANE 3,50
 PEFRISCH & MANGO 3,50



DESIGNline 600 stone

4 jedinečné dekory kamene



Silver Slate

Břidlice

zámek: DLC00018 | 600 × 317 mm
lepená: DB00018 | 609,6 × 304,8 mm



Polar Travertine

Pískovec

zámek: DLC00017 | 600 × 317 mm
lepená: DB00017 | 609,6 × 304,8 mm



Lava Black

Struktura kamene

zámek: DLC00016 | 600 × 317 mm
lepená: DB00016 | 609,6 × 304,8 mm



Lava Grey

Struktura kamene

zámek: DLC00015 | 600 × 317 mm
lepená: DB00015 | 609,6 × 304,8 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely: 609,6 × 304,8 mm
v balení: 3,34 m²
tloušťka: 2,0 mm
nášlapná vrstva: 0,4 mm




technické informace – zámkový systém

rozměr lamely: 600 × 317 mm
v balení: 1,9 m²
tloušťka: 5,0 mm
nášlapná vrstva: 0,4 mm



NS 0,4 mm:





mood
silence
dream
timeout
break
chillout
relax
sleep well
at home

DESIGNline 600 wood XL

10 moderních dekorů dřeva
v atraktivní velikosti XL prken



Victoria Oak White

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00032 | 1505 x 237 mm
lepená: DB00032 | 1505 x 235 mm



Victoria Oak Native

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00031 | 1505 x 237 mm
lepená: DB00031 | 1505 x 235 mm



Victoria Oak Grey

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00030 | 1505 x 237 mm
lepená: DB00030 | 1505 x 235 mm



Aumera Oak Grey

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00029 | 1505 x 237 mm
lepená: DB00029 | 1505 x 235 mm



Aumera Oak Native

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00028 | 1505 x 237 mm
lepená: DB00028 | 1505 x 235 mm



Aumera Oak Dark

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00027 | 1505 x 237 mm
lepená: DB00027 | 1505 x 235 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely: 1505 x 235 mm
v balení: 4,24 m²
tloušťka: 2,0 mm
nášlapná vrstva: 0,4 mm




technické informace – zámkový systém

rozměr lamely: 1505 x 237 mm
v balení: 2,14 m²
tloušťka: 5,0 mm
nášlapná vrstva: 0,4 mm



NS 0,4 mm:



**Scandic White**

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00026 | 1505 x 237 mm

lepená: DB00026 | 1505 x 235 mm

**Scandic Grey**

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00025 | 1505 x 237 mm

lepená: DB00025 | 1505 x 235 mm

**Woodstock Cream**

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00024 | 1505 x 237 mm

lepená: DB00024 | 1505 x 235 mm

**Woodstock Honey**

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00023 | 1505 x 237 mm

lepená: DB00023 | 1505 x 235 mm

XL
600

DESIGNline

DESIGNline 600 stone XL

4 jedinečné dekory kamene
ve velikosti formátu XL



Brooklyn Night

Břidlice

zámek: DLC00022 | 914 x 480 mm
lepená: DB00022 | 900 x 450 mm



Brooklyn Day

Břidlice

zámek: DLC00021 | 914 x 480 mm
lepená: DB00021 | 900 x 450 mm



Navajo Grey

Struktura kamene

zámek: DLC00020 | 914 x 480 mm
lepená: DB00020 | 900 x 450 mm



Navajo Cream

Struktura kamene

zámek: DLC00019 | 914 x 480 mm
lepená: DB00019 | 900 x 450 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely: 900 x 450 mm
v balení: 4,86 m²
tloušťka: 2,0 mm
nášlapná vrstva: 0,4 mm




technické informace – zámkový systém

rozměr lamely: 914 x 480 mm
v balení: 2,63 m²
tloušťka: 5,0 mm
nášlapná vrstva: 0,4 mm



NS 0,4 mm:

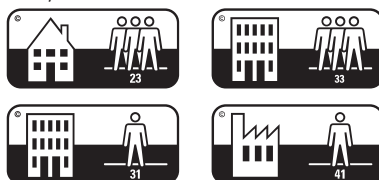



DESIGNline 800 wood

9 dekorů dřeva



Copenhagen Frosted Pine

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00076 | 1212 x 185 mm
lepená: DB00076 | 1200 x 180 mm



Gothenburg Calm Oak

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00077 | 1212 x 185 mm
lepená: DB00077 | 1200 x 180 mm



Riga Vibrant Pine

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00082 | 1212 x 185 mm
lepená: DB00082 | 1200 x 180 mm



Salt Lake Oak

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00079 | 1212 x 185 mm
lepená: DB00079 | 1200 x 180 mm



Wheat Golden Oak

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00080 | 1212 x 185 mm
lepená: DB00080 | 1200 x 180 mm



Honey Warm Maple

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00081 | 1212 x 185 mm
lepená: DB00081 | 1200 x 180 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely: 1200 x 180 mm
v balení: 3,46 m²
tloušťka: 2,5 mm
nášlapná vrstva: 0,55 mm



technické informace – zámkový systém

rozměr lamely: 1212 x 185 mm
v balení: 1,79 m²
tloušťka: 5,0 mm
nášlapná vrstva: 0,55 mm





Balearic Wild Oak

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00078 | 1212 x 185 mm
lepená: DB00078 | 1200 x 180 mm



Crete Vibrant Oak

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00075 | 1212 x 185 mm
lepená: DB00075 | 1200 x 180 mm



Sardinia Wild Walnut

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00083 | 1212 x 185 mm
lepená: DB00083 | 1200 x 180 mm



DESIGNline 800 wood XL

9 moderních dekorů dřeva
v atraktivní velikosti XL prken



Helsinki Rustic Oak

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC0068 | 1505 x 237 mm
lepená: DB00068 | 1505 x 235 mm



Lund Dusty Oak

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00065 | 1505 x 237 mm
lepená: DB00065 | 1505 x 235 mm



Clay Calm Oak

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00062 | 1505 x 237 mm
lepená: DB00062 | 1505 x 235 mm



Corn Rustic Oak

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC0064 | 1505 x 237 mm
lepená: DB00064 | 1505 x 235 mm



Mud Rustic Oak

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00063 | 1505 x 237 mm
lepená: DB00063 | 1505 x 235 mm



Cyprus Dark Oak

1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00066 | 1505 x 237 mm
lepená: DB00066 | 1505 x 235 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely: 1505 x 235 mm
v balení: 4,24 m²
tloušťka: 2,5 mm
nášlapná vrstva: 0,55 mm



technické informace – zámkový systém

rozměr lamely: 1505 x 237 mm
v balení: 2,14 m²
tloušťka: 5,0 mm
nášlapná vrstva: 0,55 mm





Santorini Deep Oak
1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00061 | 1505 x 237 mm
lepená: DB00061 | 1505 x 235 mm



Ponza Smoky Oak
1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00067 | 1505 x 237 mm
lepená: DB00067 | 1505 x 235 mm



Sicily Dark Oak
1 lamela / dřevěná struktura

zámek: DLC00069 | 1505 x 237 mm
lepená: DB00069 | 1505 x 235 mm



DESIGNline 800 stone XL

10 jedinečných dekorů kamene ve velikosti formátu XL



Raw Concrete
1 lamela / pískovec

zámek: DLC00088 | 914 x 480 mm
lepená: DB00088 | 914,4 x 457,2 mm



Rough Concrete
1 lamela / pískovec

zámek: DLC00089 | 914 x 480 mm
lepená: DB00089 | 914,4 x 457,2 mm



Calm Concrete
1 lamela / pískovec

zámek: DLC00094 | 914 x 480 mm
lepená: DB00094 | 914,4 x 457,2 mm




Heavy Metal
1 lamela / vysoce lesklý povrch

zámek: DLC00084 | 914 x 480 mm
lepená: DB00084 | 914,4 x 457,2 mm



Dark Slate
1 lamela / břidlice

zámek: DLC00085 | 914 x 480 mm
lepená: DB00085 | 914,4 x 457,2 mm

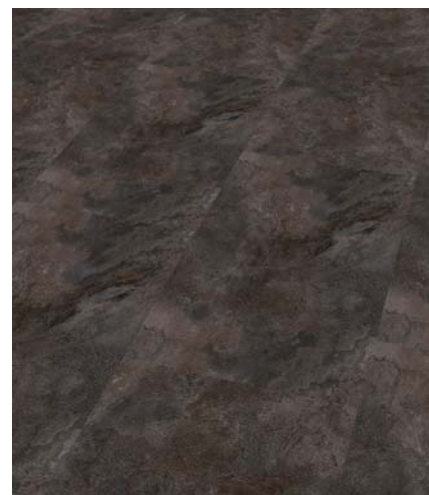

Silver Slate
1 lamela / břidlice

zámek: DLC00087 | 914 x 480 mm
lepená: DB00087 | 914,4 x 457,2 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely: 914,4 x 457,2 mm
v balení: 4,18 m²
tloušťka: 2,5 mm
nášlapná vrstva: 0,55 mm



technické informace – zámkový systém

rozměr lamely: 914 x 480 mm
v balení: 2,63 m²
tloušťka: 5,0 mm
nášlapná vrstva: 0,55 mm



**Copper Slate**

1 lamela / struktura kamene

zámek: DLC00091 | 914 x 480 mm
 lepená: DB00091 | 914,4 x 457,2 mm

**Light Sand**

1 lamela / struktura kamene

zámek: DLC00095 | 914 x 480 mm
 lepená: DB00095 | 914,4 x 457,2 mm

**Art Concrete**

1 lamela / pískovec

zámek: DLC00086 | 914 x 480 mm
 lepená: DB00086 | 914,4 x 457,2 mm

**White Marble**

1 lamela / pískovec

zámek: DLC00090 | 914 x 480 mm
 lepená: DB00090 | 914,4 x 457,2 mm

XL
8000

DESIGNline

DESIGNline 800 tile

8 dekorů ve 3 kombinovatelných formátech



Solid Dark

1 lamela / pískovec

lepená XXL:	DB00096-1	914,4 x 914,4 mm
lepená XL:	DB00096-2	914,4 x 457,2 mm
lepená L:	DB00096-3	457,2 x 457,2 mm



Solid Grey

1 lamela / pískovec

lepená XXL:	DB00097-1	914,4 x 914,4 mm
lepená XL:	DB00097-2	914,4 x 457,2 mm
lepená L:	DB00097-3	457,2 x 457,2 mm



Solid Taupe

1 lamela / pískovec

lepená XXL:	DB00099-1	914,4 x 914,4 mm
lepená XL:	DB00099-2	914,4 x 457,2 mm
lepená L:	DB00099-3	457,2 x 457,2 mm



Solid Umbra

1 lamela / pískovec

lepená XXL:	DB00098-1	914,4 x 914,4 mm
lepená XL:	DB00098-2	914,4 x 457,2 mm
lepená L:	DB00098-3	457,2 x 457,2 mm



Solid Sand

1 lamela / pískovec

lepená XXL:	DB00100-1	914,4 x 914,4 mm
lepená XL:	DB00100-2	914,4 x 457,2 mm
lepená L:	DB00100-3	457,2 x 457,2 mm



Solid Light

1 lamela / pískovec

lepená XXL:	DB00101-1	914,4 x 914,4 mm
lepená XL:	DB00101-2	914,4 x 457,2 mm
lepená L:	DB00101-3	457,2 x 457,2 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely: XXL - 914,4 x 914,4 mm | XL - 914,4 x 457,2 mm | L - 457,2 x 457,2 mm

v balení: XXL - 5,02 m² | XL - 4,18 m² | L - 3,34 m²

tloušťka: 2,5 mm

nášlapná vrstva: 0,55 mm



**Solid White**

1 lamela / škrábaná struktura

lepená XXL: DB00102-1 | 914,4 x 914,4 mm
 lepená XL: DB00102-2 | 914,4 x 457,2 mm
 lepená L: DB00102-3 | 457,2 x 457,2 mm

**Solid Black**

1 lamela / škrábaná struktura

lepená XXL: DB00103-1 | 914,4 x 914,4 mm
 lepená XL: DB00103-2 | 914,4 x 457,2 mm
 lepená L: DB00103-3 | 457,2 x 457,2 mm



DESIGNline

DESIGNline 800 craft 6 designových dekorů



Mosaic Dark

1 lamela / pískovec

lepená:

DB00093 | 457,2 x 457,2 mm



Infinity Dark Solid

1 lamela / exkluzivní dřevěná struktura

lepená:

DB00073 | 914,4 x 101,6 mm



Infinity Dark Mixed

1 lamela / exkluzivní dřevěná struktura

lepená:

DB00071 | 914,4 x 101,6 mm



Mosaic Light

1 lamela / pískovec

lepená:

DB00092 | 457,2 x 457,2 mm



Infinity Light Solid

1 lamela / exkluzivní dřevěná struktura

lepená:

DB00074 | 914,4 x 101,6 mm



Infinity Light Mixed

1 lamela / exkluzivní dřevěná struktura

lepená:

DB00072 | 914,4 x 101,6 mm

technické informace – lepená

rozměr lamely: 457,2 x 457,2 mm | 914,4 x 101,6 mm

v balení: 3,34 m² | 1,86 m²


tloušťka: 2,5 mm

nášlapná vrstva: 0,55 mm





WINEO 800 craft Infinity Light Solid

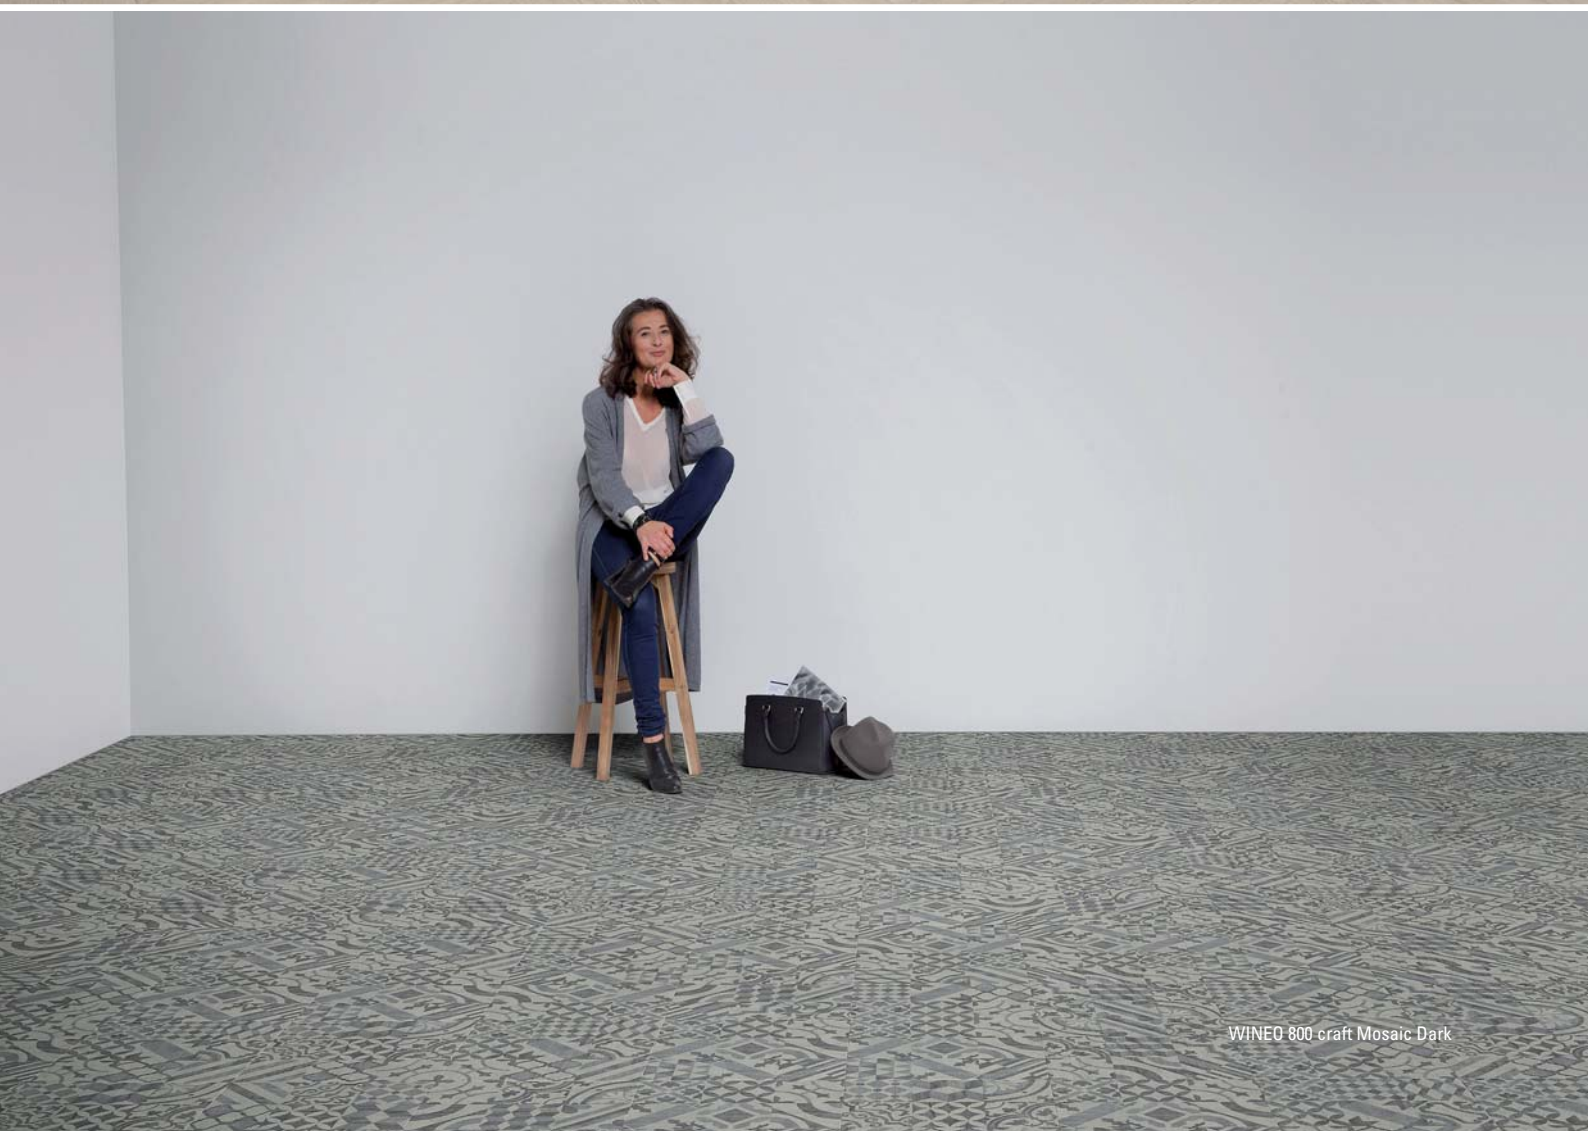

WINEO 800 craft Mosaic Dark

PŘÍSLUŠENSTVÍ PODLOŽKA



IDEÁLNÍ PODLOŽKA PRO DESIGNLINE CONNECT

silentCOMFORT je protiskluzná a akustická podložka navržena speciálně pro použití podlah DESIGNline CONNECT.

technické informace

složení silentCOMFORT:	trvale pružná podložka obsahující minerální plniva a polyuretanová pojiva
tloušťka:	ca. 1,5 mm (+/- 0,1 mm)
rozměr:	10 m × 1 m, 10 m ² v roli
hmotnost:	1,5 kg/m ² , 15 kg v roli
odolnost vůči ohni:	Bfl - S1 gem. EN 13501-1 Bfl - S1 podle EN 13501-1
tepelný odpor	0,01 m ² K/W
kročejeová absorpce zvuku:	11 db / EN 140-8 (Test na Designline Connect)
vhodnost na podlahové topení:	vhodné pro všechny běžné podlahové topení
ochranný obal:	Folie, kterou je nutné odstranit před instalací
kód likvidace odpadů:	EAK-č. 170604 – prostřednictvím domovního odpadu



POZOR! Odstraňte ochrannou fólii, před instalací DESIGNline CONNECT!

Aplikace:

- Upravuje podlahové nerovnosti (např. instalace na keramické dlažby, dřevěné podlahy atd.)
- Snižuje hlučnost při chůzi
- Zlepšuje komfort instalace vinylové podlahy DESIGNline CONNECT
- Zvyšuje protiskluznost podlahy

Prosím, dodržujte instalační příručku silentCOMFORT.

Běžné čištění

DESIGNline může být čištěn denně, nebo v delších intervalech, záleží na intenzitě zašpinění. Uvolněné nečistoty lze odstranit zametáním, vysátím nebo vlhkým stíráním. Pro pravidelné čištění doporučujeme opět Dr. Schutz CC-PU čistič (postupujte dle pokynů výrobce).

Základní postup čištění

Je-li DESIGNline extrémně zašpiněný, nechte provést čištění pomocí čistících strojů na podlahoviny. Dále doporučujeme Dr. Schutz CC-Základní čistící přípravek R (postupujte dle pokynů výrobce). DESIGNline je již z výroby ošetřen PU ochranou. Tato PU vrstva slouží pro lepší ochranu podlahy během přepravy a instalace. Je dostatečná také v místnostech s pravidelným soukromým užitím. V případě požadované vyšší odolnosti podlahy pro komerční využití, doporučujeme chránit podlahu Dr. Schutz CC-PU-ochrannou vrstvou (postupujte dle pokynů výrobce).

INSTALACE

Prosím, postupujte dle instrukcí pro instalaci!

- Vinylová podlaha wineo se musí nechat aklimatizovat.
- Podlaha by měla být uložena v místnosti, kde proběhne instalace nejméně 24 hodin při teplotě vyšší jak 18 °C.
- Ukládejte balíky podlahy wineo ve vodorovné poloze na podlaze. Neskladovat ve svislé poloze.
- Musí být dodržovány příslušné normy, které se vztahují k instalaci pružných podlahovin.
- Podklad pro pokládku musí být vždy rovný a čistý
- Staré podlahoviny musí být předem odstraněny

V každém balení podlah wineo naleznete kompletní instalační manuál.

Instalace zámkového systému connect:

Zámkový systém connect umožňuje snadnou, rychlou a čistou pokládku.

Krok 1:

Začínáte v levém rohu místnosti. Zámek na dlouhé straně ponechte směrem k Vám. Dodržte dilatační spáry 5 mm. Chcete-li zabránit pohybu první řady, použijte dilatační klínky. Zámek uzavřete silným tlakem palce a dále tím, že do něj lehce udeříte bílým gumovým kladívkem.



Krok 2:



Pro druhou řadu použijte půlku lamely (nejméně však 30 cm). Zakládejte řady do sebe pod úhlem 30°.



Do druhé řady můžete použít zbytek lamely z první řady, pokud je minimálně dlouhý 30 cm. Zakládejte řady do sebe pod úhlem 30°.



Krok 3

Ujistěte se, že zámky do sebe zapadly a dobře sedí a lehce do něj udeřte do něj bílým gumovým kladívkem. Lamely musí být v jedné úrovni.

















Krátké spoje:









Prostory do 200 m² mohou být položeny bez dalších dilatací v podlaze.









PŘEHLED KOLEKCÍ

kolekce	DESIGNline 400 wood	DESIGNline 400 wood	DESIGNline 400 wood Multi-Layer	DESIGNline 400 stone	DESIGNline 400 stone	DESIGNline 400 stone Multi-Layer	
							
tloušťka v mm	2	4,5	9	2	4,5	9	
tloušťka nášlapné vrstvy v mm	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
rozměry	délka lamely v mm	1200	1212	1222	609,6	600	
	šířka lamely v mm	180	187	182	304,8	316	
balení	m ² / balení	3,89	2,27	2,00	3,34	2,28	
	ks / balení	18	10	9	18	12	
	m ² / paleta	233,4	108,96	88	200,40	109,44	
	balení / paleta	60	48	44	60	48	
charakteristika	základní deska	HDF-Aqua-Protect®				HDF-Aqua-Protect®	
	PU ochrana	■	■	■	■	■	
	sražené hrany	■	■				
	U spára				■		
třída použití	obytné prostory	23	23	23	23	23	
	objektové prostory	31	31	31	31	31	
	komerční prostory						
odolnost vůči zatížení DIN EN ISO 24343-1	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01	
rozměrová stálost EN 434						-	
protiskluznost DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	
protiskluznost EN 13893	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	
reakce na oheň EN 13501-1 s podložkou silentCOMFORT	B _{fl} - s1 = B1	B _{fl} - s1 = B1	B _{fl} - s1 = B1	B _{fl} - s1 = B1	B _{fl} - s1 = B1	B _{fl} - s1 = B1	
barevnostalost DIN EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	
vhodnost podlahového topení	■	■	■	■	■	■	
tepelný odpor v m ² K/W EN 12667 s podložkou silentCOMFORT	~ 0,011	~ 0,012	≤ 0,058	~ 0,011	~ 0,012	≤ 0,058	
odolnost vůči kolečkům EN 425							
kročeťová neprosvučnost EN 140-8 s podložkou silentCOMFORT	~ 4 db	~ 7 db		~ 4 db	~ 7 db		
chemická odolnost EN 423	■	■	■	■	■	■	
odolnost vůči otěru EN 660-2	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	
elektrostatický náboj EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	
záruka	záruka na domácí použití	15 roků	15 roků	15 roků	15 roků	15 roků	
	záruka na komerční použití						
strana	strana 20	strana 20	strana 20	strana 24	strana 24	strana 24	

DESIGNline 400 XL wood	DESIGNline 400 XL wood	DESIGNline 400 XL wood Multi-Layer	DESIGNline 600 wood	DESIGNline 600 wood	DESIGNline 600 stone	DESIGNline 600 stone	DESIGNline 600 XL wood
	 Connect	 LocTec		 Connect		 Connect	
2	4,5	9	2	5	2	5	2
0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1505	1507	1520	1200	1212	609,6	600	1505
235	235	230	180	187 / 185 (DLC00011)	304,8	317	235
4,24	2,12	2,10	3,89	1,81 / 1,79 (DLC00011)	3,34	1,9	4,24
12	6	6	18	8	18	10	12
271,36	110,24	109,20	233,40	64,00	240,48	114,00	271,36
64	52	52	60	115,84 / 114,56 (DLC00011)	72	60	64
HDF-Aqua-Protect®							
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■					■ (DB00017-18)	
23	23	23	23	23	23	23	23
31	31	31	32	32	32	32	32
			41	41	41	41	41
≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01	0,02	0,07	0,02	0,07	0,02
			0,15 % kříž	0,10 % kříž	0,15 % kříž	0,1 % kříž	0,15 % kříž
R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS
B _{fl} - s1 = B1	B _{fl} - s1 = B1	B _{fl} - s1 = B1	B _{fl} - s1 = B1	C _{fl} - s1 = B1 B _{fl} - s1 = B1	B _{fl} - s1 = B1	C _{fl} - s1 = B1 B _{fl} - s1 = B1	B _{fl} - s1 = B1
≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
■	■	■	■	■	■	■	■
~ 0,011	~ 0,012 ~ 0,022	≤ 0,058	0,01	0,033 0,0254	0,01	0,033 0,0254	0,01
			typ W	typ W	typ W	typ W	typ W
~ 4 db	~ 7 db ≤ 14 db		4 db	7 db 14 db	4 db	4 db 14 db	4 db
■	■	■	■	■	■	■	■
skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T
≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
15 roků	15 roků	15 roků	20 roků	20 roků	20 roků	20 roků	20 roků
strana 26	strana 26	strana 26	strana 28	strana 28	strana 32	strana 32	strana 34

PŘEHLED KOLEKCÍ

kolekce	DESIGNline 600 XL	DESIGNline 600 XL	DESIGNline 600 XL	DESIGNline 800	DESIGNline 800	DESIGNline 800	
	wood	stone	stone	wood	wood	wood XL	
							
tloušťka v mm	5	2	5	2,5	5	2,5	
tloušťka nášlapné vrstvy v mm	0,4	0,4	0,4	0,55	0,55	0,55	
rozměry	délka lamely v mm	1505	900	914	1200	1212	1505
	šířka lamely v mm	237	450	480	180	185	235
balení	m ² / balení	2,14	4,86	2,63	3,46	1,79	4,24
	ks / balení	6	12	6	16	8	12
	m ² / paleta	119,84	243,00	115,72	259,20	114,75	262,26
	balení / paleta	56	50	44	75	64	60
charakteristika	základní deska						
	PU ochrana	■	■	■	■	■	■
	sražené hrany				■	■	■
	U spára						
třída použití	obytné prostory	23	23	23	23	23	23
	objektové prostory	32	32	32	33	33	33
	komerční prostory	41	41	41	42	42	42
odolnost vůči zatížení DIN EN ISO 24343-1	0,07	0,02	0,07	~ 0,02	~ 0,07	~ 0,02	
rozměrová stálost EN 434	0,1 % kříž	0,15 % kříž	0,1 % kříž	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	
protiskluznost DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	
protiskluznost EN 13893	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	
reakce na oheň EN 13501-1	C _{fl} - s1 = B1	B _{fl} - s1 = B1	C _{fl} - s1 = B1	B _{fl} - s1 = B1	C _{fl} - s1 = B1	B _{fl} - s1 = B1	
s podložkou silentCOMFORT	B _{fl} - s1 = B1		B _{fl} - s1 = B1		B _{fl} - s1 = B1		
barevnostálost DIN EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	
vhodnost podlahového topení	■	■	■	■	■	■	
tepelný odpor v m ² K/W EN 12667	0,033	0,01	0,033	~ 0,01	~ 0,033	~ 0,01	
s podložkou silentCOMFORT	0,0254		0,0254		~ 0,0254		
odolnost vůči kolečkům EN 425	typ W	typ W	typ W	typ W	typ W	typ W	
kročejová neprosvučnost EN 140-8	7 db	4 db	7 db	~ 4 db	~ 7 db	~ 4 db	
s podložkou silentCOMFORT	14 db		14 db		~ 14 db		
technické informace	chemická odolnost EN 423	■	■	■	■	■	■
	odolnost vůči otěru EN 660-2	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T
	elektrostatický náboj EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
záruka	záruka na domácí použití	20 roků	20 roků	20 roků	25 roků	25 roků	25 roků
	záruka na komerční použití						
strana	strana 34	strana 36	strana 36	strana 38	strana 38	strana 40	

DESIGNline 800 wood XL	DESIGNline 800 stone XL	DESIGNline 800 stone XL	DESIGNline 800 tile L	DESIGNline 800 tile XL	DESIGNline 800 tile XXL	DESIGNline 800 craft	DESIGNline 800 craft
							
5	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
1505	914,4	914	457,2	914,4	914,4	457,2	914,4
237	457,2	480	457,2	457,2	914,4	457,2	101,6
2,14	4,18	2,63	3,34	4,18	5,02	3,34	1,86
6	10	6	16	10	6	16	20
119,84	167,20	115,72	173,68	167,20	185,74	173,68	250,83
56	40	44	52	40	37	52	135
■	■	■	■	■	■	■	■
■		DLC00088-90, 94	■	■	■	■	■
		DLC00084-87, 91, 95					
23	23	23	23	23	23	23	23
33	33	33	33	33	33	33	33
42	42	42	42	42	42	42	42
~ 0,07	~ 0,02	~ 0,07	~ 0,07	~ 0,07	~ 0,07	~ 0,07	~ 0,07
~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %
R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS	kategorie DS
C _{fl} - s1 = B1	B _{fl} - s1 = B1	C _{fl} - s1 = B1	B _{fl} - s1 = B1	B _{fl} - s1 = B1	B _{fl} - s1 = B1	B _{fl} - s1 = B1	B _{fl} - s1 = B1
B _{fl} - s1 = B1		B _{fl} - s1 = B1					
≥ 6	≥ 6		≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
■	■	■	■	■	■	■	■
~ 0,033	~ 0,01	~ 0,033	~ 0,01	~ 0,01	~ 0,01	~ 0,01	~ 0,01
~ 0,0254		~ 0,0254					
typ W	typ W	typ W	typ W	typ W	typ W	typ W	typ W
~ 7 db	~ 4 db	~ 7 db	~ 4 db	~ 4 db	~ 4 db	~ 4 db	~ 4 db
~ 14 db		~ 14 db					
■	■	■	■	■	■	■	■
skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T	skupina T
≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
25 roků	25 roků	25 roků	25 roků	25 roků	25 roků	25 roků	25 roků
strana 40	strana 42	strana 42	strana 44	strana 44	strana 44	strana 46	strana 46



ZNAČKY

VYSVĚTLIVKY



Třída zátěže 23 – obytné prostory



Třída zátěže 31 – lehce zatěžované
objektové prostory



Třída zátěže 33 – objektové prostory



Třída zátěže 34 – zatěžované objektové
prostory



Třída zátěže 41 – lehce zatěžované
komerční prostory



Třída zátěže 42 – komerční prostory

MADE IN GERMANY

ZNAČKY

VYSVĚTLIVKY



Standard kvalita



Exclusive kvalita



Premium kvalita



Lepená



Zámek



Lamelové provedení



U spára



Sražené hrany



Vhodné pro montáž na všechny typy
běžných podlahových vytápění



Odolné proti skvrnám



PU ochrana



Vhodné k používání kolečkových židlí
podle normy EN 425 typ W



Vhodné do vlhkých prostor



Kontaktní místo:

www.design-line.cz

w1neo