



Viva 5911

OBÝVACÍ POKOJ | komfortní s nadčasovým designem dřevin i celoplošných vzorů



Viva 5941

KUCHYNĚ | praktická, bezspárá podlaha pro snadný úklid



Viva 5949

PŘEDSÍŇ, CHODBA | vysoká odolnost a dlouhá trvanlivost



Viva 5902

LOŽNICE, DĚTSKÝ POKOJ | útulný, bezpečný, tichý pro vaše maximální pohodlí


novilon® viva



DO KAŽDÉHO INTERIÉRU




Praktická krytina v rolích



Až 4m šíře rolí umožní instalovat krytinu Novilon® vcelku. Vzniká tak bezspárý povrch, který je hygienický, neboť prach a nečistoty se neusazují ve spárách a navíc se velice jednoduše stírá a uklízí.

Průřez podlahovinou Novilon® – skladba jednotlivých vrstev

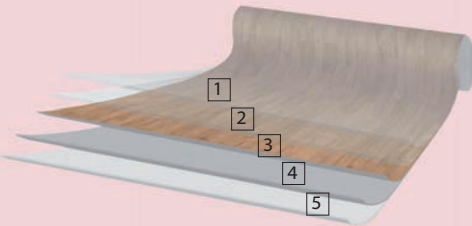

1. Diamond Seal – povrchová úprava
2. Transparentní nášlapná vrstva
3. Výrazná vrstva s potiskem dekoru
4. Vrstva skelného rouna
5. LDF rubová vrstva – mechanická pěna s tvarovou pamětí

Více informací o krytině Novilon® najdete na webu

www.novilon.cz

www.forbo-flooring.cz/novilon

nebo u vašeho prodejce:



Technické specifikace

Tento heterogenní vinyl splňuje požadavky normy ISO 26986

		Novilon® Viva
Celková tloušťka	EN-ISO 24346	2,40 mm
Bytová výstavba	EN-ISO 10874	třída 23
Občanská výstavba	EN-ISO 10874	třída 31
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN-ISO 24340	0,25 mm
Šířka role	EN-ISO 24341	400/300/200 cm
Délka role	EN-ISO 24341	cca 30 m
Celková hmotnost	EN-ISO 23997	cca 1850 gr/m²
Odolnost vůči opotřebení	EN 660 třída T	vynikající
Protikluznost – Aquagrip	DIN 51130	R10
Kročejová neprůzvučnost	EN-ISO 717-2	16 dB
Odolnost vůči kolečkům (židle s plastovými kolečky typu W)	ISO 4918/EN 425	velmi dobrá
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN-ISO 24343-1	< 0,20 mm
Barevná stálost	ISO 105-B02	≥ stupeň 6
Odolnost vůči chemikáliím	EN-ISO 26787	velmi dobrá
Rozměrová stálost	EN-ISO 23999	≤ 0,10 %
Tepelná izolace	EN 12664	0,0264 m² K/W
Pocit tepla pod nohama	DIN 52614	vyhovující
Podlahové topení	Obecně vhodné pro teplovodní podlahové topné systémy (u elektrických systémů až do povrchové teploty 27 °C)	
REACH	Současné požadavky nařízení REACH jsou dodrženy.	

Tento heterogenní vinyl splňuje požadavky normy EN 14041

CE		CE
Reakce na oheň	EN 13501-1	B _s ,S1
Protikluznost	EN 13893	μ > 0,3 (Aquagrip)
Tepelná vodivost	EN 12524	0,25 W/m·K
Antistaticita	EN 1815	< 2 kV (non-statický)

Nikdy nekombinujte v jedné místnosti nebo v místnostech bez prahů různé šířky pásů (2 m, 3 m, 4 m) a různé výrobní šarže. Směr pokládky více pásů je uveden na zadní straně každého vzorku ve vzorkovníku. Při pokládce na podlahové topení je nutná celoplošná fixace podlahoviny. Maximální teplota vytápěného potěru nesmí přesáhnout 27 °C.



creating better environments

FLOORING SYSTEMS

novilon® viva

podlaha, která umí víc...



VINYL PRO ŽIVOT BYTOVÁ KOLEKCE V ROLÍCH



creating better environments



FLOORING SYSTEMS

novilon® viva

Novilon® je nejen krásně designová, ale i plně funkční krytina, která si vás získá svými vlastnostmi. Speciální bezpečnostní prvek **AQUAGRIP** zaručí, že podlaha vašeho domu bude praktická a bezpečnější pro chůzi.



LDf
tvarová paměť a flexibilita



DIAMOND SEAL
odolnost vůči poškrábání i skvrnám



AQUAGRIP
bezpečný i při postříku tekutinou

- Proč si vybrat Novilon® v rolích?**
- Trvanlivý a odolný se zárukou 20 let
 - Role – celistvý hygienický povrch
 - Komfortní – redukuje hluk o 16 dB
 - Vhodný pro alergiky
 - K instalaci na podlahové topení
 - Jednoduše se udržuje a čistí



NOVICLEAN
přírozeně matný povrch se snadnou údržbou

TICHÝ A KOMFORTNÍ



Konstrukce mechanické rubové pěny s tvarovou pamětí se stará o komfort při došlapu i pohodlí při delším stání. Navozuje příjemný pocit tepla pod nohama a snižuje hlučnost kroků až o 16 dB, což oceníte zejména při pobíhání dětí nebo sdíleném bydlení.





VHODNÝ PRO ALERGIKY
Bezspárovost a kompaktnost materiálu Novilon® v kombinaci s jeho povrchovou úpravou umožňuje snadno a především efektivně stírat všechny nečistoty i prach. Tímto je zaručen hygienicky čistý povrch, který ocení především alergici, astmatici či malé děti, které si tak rády hrají na zemi.

novilon® viva



Pro výběr vzoru vždy použijte reálný vzorník. Vzhledem k tiskové technologii se barvy vzorů mohou lišit od reálných odstínů.

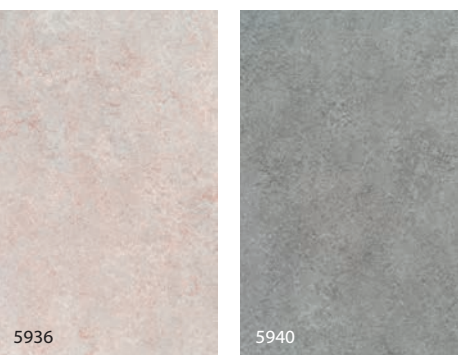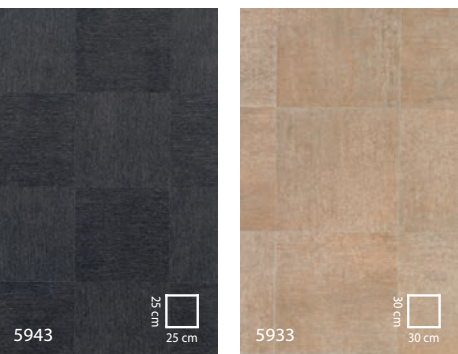

Pro výběr vzoru vždy použijte reálný vzorník. Vzhledem k tiskové technologii se barvy vzorů mohou lišit od reálných odstínů.

ORIGINÁLNÍ FUNKČNOST

S krytinou Novilon® získáte nejen krásnou podlahu, ale také máte zaručeny originální funkční vlastnosti.



PŘÍJEMNÝ NA DOTYK – KOMFORT PŘI DOŠLAPU



GARANCE 20LETÉ ZÁRUKY
Kvalitou produktů Novilon® jsme si jisti, proto na ně poskytujeme záruku 20 let. S dodaným materiálem žádejte originální záruční list, kde jsou uvedeny podrobné záruční podmínky.



SNADNÝ ÚKLID VŠECH NEČISTOT



VHODNÝ K INSTALACI NA PODLAHOVÉ TOPENÍ