

Technický list

Grand Stone 0,4 - lepená/Grand Stone Click 0,4 RIGID

Grand Stone 0,4: lepená heterogenní podlahová krytina PU dle EN ISO 10582.

Grand Stone Click 0,4 RIGID: vrstvená, modulární pružná podlahová krytina určená pro pokládku plovoucím způsobem dle EN 16511.

Vlastnosti	Norma	Grand Stone 0,4	Grand Stone Click 0,4 RIGID
Nášlapná vrstva	ISO 24340	0,4 mm	0,4 mm
V-spára		ano	ano
Spojení		-	I4F-DropDown
Celková tloušťka	ISO 24346	2,5 mm	4,5 + 1
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Vhodné pro kolečkové židle (Testováno až na 25 000 cyklů včetně zvukové izolace při nárazu)	EN 425/ISO 4918	ano	ano
Vhodné pro podlahové topení		ano	ano
Tepelný odpor Grand Stone 0,4	EN 12667	~ 0,03 m²K/W	
Tepelný odpor Grand Stone Click 0,4 RIGID			~ 0,055 m²K/W
Útlum kročejového hluku	EN ISO 16251-1	~ 4 dB	
Útlum kročejového hluku díky podložce	EN ISO 16251-1		~ 19 dB
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	~ 0,1 %	~ 0,1 %
Stálost barev	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Chemická odolnost		ano* ¹	ano* ¹
Kluzkost		R10* ²	R10* ²
Protiskluznost		DS	DS


Hodnocení elektrostatických vlastností	EN 1815	≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV
Oblast použití	10874	23/32	23/32
Rozměry a balení		914,4 x 457,2 mm 8 lamel = 3,34 m ²	935 x 464 mm 6 lamel = 2,60 m ²
Hmotnost na jednotku plochy	ISO 23997	4690 g/m ²	9200 g/m ²

*1 V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.

*2 Na rovné ploše: R9

Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na www.floorforever.cz.

Gand Stone 0,4
- lepená

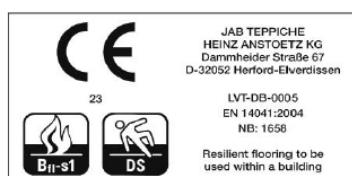

Grand Stone Click 0,4
RIGID

