



KOLLEKTION 2022

BODENBELÄGE FÜR IHR ZUHAUSE
WOHNGESUNDE VINYL-DESIGNBÖDEN



Gerflor
theflooringgroup



INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN BEI GERFLOR	S. 4
VINYL-DESIGNBÖDEN ZUM KLICKEN	
Senso Clic Premium NEU	S. 6
Senso Clic	S. 12
Senso 20 Lock	S. 16
VINYL-DESIGNBÖDEN SELBSTLIEGEND	
Senso Easy Premium	S. 20
VINYL-DESIGNBÖDEN SELBSTKLEBEND	
Senso self-adhesive Premium	S. 24
Senso self-adhesive	S. 28
VINYL-FLIESEN SELBSTKLEBEND	
Design	S. 33
Prime	S. 34
Hinweise zu Reinigung, Pflege & Verlegung	S. 36
Numerische Produktsuche	S. 37
Alphabetische Produktsuche	S. 38
Logistikdaten	S. 39

WILLKOMMEN BEI GERFLOR

Einer der **weltweit führenden Hersteller** von Vinyl- und Linoleum-Böden

Eigenes Designstudio für jährlich neue exklusive Dekore

Innovationstreiber durch fünf **Forschungs- & Entwicklungszentren**

Weltweite Präsenz: zwölf Produktionsstandorte, davon drei in Deutschland

80 % der **Fertigung in Zentraleuropa**

Über **4.000 Mitarbeitende** in 100 Ländern

Der Nachhaltigkeit verpflichtet: **höchste Umweltstandards**

Dekorative und nachhaltige Bodenlösungen & Wandverkleidungen **für unterschiedliche Einsatzbereiche**



WE CARE | WE ACT.

NACHHALTIG PRODUZIERT UND GUT FÜR DIE UMWELT

ROHSTOFFE

- **Nachhaltige** Produkte mit hohem Recyclinganteil
- **Frei** von Schwermetallen, Phthalaten, Lösemitteln, Formaldehyden und hormonaktiven Substanzen
- Alle verwendeten Rohstoffe entsprechen zu 100 % den aktuellen europäischen REACH-Richtlinien.
- Die verarbeiteten Weichmacher erfüllen die strengen EU-Auflagen zu 100 % und gefährden somit weder die menschliche Gesundheit noch die Umwelt.

WOHNRAUMLUFT-QUALITÄT

geringe VOC-Emissionen

- **Absolut emissionsarm**
- Alle unsere Produkte entsprechen strengen europäischen Richtlinien: AgBB, A+ (Frankreich) und M1 (Finnland).



- Unsere Produkte wurden unabhängig überprüft und entsprechen alle den aktuellen **ISO 16000-Richtlinien**.


ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK

- Unsere Produktionsstätten in Deutschland und Frankreich werden mit nachhaltiger Energie betrieben (100 % Ökostrom).
- Alle unsere Produkte wurden unter Berücksichtigung von **Analysen des Rohstoffkreislaufs** in Hinblick auf **ökologische Nachhaltigkeit** konzipiert.

RECYCLING

- Eigenes Recycling-Center
- Vinyl ist eines der wenigen Baumaterialien, das zu **100 % recycelbar** ist.
- **Alle recycelten Rohstoffe** in unseren Produkten entsprechen den aktuellen europäischen REACH-Richtlinien.
- **Kreislaufwirtschaft:** Unsere Produkte bestehen bis zu 55 % aus recyceltem Material.

Der Nachhaltigkeit verpflichtet

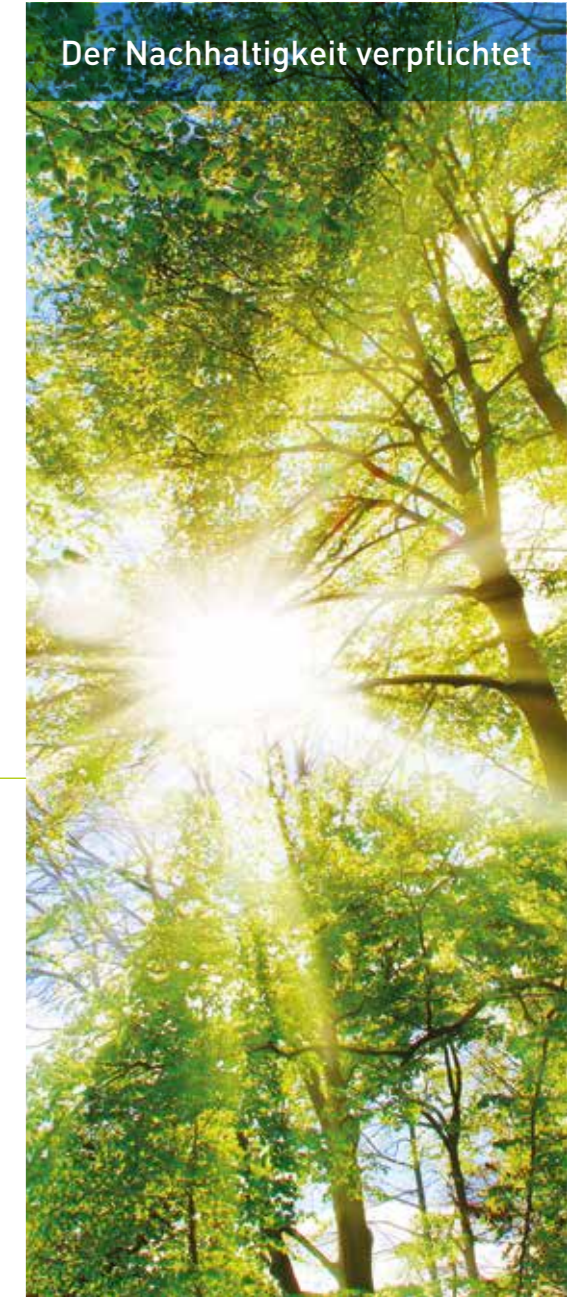

NEU

SENSO CLIC

PREMIUM

VINYL-DESIGNBÖDEN
ZUM KLICKEN

NUR DAS BESTE FÜR IHREN BODEN



Schnell und
einfach verlegt



Direkt auf
Fliesen verlegbar



Hohe
Beanspruchung



"Pureclean+"-
Oberflächenvergütung



100 %
wasserdicht



100 %
recyclbar



Elastischer Komfortkern, stabiler Rigid-Kern



Weitere Informationen
finden Sie im Internet.



1297 - SHALE BLACK



LANGLEBIG

Ultra-belastbares **Clic-System** mit verstärktem Rigid-Kern, patentiert von Gerflor

Neue „Pureclean+“-Oberflächenvergütung: widerstandsfähig gegen Mikrokratzer, besonders leichte Reinigung und Pflege, hochwertig und besonders authentisch

20 Jahre Garantie: im privaten Bereich

Noch robuster: Verlegung auf keramischen Fliesen und erhöhte Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen (Verlegung vor bodentiefen Fenstern möglich*)

* Die Verlegevoraussetzungen finden Sie auf www.gerflor.com.




UMWELTFREUNDLICH

Hergestellt in Frankreich (geringer CO₂-Ausstoß)

80 % der Rohmaterialien werden in Frankreich eingekauft.

Senso Clic Premium besteht aus bis zu **55 % recycelten Materialien.**

Das Produkt ist zu **100 % recyclbar.**




LEICHT VERLEGBAR

Patentiertes Geflor Clic-System: besonders belastbare Verriegelung und einfache Verlegung

Leichte, schnelle und leise Verlegung

Verlegung ohne wesentliche Vorbereitungen: direkte Verlegung auf Fliesen möglich (Fugenbreite < 2 mm, Fugentiefe < 5 mm)

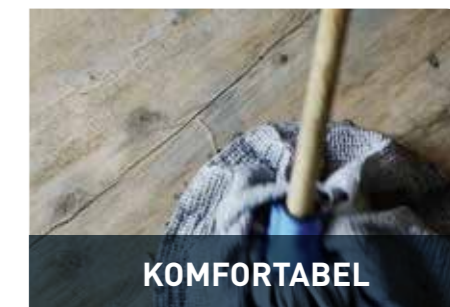

KOMFORTABEL

Angenehmer Gehkomfort durch elastischen Bodenbelag

Angenehme Raumakustik: 79 dB

„Pureclean+“-Oberflächenvergütung: einfache Reinigung mit Wasser und Seife, Schmutz haftet nicht an

- 1 Komfort-Kern**
Niedriger Raumschall, angenehmer Gehkomfort
- 2 Glasfaservlies**
Für maximale Produktstabilität
- 3 Rigid-Kern**
Verlegung auf Fliesen, Widerstandsfähigkeit





1 SUNNY WHITE
Format: 123.9 x 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 0286 - EAN: 3475710551741



2 KOLA
Format: 123.9 x 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 0309 - EAN: 3475710551734



3 PECAN
Format: 123.9 x 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 0511 - EAN: 3475710551727



4 GREENLAND GREY
Format: 123.9 x 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 1298 - EAN: 3475710551819



5 COLUMBIA TAUPE
Format: 123.9 x 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 0953 - EAN: 3475710551772



6 GREENLAND LIGHT
Format: 123.9 x 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 1299 - EAN: 3475710551826



0828 - AUTHENTIC NATURE



7 CLEVELAND DARK
Format: 123.9 x 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 0728 - EAN: 3475710551796



8 PORTREE LIGHT
Format: 123.9 x 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 1207 - EAN: 3475710551802



9 AUTHENTIC BLOND
Format: 123.9 x 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 0829 - EAN: 3475710551758



10 COLUMBIA
Format: 123.9 x 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 0837 - EAN: 3475710551765



11 AUTHENTIC NATURE
Format: 123.9 x 21.2 cm Best.-Nr.: 6053 0828 - EAN: 3475710551789



Testen Sie Ihr Lieblingsdekor zu Hause mit unserem Raumplaner!



12 KARIBA BLOND
Format: 146.1 x 24.0 cm Best.-Nr.: 6052 1213 - EAN: 3475710551611



13 KARIBA TAUPE
Format: 146.1 x 24.0 cm Best.-Nr.: 6052 1196 - EAN: 3475710551604



14 KARIBA DARK
Format: 146.1 x 24.0 cm Best.-Nr.: 6052 1195 - EAN: 3475710551598




15 GOTHA CLEAR
Format: 72.9 x 38.9 cm Best.-Nr.: 6051 0938 - EAN: 3475710551673




16 VILLA BEIGE
Format: 72.9 x 38.9 cm Best.-Nr.: 6051 1184 - EAN: 3475710551697



17 MANHATTAN CLEAR
Format: 72.9 x 38.9 cm Best.-Nr.: 6051 0826 - EAN: 3475710551666



18 SHALE BEIGE
Format: 72.9 x 38.9 cm Best.-Nr.: 6051 1205 - EAN: 3475710551703



19 INDUSTRY
Format: 72.9 x 38.9 cm Best.-Nr.: 6051 0819 - EAN: 3475710551659



20 SHALE BLACK
Format: 72.9 x 38.9 cm Best.-Nr.: 6051 1297 - EAN: 3475710551710



TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.50
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.55
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	7118
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	Dielen: 123.9 x 21.2/146.1 x 24.0 Fliesen: 72.9 x 38.9
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	Dielen: 123.9 x 21.2 = 8/146.1 x 24.0 = 7 Fliesen: 72.9 x 38.9 = 7
Fläche pro Paket	-	m ²	Dielen: 123.9 x 21.2 = 2.10/146.1 x 24.0 = 2.45 Fliesen: 72.9 x 38.9 = 1.98

KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	ISO 10582 (EN 649)
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	23/33
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130/BGR 181	Klasse	R10

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4
Raumschall	NF S 31074	dB	79
Stuhlrolleneignung	ISO 4918 (EN 425)	-	Ja, Typ W
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 105-B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	-	Beständig gegenüber nicht färbenden, alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
Oberflächenvergütung	-	-	Pureclean+
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	20

UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+

CE-KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041		

Einsatzgebiete: private Nutzung



* Norm: < 1000 µg/m³



Verlege- und Produktvideos finden Sie auf unserem Youtube-Kanal:



Eine ausführliche Verlege- sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie im Download-Center unter www.gerflor.de oder bei unserer Service- und Anwendungstechnik:
E-Mail: technik@gerflor.com
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.

UMWELT-FREUNDLICH

ISO 14001

Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger

100 % recycelbar

WOHNGESUND

formaldehydfrei

bleifrei, keine Schwermetalle

lösemittelfrei

ohne schädliche Weichmacher

geringe VOC-Emission

kein Klebstoff

SENSO CLIC

VINYL-DESIGNBÖDEN ZUM KLICKEN

NUR DAS BESTE FÜR IHREN BODEN



Schnell und
einfach verlegt



Direkt auf
Fliesen verlegbar



Mittlere
Beanspruchung



100 %
wasserdicht



Einfacher Austausch
von Dielen



100 %
recyclbar



Elastischer Komfortkern, stabiler Rigid-Kern



Weitere Informationen
finden Sie im Internet.



1028 - SIMBA NATURE



1 **SIMBA NATURE**
Format: 123.9 x 21.4 cm Best.-Nr.: 6026 1028 - EAN: 3475710438189



2 **TACANA GREY**
Format: 123.9 x 21.4 cm Best.-Nr.: 6026 1173 - EAN: 3475710522871



3 **TACANA BLOND**
Format: 123.9 x 21.4 cm Best.-Nr.: 6026 1174 - EAN: 3475710522888



4 **LORD HONEY**
Format: 123.9 x 21.4 cm Best.-Nr.: 6026 0955 - EAN: 3475710435973



5 **COTON OAK**
Format: 123.9 x 21.4 cm Best.-Nr.: 6026 0286 - EAN: 3475710527852



6 **COLUMBIA PEARL**
Format: 123.9 x 21.4 cm Best.-Nr.: 6026 0954 - EAN: 3475710435966



7 **PECAN**
Format: 123.9 x 21.4 cm Best.-Nr.: 6026 0511 - EAN: 3475710435935



8 **PECAN NATURE**
Format: 123.9 x 21.4 cm Best.-Nr.: 6026 0950 - EAN: 3475710435942



9 **PECAN LIGHT**
Format: 123.9 x 21.4 cm Best.-Nr.: 6026 1300 - EAN: 3475710551888



10 **MAKONDE**
Format: 123.9 x 21.4 cm
Best.-Nr.: 6026 1248 - EAN: 3475710543487



Testen Sie Ihr Lieblings-
dekor zu Hause mit
unserem Raumplaner!



11 PEPPER LIGHT
Format: 72.9 x 39.1 cm
Best.-Nr.: 6027 0890 - EAN: 3475710438202


12 PEPPER TAUPE
Format: 72.9 x 39.1 cm
Best.-Nr.: 6027 0889 - EAN: 3475710438219

13 PETRA BLACK
Format: 72.9 x 39.1 cm
Best.-Nr.: 6027 1183 - EAN: 3475710523144

14 PETRA BEIGE
Format: 72.9 x 39.1 cm
Best.-Nr.: 6027 1182 - EAN: 3475710523137

15 KANDY CLEAR
Format: 72.9 x 39.1 cm
Best.-Nr.: 6027 1247 - EAN: 3475710543470

16 KANDY GREY
Format: 72.9 x 39.1 cm
Best.-Nr.: 6027 1246 - EAN: 3475710543463

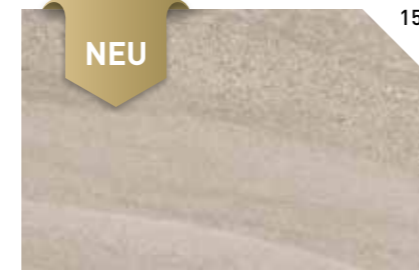

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.20
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.30
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	7385
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	Dielen: 123.9 x 21.4 Fliesen: 72.9 x 39.1
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	Dielen: 123.9 x 21.4 = 8 Fliesen: 72.9 x 39.1 = 8
Fläche pro Paket	-	m ²	Dielen: 123.9 x 21.4 = 2.12 Fliesen: 72.9 x 39.1 = 2.28
KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	23/31
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4
Raumschall	NF S 31074	dB	78
Stuhlrolleneignung	ISO 4918 (EN 425)	-	Ja, Typ W
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 105-B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	Klasse	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+ MATT
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	12
UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+
CE-KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041		

Einsatzgebiete: private Nutzung



* Norm: < 1000 µg/m³



Verlege- und Produktvideos
finden Sie auf unserem
Youtube-Kanal:



Eine ausführliche Verlege- sowie
Reinigungs- und Pflegeanleitung
finden Sie im Download-Center unter
www.gerflor.de oder bei unserer
Service- und Anwendungstechnik:
E-Mail: technik@gerflor.com
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.

WOHNGESUND

- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- ohne schädliche Weichmacher
- geringe VOC-Emission
- kein Klebstoff

UMWELT-FREUNDLICH

ISO 14001
Reinigung mit Wasser
und Neutralreiniger
100 % recycelbar

TVOC < 10 µg/m³ after 28 days

SENSO 20 LOCK

VINYL-DESIGNBÖDEN ZUM KLICKEN

KLICK ... UND FERTIG!



Schnell und
einfach verlegt



Einfacher Austausch
von Dielen



Hohe
Beanspruchung



100 %
wasserdicht



Erhöhte Stabilität
durch Rigid-Struktur



100 %
recyclebar

Weitere Informationen
finden Sie im Internet.



1093 - CASHEW CLEAR



1 CASHEW CLEAR

Format: 121.0 x 17.7 cm

Best.-Nr.: 3668 1093 - EAN: 3475710445507

2 DEW BEIGE

Format: 121.0 x 17.7 cm

Best.-Nr.: 3668 1091 - EAN: 3475710445439

3 LUMBER TAUPE

Format: 121.0 x 17.7 cm

Best.-Nr.: 3668 1095 - EAN: 3475710445521

4 LUMBER GREY


Format: 121.0 x 17.7 cm

Best.-Nr.: 3668 1097 - EAN: 3475710445545

5 LUMBER FAUVE

Format: 121.0 x 17.7 cm

Best.-Nr.: 3668 1096 - EAN: 347571044553

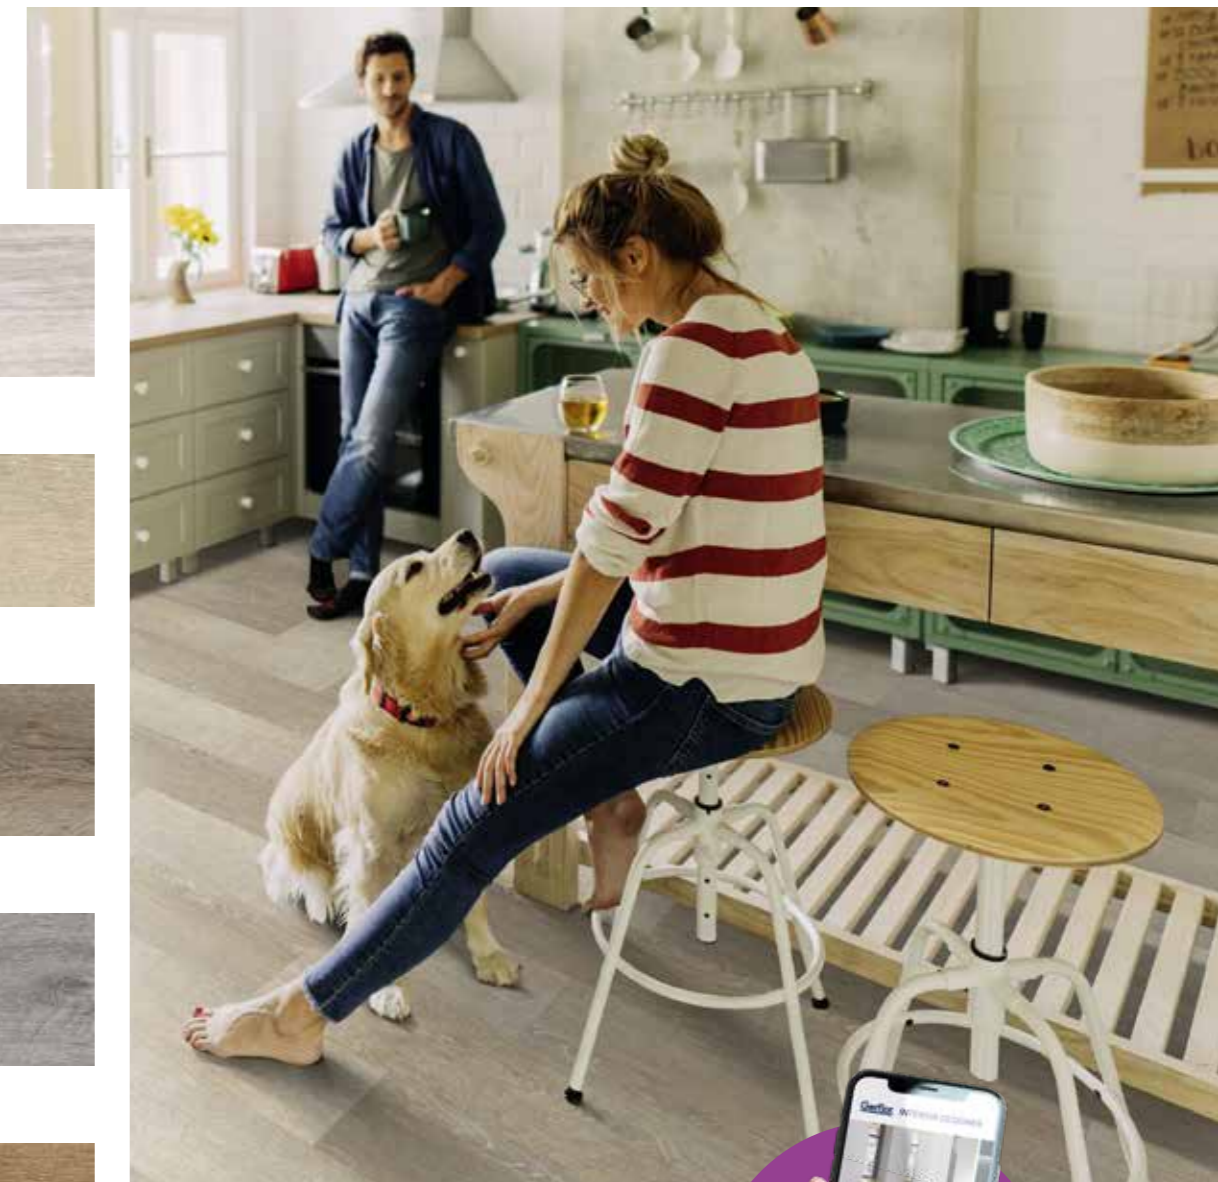

1091 - DEW BEIGE



Testen Sie Ihr Lieblings-
dekor zu Hause mit
unserem Raumplaner!



6 BRICKELL DARK
Format: 60.2 x 29.8 cm
Best.-Nr.: 3667 1119 - EAN: 3475710445477

7 BRICKELL GREY
Format: 60.2 x 29.8 cm
Best.-Nr.: 3667 1099 - EAN: 3475710445460

8 TUSCAN
Format: 60.2 x 29.8 cm
Best.-Nr.: 3667 1090 - EAN: 3475710445422



TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3.40
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.20
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	6360
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	Dielen: 121.0 x 17.7 Fliesen: 60.2 x 29.8
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	Dielen: 121.0 x 17.7 = 9 Fliesen: 60.2 x 29.8 = 11
Fläche pro Paket	-	m ²	Dielen: 121.0 x 17.7 = 1.93 Fliesen: 60.2 x 29.8 = 1.97
KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	22
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	3
Raumschall	NF S 31074	dB	78
Stuhlrolleneignung	EN 425	-	Ja, Typ W
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 105-B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	Klasse	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	10
UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+
CE-KENNZEICHNUNG			



EN 14041



Einsatzgebiete: private Nutzung



* Norm: < 1000 µg/m³



Verlege- und Produktvideos
finden Sie auf unserem
Youtube-Kanal:



Eine ausführliche Verlege- sowie
Reinigungs- und Pflegeanleitung
finden Sie im Download-Center unter
www.gerflor.de oder bei unserer
Service- und Anwendungstechnik:
E-Mail: technik@gerflor.com
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.



UMWELT-
FREUNDLICH

ISO 14001

Reinigung mit Wasser
und Neutralreiniger

100 % recycelbar

WOHNGESUND

formaldehydfrei
bleifrei, keine Schwermetalle
lösemittelfrei
ohne schädliche Weichmacher
geringe VOC-Emission
kein Klebstoff

SENSO EASY

PREMIUM

VINYL-DESIGNBÖDEN ZUM LOSE LEGEN

KEIN KLICKEN, KEIN KLEBEN.



Verstärkte
Struktur



Direkt auf
Fliesen verlegbar



Unterer Boden
bleibt intakt



Dimensions-
stabil



Mix & Match
möglich



100 %
wasserdicht

Weitere Informationen
finden Sie im Internet.



1034 - CORDOBA BLACK/0780 - FLAGSTONE DARK



1 PUZZLE

Format: 121.9 x 18.4 cm

Best.-Nr.: 3617 0385 - EAN: 3475710438011



2 LORD LIGHT

Format: 121.9 x 18.4 cm

Best.-Nr.: 3617 1027 - EAN: 3475710438042



3 ROSEBUD PEARL

Format: 121.9 x 18.4 cm

Best.-Nr.: 3617 0506 - EAN: 3475710438004



4 HELLA WHITE

Format: 121.9 x 18.4 cm


Best.-Nr.: 3617 0035 - EAN: 3475710438035



5 SIMBA GREY

Format: 121.9 x 18.4 cm

Best.-Nr.: 3617 0888 - EAN: 3475710439476

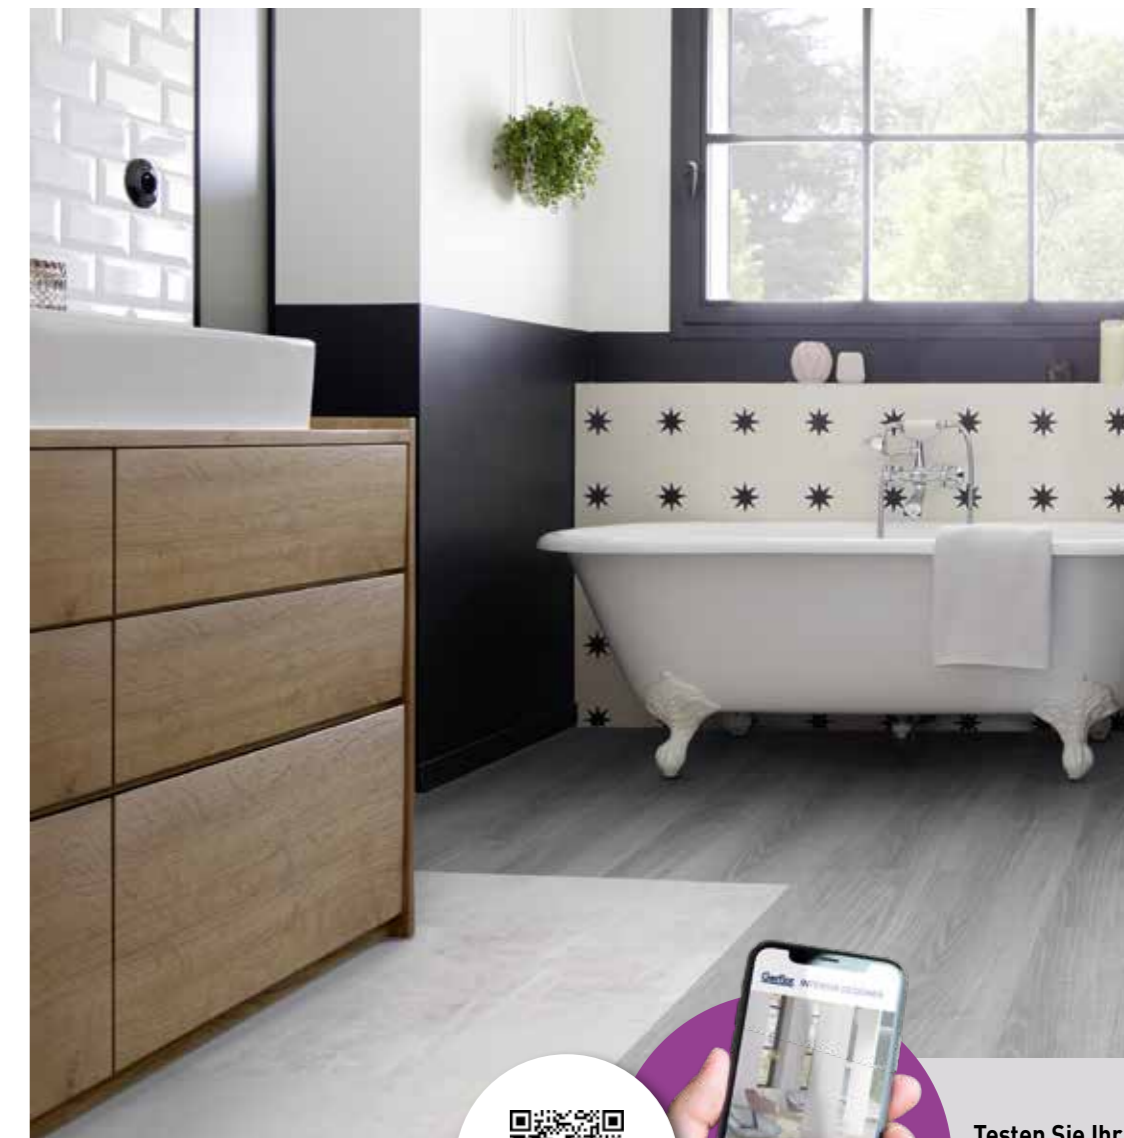

Testen Sie Ihr Lieblings-
dekor zu Hause mit
unserem Raumplaner!

0938 - GOTHA CLEAR/0888 - SIMBA GREY

6 FLAGSTONE DARK
Format: 61.0 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 3616 0780 - EAN: 3475710439421

7 GOTH A CLEAR
Format: 61.0 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 3616 0938 - EAN: 3475710439414

8 WALLSTREET LIGHT
Format: 61.0 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 3616 0702 - EAN: 3475710439438



6



7



8



9 PROVENCE IVORY
Format: 61.0 x 61.0 cm
Best.-Nr.: 3618 1032 - EAN: 3475710438257

10 CORDOBA IVORY
Format: 61.0 x 61.0 cm
Best.-Nr.: 3618 1033 - EAN: 3475710438264

11 PROVENCE BLUE
Format: 61.0 x 61.0 cm
Best.-Nr.: 3618 0917 - EAN: 3475710438240

12 CORDOBA BLACK
Format: 61.0 x 61.0 cm
Best.-Nr.: 3618 1034 - EAN: 3475710438271




9



11



10



12

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.0
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.55
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	7200
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	Dielen: 121.9 x 18.4 Fliesen: 61.0 x 30.5/61.0 x 61.0
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	Dielen: 121.9 x 18.4 = 8 Fliesen: 61.0 x 30.5 = 10/61.0 x 61.0 = 4
Fläche pro Paket	-	m ²	Dielen: 121.9 x 18.4 = 1.79 Fliesen: 61.0 x 30.5 = 1.86/61.0 x 61.0 = 1.49

KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	33/42
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehauftragung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R9

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4
Raumschall	NF S 31074	dB	75
Stuhlrolleneignung	EN 425	-	Ja, Typ W
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 105-B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	Klasse	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+ MATT
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	12

UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+

CE-KENNZEICHNUNG			
	EN 14041		

Einsatzgebiete: private Nutzung



* Norm: < 1000 µg/m³



Verlege- und Produktvideos
finden Sie auf unserem
Youtube-Kanal:



Eine ausführliche Verlege- sowie
Reinigungs- und Pflegeanleitung
finden Sie im Download-Center unter
www.gerflor.de oder bei unserer
Service- und Anwendungstechnik:
E-Mail: technik@gerflor.com
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.

WOHNGESUND

- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- ohne schädliche Weichmacher
- geringe VOC-Emission
- kein Klebstoff



UMWELT-FREUNDLICH

- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
- 100 % recycelbar

VINYL-DESIGNBÖDEN
SENSO EASY PREMIUM

SENSO SELF-ADHESIVE

PREMIUM

VINYL-DESIGNBÖDEN SELBSTKLEBEND

NUR DAS BESTE FÜR IHREN BODEN

-  Extra verstärkte Struktur
-  Bündig verlegbar
-  Mittlere Beanspruchung
-  Extra starke Klebeschicht
-  Dimensionsstabil
-  Pflegeleicht

Weitere Informationen
finden Sie im Internet.



0912 - BALADE LIGHT



1 SIMBA

Format: 121.9 x 18.4 cm

Best.-Nr.: 3579 0287 - EAN: 3475710428913

NEU

2 ALTA CLEAR

Format: 121.9 x 18.4 cm

Best.-Nr.: 3579 1302 - EAN: 3475710555275

NEU

3 ALTA SKIN

Format: 121.9 x 18.4 cm

Best.-Nr.: 3579 1303 - EAN: 3475710555282

4 BALADE LIGHT

Format: 121.9 x 18.4 cm

Best.-Nr.: 3579 0912 - EAN: 3475710431425

5 BALADE HONEY


Format: 121.9 x 18.4 cm

Best.-Nr.: 3579 0909 - EAN: 3475710431401

6 BALADE GREY

Format: 121.9 x 18.4 cm


Best.-Nr.: 3579 0910 - EAN: 3475710431418

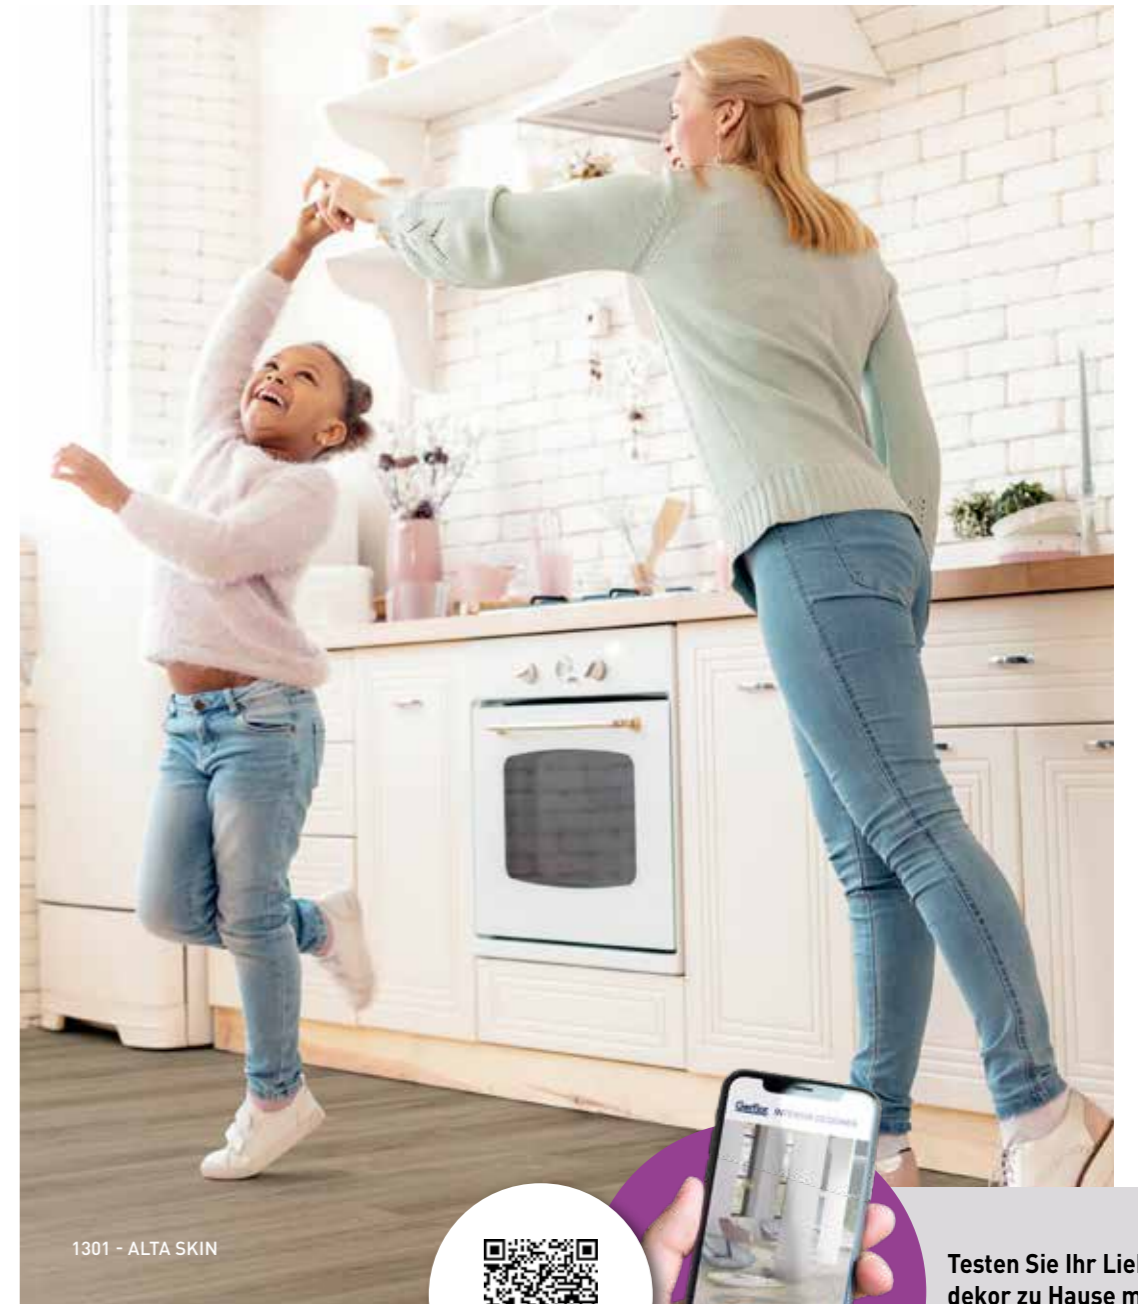

1301 - ALTA SKIN



Testen Sie Ihr Lieblings-
dekor zu Hause mit
unserem Raumplaner!

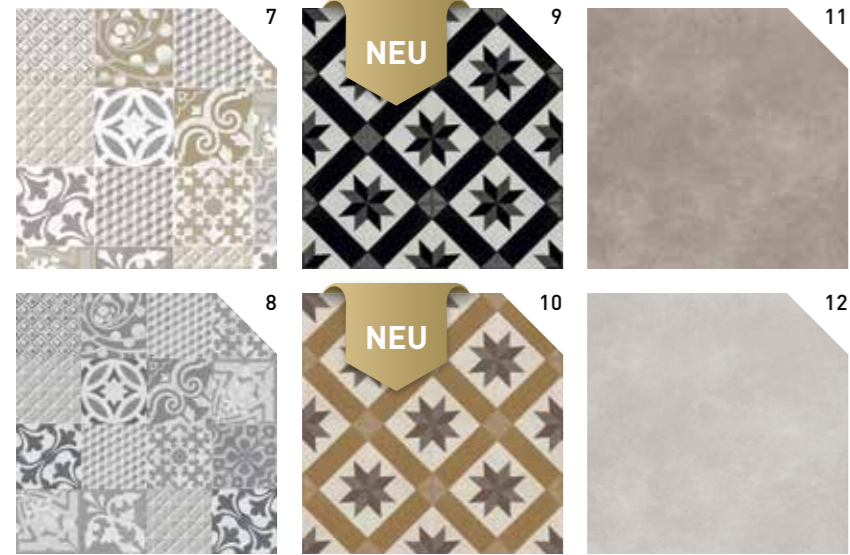

- 7 PROVENCE GOLD**
Format: 61.0 x 61.0 cm
Best.-Nr.: 3578 0920 - EAN: 3475710431463
- 8 PROVENCE GREY**
Format: 61.0 x 61.0 cm
Best.-Nr.: 3578 0919 - EAN: 3475710431456
- 9 CORDOBA BLACK**
Format: 61.0 x 61.0 cm
Best.-Nr.: 3578 1034 - EAN: 3475710551543
- 10 CORDOBA IVORY**
Format: 61.0 x 61.0 cm
Best.-Nr.: 3578 1033 - EAN: 3475710551536
- 11 PEPPER TAUPE**
Format: 61.0 x 61.0 cm
Best.-Nr.: 3578 0889 - EAN: 3475710428869
- 12 PEPPER LIGHT**
Format: 61.0 x 61.0 cm
Best.-Nr.: 3578 0890 - EAN: 3475710428876



TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.50
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.30
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	4660
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	Dielen: 121.9 x 18.4 Fliesen: 61.0 x 61.0
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	Dielen: 121.9 x 18.4 = 11 Fliesen: 61.0 x 61.0 = 7
Fläche pro Paket	-	m ²	Dielen: 121.9 x 18.4 = 2.47 Fliesen: 61.0 x 61.0 = 2.60
KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	23/31
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{f1} -s1
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R9
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.10
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	5
Raumschall	NF S 31074	dB	77
Stuhlrolleignung	EN 425	-	Ja, Typ W
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 105-B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	Klasse	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	12
UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+
CE-KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041		

Einsatzgebiete: private Nutzung



* Norm: < 1000 µg/m³



Verlege- und Produktvideos
finden Sie auf unserem
Youtube-Kanal:



Eine ausführliche Verlege- sowie
Reinigungs- und Pflegeanleitung
finden Sie im Download-Center unter
www.gerflor.de oder bei unserer
Service- und Anwendungstechnik:
E-Mail: technik@gerflor.com
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.

WOHNGESUND

- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- ohne schädliche Weichmacher
- geringe VOC-Emission
- kein Klebstoff



UMWELT-FREUNDLICH

- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser
und Neutralreiniger
- 100 % recycelbar

SENSO SELF-ADHESIVE

VINYL-DESIGNBÖDEN SELBSTKLEBEND

SCHNELL UND EINFACH VERLEGT



Schnell und
einfach verlegt



Ultra-
realistisch



Trendy und
dekorativ



Hohe
Beanspruchung



100 %
wasserdicht



100 %
recyclbar

Weitere Informationen
finden Sie im Internet.



0511 - PECAN



1 WHITE PECAN
Format: 91.4 x 15.2 cm Best.-Nr.: 3325 0394 - EAN: 3475710304651



2 KOLA
AS: Format: 91.4 x 15.2 cm Best.-Nr.: 3325 0309 - EAN: 3475710247538



3 MUSCADE
GK: Format: 91.4 x 15.2 cm Best.-Nr.: 3327 0306 - EAN: 3475710250408



4 NOISETTE
GK: Format: 91.4 x 15.2 cm Best.-Nr.: 3327 0311 - EAN: 3475710250392



5 PECAN
AS: Format: 91.4 x 15.2 cm Best.-Nr.: 3325 0511 - EAN: 3475710247514
GK: Format: 91.4 x 15.2 cm Best.-Nr.: 3327 0511 - EAN: 3475710250385



AS = Antique-Style



GK = gerade Kanten



VS = V-Style (4 gefaste Kanten)



6 COLUMBIA
VS: Format: 91.4 x 15.2 cm Best.-Nr.: 3280 0347 - EAN: 3475710391088



7 SUNNY LIGHT
Format: 91.4 x 15.2 cm Best.-Nr.: 3280 0996 - EAN: 3475710551550



8 NOYER NATUREL
Format: 91.4 x 15.2 cm Best.-Nr.: 3280 0018 - EAN: 3475710235238



9 MERBEAU EXOTIC
Format: 91.4 x 15.2 cm Best.-Nr.: 3280 0019 - EAN: 3475710235245



10 CERUSE BLANC
VS: Format: 91.4 x 15.2 cm Best.-Nr.: 3326 0301 - EAN: 3475710247897

Testen Sie Ihr
Lieblingsdekor
zu Hause mit
unserem
Raumplaner!



VINYL-DESIGNBÖDEN
SENSO SELF-ADHESIVE



11 NIGHT SLATE
VS: Format: 60.9 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 3374 0397 - EAN: 3475710319419

12 TRAVERTIN
VS: Format: 60.9 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 3375 0201 - EAN: 3475710320385

13 SUBWAY
VS: Format: 60.9 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 3375 0636 - EAN: 3475710320071

14 WALLSTREET LIGHT
VS: Format: 60.9 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 3375 0702 - EAN: 3475710391095

15 PROVENCE BLUE
VS: Format: 60.9 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 3375 0917 - EAN: 3475710431432



VS = V-Style (4 gefaste Kanten)

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			DIELEN	FLIESEN
	Norm	Einheit		
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.00	2.00
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.20	0.20
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	3920	3425
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	91.4 x 15.2	60.9 x 30.5
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	91.4 x 15.2 = 16	60.9 x 30.5 = 12
Fläche pro Paket	-	m ²	91.4 x 15.2 = 2.23	60.9 x 30.5 = 2.22

KLASSIFIKATION				
Produktklassifizierung nach Norm	-	ISO 10582	ISO 10582	ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	22	22
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R9	R9

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.25	≤ 0.25
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	0.05	0.05
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	3	3
Raumschall	NF S 31074	Klasse	C	C
Stuhllöseignung	EN 425	-	Ja, Typ W	Ja, Typ W
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25	0.25
Lichtechtheit	EN 105-B02	Grad	≥ 6	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	Klasse	OK	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR	PUR
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	10	10

UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT				
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100*	< 100*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+	A+

CE-KENNZEICHNUNG				
CE	EN 14041			

Einsatzgebiete: private Nutzung



* Norm: < 1000 µg/m³



WOHNGESUND

- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- ohne schädliche Weichmacher
- geringe VOC-Emission
- kein Klebstoff



Verlege- und Produktvideos
finden Sie auf unserem
Youtube-Kanal:

Eine ausführliche Verlege- sowie
Reinigungs- und Pflegeanleitung
finden Sie im Download-Center unter
www.gerflor.de oder bei unserer
Service- und Anwendungstechnik:
E-Mail: technik@gerflor.com
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.



UMWELT-FREUNDLICH

ISO 14001
Reinigung mit Wasser
und Neutralreiniger
100 % recycelbar

SENSO SELF-ADHESIVE

VINYL-FLIESEN SELBSTKLEBEND

SCHNELL UND EINFACH VERLEGT



Schnell und
einfach verlegt



Umwelt-
freundlich



Trendy und
dekorativ




100 %
wasserdicht

Weitere Informationen
finden Sie im Internet.



0135 - MARBLE BEIGE

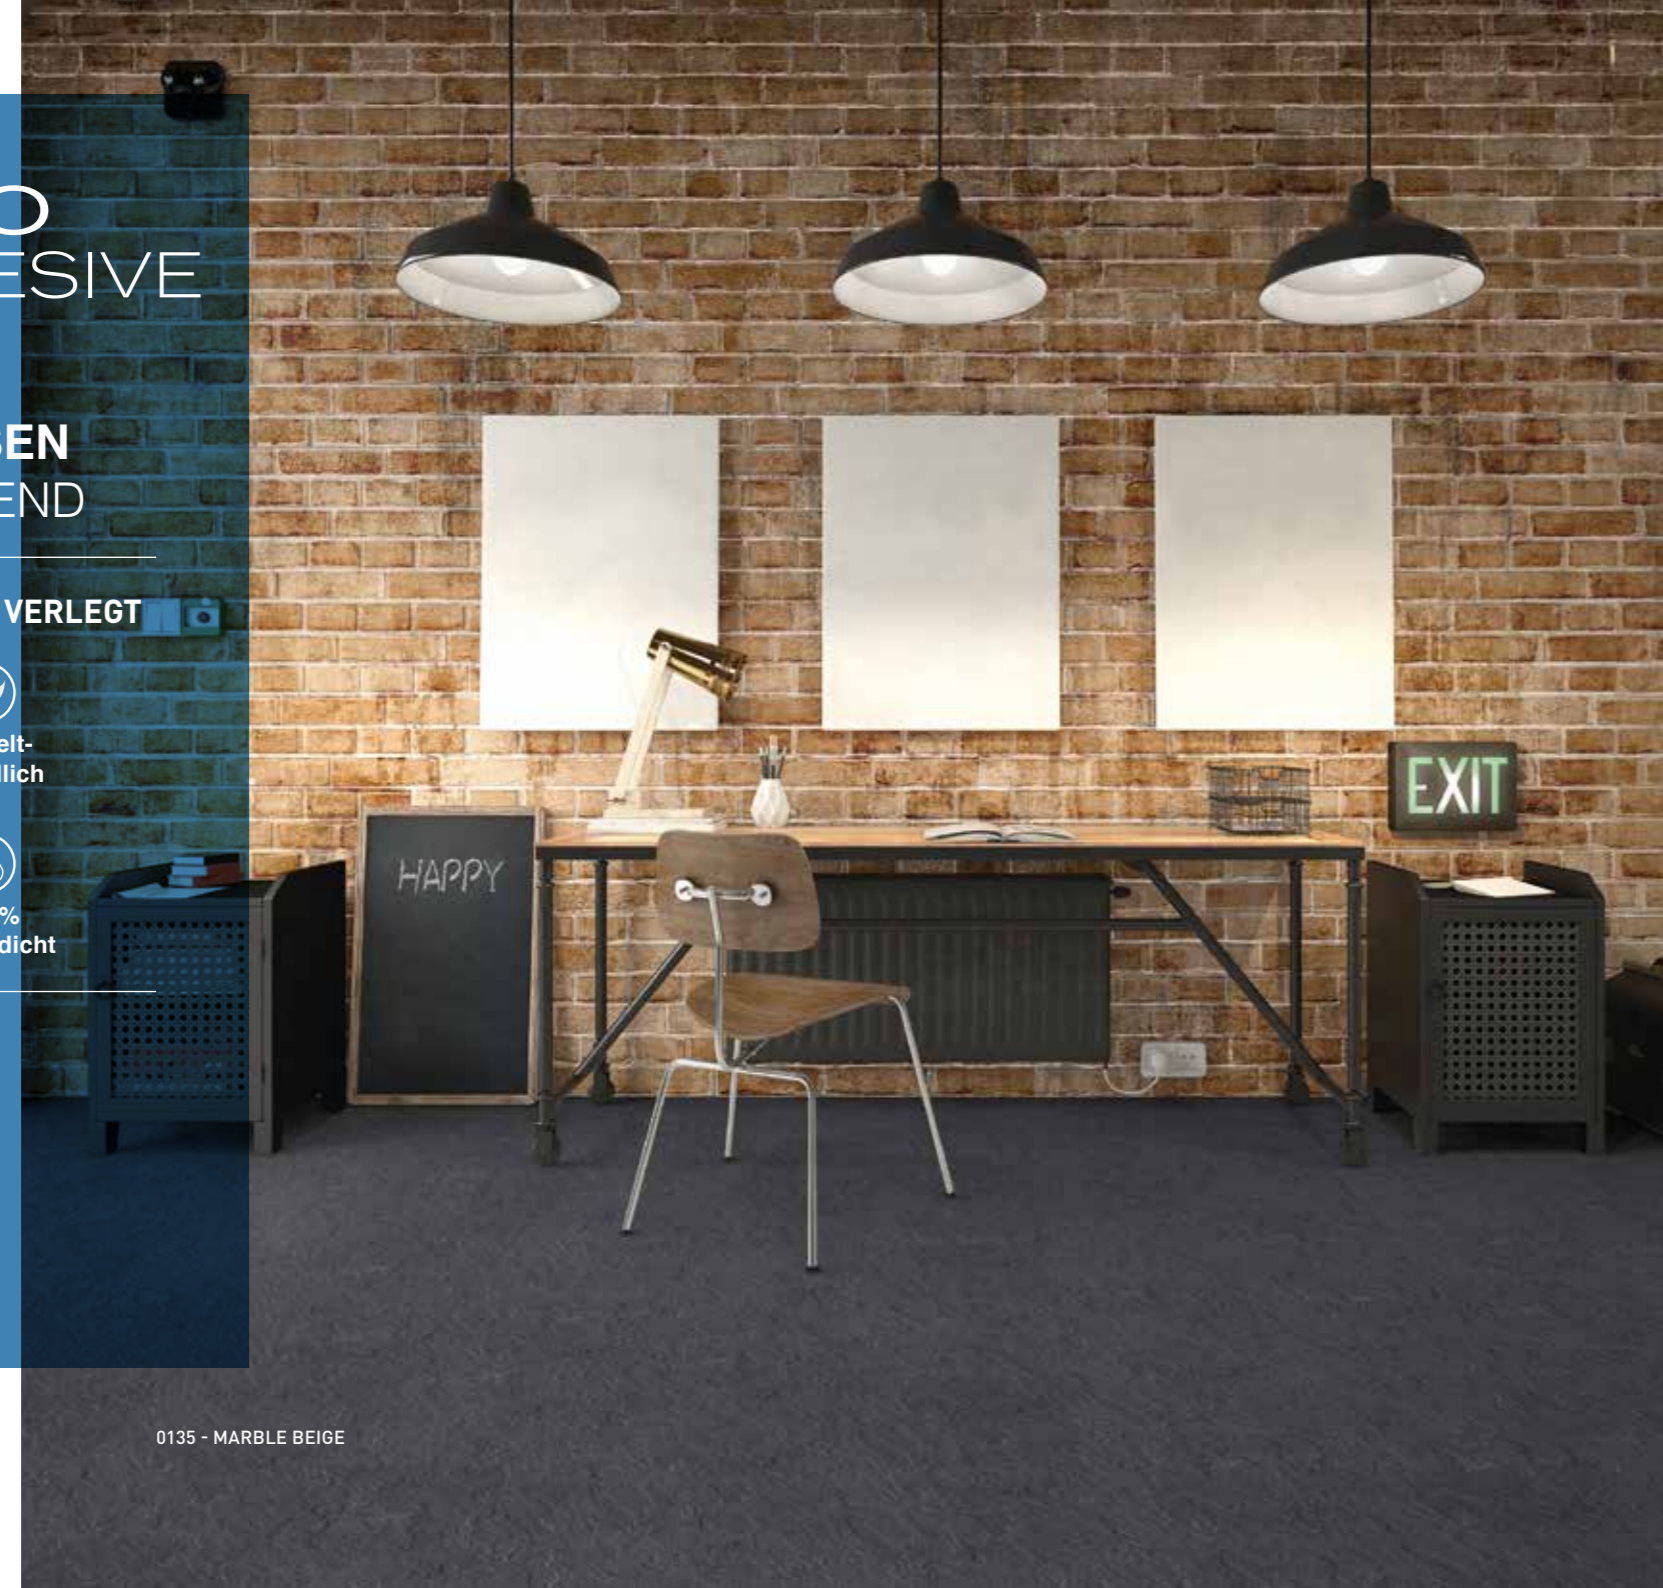

Testen Sie Ihr Lieblings-
dekor zu Hause mit
unserem Raumplaner!



0220 - SLATE ANTHRACITE

DESIGN



1



2



3


1 **WHITE TILE**
Format: 30.5 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 3237 0224 - EAN: 3475710186844

2 **SLATE ANTHRACITE**
Format: 30.5 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 3237 0220 - EAN: 3475710186820

3 **BLACK TILE**
Format: 30.5 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 3237 0221 - EAN: 3475710186837



PRIME



4 GRANITE GREY
Format: 30.5 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 4556 0130 - EAN: 3475710099380

5 MARBLE BEIGE
Format: 30.5 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 4556 0135 - EAN: 3475710099410

6 WOOD CLEAR
Format: 30.5 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 4556 0139 - EAN: 3475710099434

TECHNISCHE DATEN

			DESIGN	PRIME
BESCHREIBUNG				
Gesamtdicke	EN ISO 24346 [EN 428]	mm	1.50	1.30
Nutzschicht	EN ISO 24340 [EN 429]	mm	0.08	0.08
Flächengewicht	EN ISO 23997 [EN 430]	g/m ²	2550	2190
Format	EN ISO 24342 [EN 427]	cm	30.5 x 30.5	30.5 x 30.5
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	30.5 x 30.5 = 11	30.5 x 30.5 = 11
Fläche pro Paket	-	m ²	30.5 x 30.5 = 1.00	30.5 x 30.5 = 1.00
KLASSIFIKATION				
Produktklassifizierung nach Norm	-	ISO 10582	ISO 10582	ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 [EN 685]	Klasse	22	22
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R9/R10	R9/R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 [EN 434]	%	≤ 0.40	≤ 0.40
Resteindruck	EN ISO 24343-1 [EN 433]	mm	0.04	0.04
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	3	3
Raumschall	NF S 31074	Klasse	C	C
Stuhlrulleignung	EN 425	-	Ja, Typ W	Ja, Typ W
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 [EN 12524]	W/(m.k)	0.25	0.25
Lichteichtheit	EN 105-B02	Grad	≥ 6	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	Klasse	OK	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR	PUR
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	7	3
UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT				
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100*	< 100*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+	A+
CE-KENNZEICHNUNG				



EN 14041



Einsatzgebiete: private Nutzung



* Norm: < 1000 µg/m³



UMWELT-FREUNDLICH

ISO 14001

Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger

100 % recycelbar

WOHNGESUND

formaldehydfrei

bleifrei, keine Schwermetalle

lösemittelfrei

ohne schädliche Weichmacher

geringe VOC-Emission

kein Klebstoff

Verlege- und Produktvideos finden Sie auf unserem Youtube-Kanal:



Eine ausführliche Verlege- sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie im Download-Center unter www.gerflor.de oder bei unserer Service- und Anwendungstechnik:
E-Mail: technik@gerflor.com
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.

HINWEISE

ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

Vorbeugende Maßnahmen

Scharfkantige Stuhl- und Möbelfüße sowie schwere Möbelstücke sind mit geeigneten Kunststoff- oder Filzgleitern zu schützen.

Unterhaltsreinigung

- Staub und trockenen Schmutz einfach durch feuchtes Wischen beseitigen.
- Zur Beseitigung von fest haftendem Schmutz dem Putzwasser ein Wischpflegemittel (kein Scheuermittel) zugeben und ggf. einen Schrubber einsetzen.
- Wichtig ist, dass beim Putzvorgang genügend Restfeuchte zurückbleibt, damit sich ein schmutzabweisender Pflegefilm bilden kann. Der Bodenbelag darf nicht trocken nachgewischt werden.

Achtung!

- Keine Lösungsmittelhaltigen Wachse verwenden.
- Keine Lacke, Schmierseifen und leinöhlhaltige Mittel verwenden.
- Kein Aceton oder Trichlorethylen verwenden.

Eine ausführliche Verlege- sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie im Download-Center unter www.gerflor.de oder bei unserer Service- und Anwendungstechnik (E-Mail: technik@gerflor.com, Fax: +49 (0) 22 41/25 30 - 550).

VERLEGUNG

Sauberer, glatter und trockener Zementestrich – nach Auftrag einer geeigneten Spachtelmasse: Verlegung, wenn die Oberfläche trocken, frei von Rissen und Verunreinigungen ist. Zur Vorbereitung der Klebung ist Gerflor Primer/Haftgrund aufzutragen.

Unebener Estrich und keramische Fliesen: Verlegung nur möglich nach vorheriger Untergrundvorbereitung: Auftrag einer geeigneten Spachtelmasse. Anschließend Gerflor Primer/Haftgrund auftragen.

Linoleum, Kautschuk, PVC, Laminat, Kork, Parkett, Teppich:

Verlegung nur möglich nach Entfernung des alten Bodenbelages. Danach Auftrag einer geeigneten Spachtelmasse sowie Gerflor Primer/Haftgrund.

Nicht verlegbar auf: Fußbodenheizung < 28 °C, OSB-Platten, Veranden, Dämm- sowie wiederaufnehmbaren Unterlagen

Tipp: Zur Verbesserung der Haftung vor dem Verkleben der Dielen oder Fliesen Gerflor Primer auftragen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Sie brauchen: Maßband, Metalllineal/Zollstock, Verlegemesser.
2. Idealerweise beginnen Sie mit der Verlegung in der Mitte des Raumes.
3. Beachten Sie stets die Verlegerichtung, die der Pfeil auf der Rückseite der Diele/Fliese anzeigt.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie.
5. Drücken Sie die Diele/Fliese in der Mitte beginnend zu den Rändern hin fest auf den Boden.



NUMERISCHE PRODUKTSUCHE*

* FARBCODE = Der Farbcode besteht aus den letzten vier Stellen der Bestellnummer.

FARBCODE*	FARBBEZEICHNUNG	TYP	FORMAT (cm)	PRODUKT	SEITE
0018	NOYER NATUREL	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO NATURAL	29
0019	MERBEAU EXOTIC	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO NATURAL	29
0035	HELLA WHITE	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO EASY PREMIUM	21
0130	GRANITE GREY	FLIESE	30.5 x 30.5	PRIME	34
0135	MARBLE BEIGE	FLIESE	30.5 x 30.5	PRIME	34
0139	WOOD CLEAR	FLIESE	30.5 x 30.5	PRIME	34
0201	TRAVERTIN	FLIESE	60.9 x 30.5	SENSO NATURAL	30
0220	SLATE ANTHRACITE	FLIESE	30.5 x 30.5	DESIGN	33
0221	BLACK TILE	FLIESE	30.5 x 30.5	DESIGN	33
0224	WHITE TILE	FLIESE	30.5 x 30.5	DESIGN	33
0286	SUNNY WHITE	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	8
0286	COTON OAK	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	13
0287	SIMBA	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	25
1298	GREENLAND GREY	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	8
1299	GREENLAND LIGHT	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	8
0301	CERUSE BLANC	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO URBAN	29
0306	MUSCADE	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	29
0309	KOLA	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	29
0309	KOLA	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	8
0311	NOISETTE	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	29
0347	COLUMBIA	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO NATURAL	29
0385	PUZZLE	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO EASY PREMIUM	21
0394	WHITE PECAN	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	29
0397	NIGHT SLATE	FLIESE	60.9 x 30.5	SENSO NATURAL	30
0506	ROSEBUD PEARL	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO EASY PREMIUM	21
0511	PECAN	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	29
0511	PECAN	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	13
0511	PECAN	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	29
0511	PECAN	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	8
0636	SUBWAY	FLIESE	60.9 x 30.5	SENSO URBAN	30
0702	WALLSTREET LIGHT	FLIESE	60.9 x 30.5	SENSO URBAN	30
0702	WALLSTREET LIGHT	FLIESE	61.0 x 30.5	SENSO EASY PREMIUM	22
0728	CLEVELAND DARK	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	9
0780	FLAGSTONE DARK	FLIESE	61.0 x 30.5	SENSO EASY PREMIUM	22
0819	INDUSTRY	FLIESE	72.9 x 38.9	SENSO CLIC PREMIUM	10
0826	MANHATTAN CLEAR	FLIESE	72.9 x 38.9	SENSO CLIC PREMIUM	10
0828	AUTHENTIC NATURE	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	9
0829	AUTHENTIC BLOND	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	9
0837	COLUMBIA	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	9
0888	SIMBA GREY	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO EASY PREMIUM	21
0889	PEPPER TAUPE	FLIESE	72.9 x 39.1	SENSO CLIC	14
0889	PEPPER TAUPE	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	26
0890	PEPPER LIGHT	FLIESE	72.9 x 39.1	SENSO CLIC	14
0890	PEPPER LIGHT	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	26
0901	ROMANCE PEARL	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	25
0903	ROMANCE TAUPE	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	25

FARBCODE*	FARBBEZEICHNUNG	TYP	FORMAT (cm)	PRODUKT	SEITE
0909	BALADE HONEY	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	25
0910	BALADE GREY	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	25
0912	BALADE LIGHT	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	25
0917	PROVENCE BLUE	FLIESE	60.9 x 30.5	SENSO URBAN	30
0917	PROVENCE BLUE	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO EASY PREMIUM	22
0919	PROVENCE GREY	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	26
0920	PROVENCE GOLD	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	26
0938	GOTHA CLEAR	FLIESE	30.5 x 61.0	SENSO EASY PREMIUM	22
0938	GOTHA CLEAR	FLIESE	72.9 x 38.9	SENSO CLIC PREMIUM	10
0950	PECAN NATURE	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	13
0953	COLUMBIA TAUPE	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	8
0954	COLUMBIA PEARL	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	13
0955	LORD HONEY	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	13
0996	SUNNY LIGHT	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO NATURAL	27
1027	LORD LIGHT	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO EASY PREMIUM	21
1028	SIMBA NATURE	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	13
1032	PROVENCE IVORY	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO EASY PREMIUM	22
1033	CORDOBA IVORY	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO EASY PREMIUM	22
1033	CORDOBA IVORY	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	26
1034	CORDOBA BLACK	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO EASY PREMIUM	22
1034	CORDOBA BLACK	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	26
1090	TUSCAN	FLIESE	60.2 x 29.8	SENSO 20 LOCK	18
1091	DEW BEIGE	DIELE	121.0 x 17.7	SENSO 20 LOCK	17
1093	CASHEW CLEAR	DIELE	121.0 x 17.7	SENSO 20 LOCK	17
1095	LUMBER TAUPE	DIELE	121.0 x 17.7	SENSO 20 LOCK	17
1096	LUMBER FAUVE	DIELE	121.0 x 17.7	SENSO 20 LOCK	17
1097	LUMBER GREY	DIELE	121.0 x 17.7	SENSO 20 LOCK	17
1099	BRICKELL GREY	FLIESE	60.2 x 29.8	SENSO 20 LOCK	18
1119	BRICKELL DARK	FLIESE	60.2 x 29.8	SENSO 20 LOCK	18
1173	TACANA GREY	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	13
1174	TACANA BLOND	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	13
1182	PETRA BEIGE	FLIESE	72.9 x 39.1	SENSO CLIC	14
1183	PETRA BLACK	FLIESE	72.9 x 39.1	SENSO CLIC	14
1184	VILLA BEIGE	FLIESE	72.9 x 38.9	SENSO CLIC PREMIUM	10
1195	KARIBA DARK	DIELE	146.1 x 24.0	SENSO CLIC PREMIUM XL	10
1196	KARIBA TAUPE	DIELE	146.1 x 24.0	SENSO CLIC PREMIUM XL	10
1205	SHALE BEIGE	FLIESE	72.9 x 38.9	SENSO CLIC PREMIUM	10
1207	PORTREE LIGHT	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	9
1213	KARIBA BLOND	DIELE	146.1 x 24.0	SENSO CLIC PREMIUM XL	10
1246	KANDY GREY	FLIESE	72.9 x 39.1	SENSO CLIC	14
1247	KANDY CLEAR	FLIESE	72.9 x 39.1	SENSO CLIC	14
1248	MAKONDE	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	13
1297	SHALE BLACK	FLIESE	72.9 x 38.9	SENSO CLIC PREMIUM	10
1300	PECAN LIGHT	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	13
1302	ALTA CLEAR	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	25
1303	ALTA SKIN	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	25

ALPHABETISCHE PRODUKTSUCHE*

* FARBBEZEICHNUNG

FARBBEZEICHNUNG	FARBCODE	TYP	FORMAT [cm]	PRODUKT	SEITE
ALTA CLEAR	1302	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	25
ALTA SKIN	1303	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	25
AUTHENTIC BLOND	0829	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	9
AUTHENTIC NATURE	0828	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	9
BALADE GREY	0910	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	25
BALADE HONEY	0909	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	25
BALADE LIGHT	0912	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	25
BLACK TILE	0221	FLIESE	30.5 x 30.5	DESIGN	33
BRICKELL DARK	1119	FLIESE	60.2 x 29.8	SENSO 20 LOCK	18
BRICKELL GREY	1099	FLIESE	60.2 x 29.8	SENSO 20 LOCK	18
CASHEW CLEAR	1093	DIELE	121.0 x 17.7	SENSO 20 LOCK	17
CERUSE BLANC	0301	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO URBAN	29
CLEVELAND DARK	0728	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	9
COLUMBIA	0347	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO NATURAL	29
COLUMBIA	0837	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	9
COLUMBIA PEARL	0954	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC	13
COLUMBIA TAUPE	0953	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	8
CORDOBA BLACK	1034	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO EASY PREMIUM	22
CORDOBA BLACK	1034	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	26
CORDOBA IVORY	1033	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO EASY PREMIUM	22
CORDOBA IVORY	1033	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	26
COTON OAK	0286	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	13
DEW BEIGE	1091	DIELE	121.0 x 17.7	SENSO 20 LOCK	17
FLAGSTONE DARK	0780	FLIESE	61.0 x 30.5	SENSO EASY PREMIUM	22
GOTHA CLEAR	0938	FLIESE	61.0 x 30.5	SENSO EASY PREMIUM	22
GOTHA CLEAR	0938	FLIESE	72.9 x 38.9	SENSO CLIC PREMIUM	10
GRANITE GREY	0130	FLIESE	30.5 x 30.5	PRIME	34
GREENLAND GREY	1298	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	8
GREENLAND LIGHT	1299	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	8
HELLA WHITE	0035	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO EASY PREMIUM	21
INDUSTRY	0819	FLIESE	72.9 x 38.9	SENSO CLIC PREMIUM	10
KANDY CLEAR	1247	FLIESE	72.9 x 39.1	SENSO CLIC	14
KANDY GREY	1246	FLIESE	72.9 x 39.1	SENSO CLIC	14
KARIBA BLOND	1213	DIELE	146.1 x 24.0	SENSO CLIC PREMIUM XL	10
KARIBA DARK	1195	DIELE	146.1 x 24.0	SENSO CLIC PREMIUM XL	10
KARIBA TAUPE	1196	DIELE	146.1 x 24.0	SENSO CLIC PREMIUM XL	10
KOLA	0309	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	8
KOLA	0309	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	29
LORD HONEY	0955	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	13
LORD LIGHT	1027	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO EASY PREMIUM	21
LUMBER FAUVE	1096	DIELE	121.0 x 17.7	SENSO 20 LOCK	17
LUMBER GREY	1097	DIELE	121.0 x 17.7	SENSO 20 LOCK	17
LUMBER TAUPE	1095	DIELE	121.0 x 17.7	SENSO 20 LOCK	17
MAKONDE	1248	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	13
MANHATTAN CLEAR	0826	FLIESE	72.9 x 38.9	SENSO CLIC PREMIUM	10
MARBLE BEIGE	0135	FLIESE	30.5 x 30.5	PRIME	34

FARBBEZEICHNUNG	FARBCODE	TYP	FORMAT [cm]	PRODUKT	SEITE
MERBEAU EXOTIC	0019	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO NATURAL	29
MUSCADE	0306	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	29
NIGHT SLATE	0397	FLIESE	60.9 x 30.5	SENSO NATURAL	30
NOISETTE	0311	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	29
NOYER NATUREL	0018	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO NATURAL	29
PECAN	0511	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	8
PECAN	0511	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	29
PECAN	0511	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	13
PECAN	0511	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	29
PECAN LIGHT	1300	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	13
PECAN NATURE	0950	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	13
PEPPER LIGHT	0890	FLIESE	72.9 x 39.1	SENSO CLIC	14
PEPPER LIGHT	0890	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	26
PEPPER TAUPE	0889	FLIESE	72.9 x 39.1	SENSO CLIC	14
PEPPER TAUPE	0889	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	26
PETRA BEIGE	1182	FLIESE	72.9 x 39.1	SENSO CLIC	14
PETRA BLACK	1183	FLIESE	72.9 x 39.1	SENSO CLIC	14
PORTREE LIGHT	1207	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	9
PROVENCE BLUE	0917	FLIESE	60.9 x 30.5	SENSO URBAN	30
PROVENCE BLUE	0917	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO EASY PREMIUM	22
PROVENCE IVORY	1032	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO EASY PREMIUM	22
PROVENCE GOLD	0920	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	26
PROVENCE GREY	0919	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	26
PUZZLE	0385	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO EASY PREMIUM	21
ROMANCE PEARL	0901	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	25
ROMANCE TAUPE	0903	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	25
ROSEBUD PEARL	0506	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO EASY PREMIUM	21
SHALE BEIGE	1205	FLIESE	72.9 x 38.9	SENSO CLIC PREMIUM	10
SHALE BLACK	1297	FLIESE	72.9 x 38.9	SENSO CLIC PREMIUM	10
SIMBA	0287	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	25
SIMBA GREY	0888	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO EASY PREMIUM	21
SIMBA NATURE	1028	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	13
SLATE ANTHRACITE	0220	FLIESE	30.5 x 30.5	DESIGN	33
SUBWAY	0636	FLIESE	60.9 x 30.5	SENSO URBAN	30
SUNNY LIGHT	0996	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO NATURAL	27
SUNNY WHITE	0286	DIELE	123.9 x 21.2	SENSO CLIC PREMIUM	8
TACANA BLOND	1174	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	13
TACANA GREY	1173	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	13
TRAVERTIN	0201	FLIESE	60.9 x 30.5	SENSO NATURAL	30
TUSCAN	1090	FLIESE	60.2 x 29.8	SENSO 20 LOCK	18
VILLA BEIGE	1184	FLIESE	72.9 x 38.9	SENSO CLIC PREMIUM	10
WALLSTREET LIGHT	0702	FLIESE	60.9 x 30.5	SENSO URBAN	30
WALLSTREET LIGHT	0702	FLIESE	61.0 x 30.5	SENSO EASY PREMIUM	22
WHITE PECAN	0394	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	29
WHITE TILE	0224	FLIESE	30.5 x 30.5	DESIGN	33
WOOD CLEAR	0139	FLIESE	30.5 x 30.5	PRIME	34

LOGISTIKDATEN

PRODUKT	ARTIKEL-NR.	FORMAT [cm]	DICKE [mm]	NUTZSCHICHT [mm]	KLASSIFIZIERUNG	INHALT PRO PAKET (m ² /Anzahl Dielen bzw. Fliesen)	PALETTE (m ²)	PAKETE PRO PALETTE	SEITE
VINYL-BÖDEN ZUM KLICKEN									
SENSO CLIC PREMIUM Dielen	6053	123.9 x 21.2	4.50	0.55	23/33	2.10 = 8	113.40	54	8 + 9
SENSO CLIC PREMIUM XL Dielen	6052	146.1 x 24.0	4.50	0.55	23/33	2.45 = 7	117.60	48	10
SENSO CLIC PREMIUM Fliesen	6051	72.9 x 38.9	4.50	0.55	23/33	1.98 = 7	106.92	54	10
SENSO CLIC Dielen	6026	123.9 x 21.4	4.20	0.30	23/31	2.12 = 8	114.48	54	13
SENSO CLIC Fliesen	6027	72.9 x 39.1	4.20	0.30	23/31	2.28 = 8	116.28	51	14
SENSO 20 LOCK Dielen	3668	121.0 x 17.7	3.40	0.20	22	1.93 = 9	123.52	64	17
SENSO 20 LOCK Fliesen	3667	60.2 x 29.8	3.40	0.20	22	1.97 = 11	118.20	60	18
VINYL-BÖDEN SELBSTLIEGEND									
SENSO EASY PREMIUM Dielen	3617	121.9 x 18.4	4.00	0.55	33/42	1.79 = 8	114.56	64	21
SENSO EASY PREMIUM Fliesen	3616/3618	61.0 x 30.5/61.0 x 61.0	4.00	0.55	33/42	1.86 = 10/1.49 = 4	111.60/110.26	60/74	22
VINYL-BÖDEN SELBSTKLEBEND									
SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM Dielen	3579	121.9 x 18.4	2.50	0.30	23/31	2.47 = 11	167.96	68	25
SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM Fliesen	3578	61.0 x 61.0	2.50	0.30	23/31	2.60 = 7	140.40	54	26
SENSO NATURAL Dielen	3280	91.4 x 15.2	2.00	0.20	22	2.20 = 16	200.20	91	29
SENSO URBAN Dielen	3326	91.4 x 15.2	2.00	0.20	22	2.20 = 16	200.20	91	29
SENSO RUSTIC Dielen	gerade Kante: 3327/Antique-Style: 3325	91.4 x 15.2	2.00	0.20	22	2.20 = 16	200.20	91	29
SENSO NATURAL Fliesen	3374	60.9 x 30.5	2.00	0.20	22	2.22 = 12	279.72	126	30
SENSO URBAN Fliesen	3375	60.9 x 30.5	2.00	0.20	22	2.22 = 12	279.72	126	30
VINYL-FLIESEN SELBSTKLEBEND									
DESIGN Fliesen	3237	30.5 x 30.5	1.50	0.08	22	5.00 = 55	300.00	60	33
PRIME Fliesen	4556	30.5 x 30.5	1.30	0.08	22	5.00 = 55	300.00	60	34

HINWEIS: Mit Druck dieser Broschüre werden alle vorherigen Versionen ungültig. Alle Angaben und Hinweise in dieser Broschüre entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Im Einzelfall kann für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit keine Gewähr übernommen werden.

Geringe Farbabweichungen bei den Produktabbildungen vom Original-Farbtönen sind möglich und drucktechnisch bedingt. Die aktuellste Version der technischen Daten, weitere Informationen und Downloads finden Sie unter www.gerflor.de.



Gerflor®

theflooringgroup

Remain **CONNECTED!**



www.gerflor.de

DEUTSCHLAND: Gerflor Mipolam GmbH
E-Mail: gerflormipolam@gerflor.com
Kundenservice
Tel: +49 (0) 22 41/25 30-0
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-100
E-Mail: kundenservice@gerflor.com
Service und Anwendungstechnik
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550
E-Mail: technik@gerflor.com

ÖSTERREICH: Gerflor GmbH
Tel: +43 (0) 72 29/70 800-0
Fax: +43 (0) 72 29/70 800-218
E-Mail: austria@gerflor.com

SCHWEIZ: Gerflor FEAG AG
Tel: +41 (0) 44 922 19 20
Fax: +41 (0) 44 922 19 22
E-Mail: switzerland@gerflor.com

Fotos: Studio Azimuts, Mouxy Productions, Studio L'Oeil Écoute, Studio Nomades, Studio Actimage - Getty Images - Betty Studio - Fotolia; Siret (trade register number): 726 580 152 00098 - Printed 02/2022 - W056 1029 - Jpe - Satz und Produktion: Debüser & Bee Werbeagentur GmbH